ISEKI

SRA

DÉBROUSSAILLEUSES

Version 2

La qualité made in Japan

Les débroussailleuses SRA ont été étudiées pour affronter les conditions les plus difficiles.

La gamme a été entièrement fabriquée au Japon et bénéficie de la qualité de conception chère à la marque ISEKI. Elles sont spécialistes des fortes pentes, sous-bois et friches.

Scannez et découvrez la vidéo !

Pour voir ces machines en situation, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur notre chaine youtube ISEKI France

Gamme SRA : Puissance et performance

Cette gamme de débroussailleuses autoportées a été mûrement réfléchie et est disponible dès à présent sur le marché français avec des équipements d'origine complets.

Quatre modèles sont disponibles :

- **3 modèles en 2 roues motrices (SRA600, SRA800 et SRA950)**

Le modèle SRA600 est spécialement conçu pour se faufiler dans les cultures étroites.

- **1 modèle en 4 roues motrices (SRA950F)**

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

POINTS FORTS

- **Siège et volant ajustables**
- **Faible consommation**
- **Entretien et nettoyage faciles**
- **Barre antiretournement en option sur les 4 modèles**
- **Déflecteur amovible, démontable, et blocable en position ouverte**
- **Bavettes de protection en option sur SRA600.**

ISEKI

Hautes performances

Motricité

Équipées de moteurs BRIGGS & STRATTON de 17,5 cv pour la SRA600 et d'un moteur KAWASAKI bicylindre 16 ou 24 CV pour les autres modèles, les débroussailleuses SRA disposent d'un blocage de différentiel et de 2 roues motrices arrière (modèles SRA600, SRA800 et SRA950) ou 4 roues motrices à enclenchement automatique en fonction des conditions de travail (modèle SRA950F). Les 3 modèles sont équipés d'un avancement hydrostatique commandé au choix par levier ou pédale. (SRA600 par levier uniquement)

Faible consommation

Leur réservoir de 14 litres et leur faible consommation permettent de travailler pendant plusieurs heures sans problème. Le mode éco clairement identifié par un témoin lumineux (modèles SRA950 et 950F) est la position optimale de travail. Ce mode permet d'économiser 21 % de carburant et il est toujours possible de pousser la manette des gaz au maximum pour un travail ponctuel demandant davantage de puissance.

Stabilité dans les pentes

Grâce à leur centre de gravité très bas et à leurs pneus agraires, les SRA bénéficient d'une stabilité et d'une motricité parfaites, leur permettant d'affronter n'importe quels terrains en toute sécurité. En effet, elles peuvent aisément grimper des dénivelés de 27 % (SRA600, SRA800 et SRA950) à 46 % (SRA950F).

Débroussaillage

Des couteaux flottants et une largeur de coupe de 60cm (SRA600), 80 cm (SRA800) ou 95 cm (SRA950 et SRA950F) permettent d'affronter une végétation dense et de couper des arbustes ou rejets de diamètre conséquent.

Hauteur de coupe

Le réglage des hauteurs de coupe se fait par un levier centralisé (SRA600 : 35 à 105 mm SRA800 : 20 à 90 mm, SRA950 et SRA950F : 35 à 125 mm)

POINTS FORTS

- **Moteurs BRIGGS & STRATTON monocylindre ou KAWASAKI bicylindre (selon modèle)**
- **Réservoir 14 litres**
- **Centre de gravité très bas**
- **Vitesses de travail et de déplacement élevées**
- **Avancement hydrostatique**

Branchement tuyau pour nettoyage du plateau

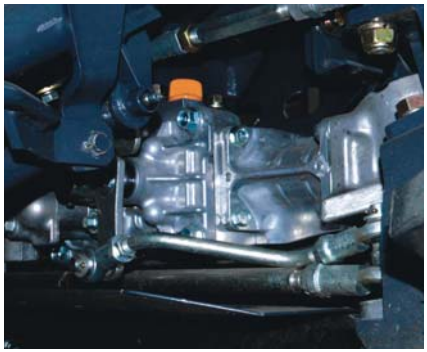

Moteur avec répartiteur d'huile pour limiter l'angle de braquage (SRA950F)

Carter latéral blocable en position relevée et démontable facilement.

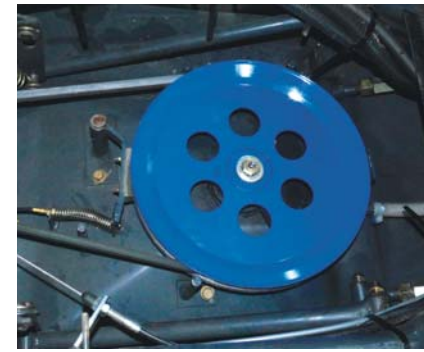

Transmission de lame par courroie avec poulie à ailettes

Confort et sécurité

Commandes intuitives : blocage de différentiel (1), verrouillage de la hauteur de coupe (2), réglage de la hauteur de coupe (3), embrayage de lame (4), gestion manuelle de l'avancement (5).

Tableau de bord très lisible avec compteur horaire, phares à leds, témoin du niveau d'huile, mode éco et indicateur de dévers.

Idéale pour un travail en végétation dense.

Confort de travail

Les débroussailleuses SRA sont à la fois compactes et confortables. Elles bénéficient d'un châssis allongé pour une meilleure position de conduite, d'un siège ajustable en profondeur et d'un volant réglable en hauteur. Le démarrage électrique, le réglage centralisé des hauteurs de coupe et le volant à pommeau contribuent également au grand confort de travail qu'offrent ces machines.

Commandes intuitives

La disposition logique des commandes procure à l'utilisateur une maîtrise parfaite de la machine.
Le tableau de bord est très fonctionnel et les principales commandes sont regroupées sur la console de gauche. De plus, l'avancement hydrostatique peut être géré au pied ou à la main (sauf SRA600), ce qui facilite les manoeuvres dans des conditions difficiles.

Sécurité

Les SRA sont équipées d'un frein de parking, d'un contacteur de présence opérateur et de bavettes de protection avant et arrière. Le pare-buffle (sauf SRA600), situé à l'avant de la machine, autorise la coupe de rejets ou d'arbustes sans aucun risque d'endommager la machine. Enfin, les 3 modèles bénéficient, en option d'une barre anti retournement.

Caractéristiques techniques SRA

MODÈLE	SRA600	SRA800	SRA950	SRA950F
Moteur				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V Essence	FS691V Essence	FS691V Essence
Cylindrée	500 cc monocylindre	603 cc bicylindre	726 cc bicylindre	726 cc bicylindre
Réservoir	14 litres	14 litres	14 litres	14 litres
Transmission				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cc)	Hydrostatique (pompe 10 cc)	Hydrostatique (pompe 13 cc)	Hydrostatique (pompe 13 cc)
Commande	Levier	Pédale et levier	Pédale et levier	Pédale et levier
Roues motrices	2 arrière	2 arrière	2 arrière	4 (enclenchement automatique)
Blocage différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse Avant	Lent : 0 à 5,8 Rapide : 0 à 9,3	Lent 0 - 5,8 km/h Rapide 0 - 10 km/h	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Vitesse Arrière	Lent : 0 à 3,5 Rapide : 0 à 5,6	Lent 0 - 3,5 km/h Rapide 0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h
Dénivelé	15° / 27 %	15° / 27 %	15° / 27 %	25° / 46 %
Coupe				
Largeur de coupe	60 cm	80 cm	95 cm	95 cm
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles
Fixation embouts	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon
Hauteur de coupe	35 - 105 mm	20 - 90 mm	35 - 125 mm	35 - 125 mm
Divers				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h)	1815 x 675 x 985	1840 x 920 x 905 mm	1935 x 1090 x 955 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Poids	230 kg	255 kg	310 kg	330 kg
Barre antiretournement	En option	En option	En option	En option
Siège	Réglable	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.