

 ISEKI

SF2

TONDEUSE FRONTALE

Version 2



ISEKI : innovation, puissance & fiabilité

Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI, l'entreprise japonaise ISEKI fabrique des moteurs et des machines destinés à l'agriculture et aux espaces verts.

Recherche et développement

Depuis plus de 90 ans, ISEKI considère la recherche et le développement comme l'une de ses priorités et porte une exigence particulière sur la performance et la qualité de ses produits. L'entreprise bénéficie d'un service de recherche et développement fort qui assure la conception, la construction et les opérations de tests nécessaires avant la mise sur le marché des machines. Choisir ISEKI, c'est s'offrir la compétence, la qualité et la performance d'une équipe de concepteurs rigoureux.

Un réseau d'experts

ISEKI France s'appuie sur un réseau de plus de 200 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.



Tondeuses SF2 : Confort et performances

Les tondeuses frontales SF2 combinent puissance, motricité et grande capacité de ramassage.

Inspiré par la série SF4, le bac offre une capacité de ramassage de 950 litres, volume parmi les plus importants du marché pour ce segment de machines.

Leurs moteurs Diesel ISEKI très performants, combinés aux plateaux de coupe spécialement étudiés par ISEKI, et d'une turbine surpuissante, offrent à ces machines des capacités de travail hors normes.

Les SF2 bénéficient d'un très grand confort de conduite, assuré par un faible niveau sonore et des commandes très ergonomiques disposées à portée de main.

POINTS FORTS

- Capacité de ramassage à toute épreuve (bac 950 litres)
- Entraînement de la coupe et de la turbine entièrement mécanique
- Motorisations puissantes
- Poste de conduite ergonomique
- Nettoyage automatique du radiateur
- Arceau de sécurité repliable



Hautes performances

Puissance de traction optimale

Les SF2 sont dotées de moteurs ISEKI fiables d'une puissance maxi de 24 CV (3 cylindres) pour la SF224 et 35 CV (3 cylindres) pour la SF235.

La grande réserve de couple de ces moteurs et leurs cylindrées, de 1123 cm³ (SF224) et 1498 cm³ (SF235) permettent de maintenir un rendement élevé même dans des conditions d'herbe humide ou haute.

Agilité dans les pentes

Le groupe hydrostatique alimente la transmission, l'embrayage électrohydraulique du plateau de coupe et de la turbine, et la direction assistée. La transmission aux 4 roues est entièrement mécanique.

Pour éviter de patiner en conditions difficiles, le conducteur a la possibilité de bloquer le différentiel.

Entretien facilité

Les principaux points d'entretien sont facilement accessibles, du côté gauche de la machine. L'accès aux organes moteur, à l'arrière de la machine est également très simple et la grille du bac se détache facilement pour un nettoyage régulier.

La large grille de filtration (refroidissement transmission, accessoires et moteur) est amovible, ce qui facilite son entretien. Le bloc de refroidissement reçoit un ventilateur réversible, entraîné par un moteur électrique, ce qui garantit une grande fiabilité même en conditions poussiéreuses (système de contre-rotation toutes les 5 minutes pour assurer le décolmatage). Enfin, la contenance du réservoir carburant de 40 litres assure de longues heures de travail sans interruption.

POINTS FORTS

- Moteur ISEKI d'une puissance maxi de 24 ou 35 CV
- Couple moteur important
- Transmission hydrostatique performante
- Vitesses de travail et de déplacement élevées
- Capacité réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices entièrement mécaniques
- Blocage de différentiel



Large grille de filtration amovible



Accès aisé au filtre à huile, à la batterie, et au filtre à gasoil.



Pont arrière très robuste avec renvois d'angle en fonte

SF2 : une qualité de coupe optimale


2 plateaux éjection arrière

Fabriqués en acier renforcé de 3,2 mm d'épaisseur, les plateaux de coupe à éjection arrière, construits par ISEKI, ont été étudiés pour un ramassage à toute épreuve. La SF224 est équipée d'un plateau de largeur 1,37 m et la SF235 bénéficie d'un plateau de largeur 1,52 m. Egalement disponible pour cette machine, un plateau de coupe de 1,37 m à éjection latérale.


Transmission mécanique

Ces plateaux sont entraînés par une transmission entièrement mécanique animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte, extrêmement robustes. Cette transmission permet de renvoyer l'intégralité de la puissance sans aucune déperdition entre le moteur et le plateau. Le plateau de coupe 1,52 m est équipé de 2 disques avec chacun 2 couteaux rétractables, qui

s'escamotent de manière à protéger la transmission en cas de chocs contre des obstacles imprévus.

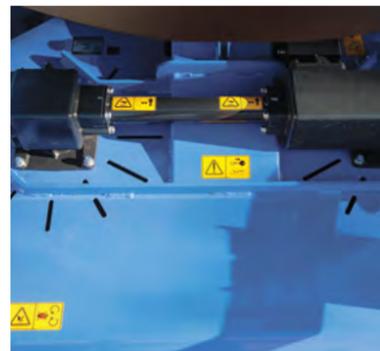

Transmission aux lames entièrement mécanique

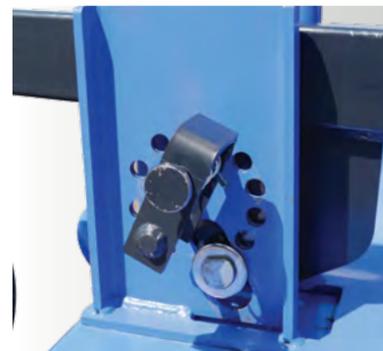

Une poignée permet un réglage rapide de la hauteur de coupe par palier de 10 mm. Pour plus de précision (palier de 5 mm), l'utilisateur peut jouer sur les goupilles placées sur les roues de jauge.




La ventilation des plateaux de coupe (photo SF2152) est assurée par des ouïes entourées d'une ceinture inférieure située autour des paliers. Ce système permet de relever l'herbe qui est immédiatement coupée.

Photos non contractuelles

Utilisation simple et efficace

Ces plateaux sont entièrement flottants et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la hauteur de coupe est précis et s'opère en moins d'une minute à l'aide d'une poignée située sur les supports de roues de jauge. Les plateaux se mettent en position de nettoyage en moins de 2 minutes, sans démonter le cardan pour un entretien facile et rapide.

Les 2 plateaux bénéficient du kit mulching de série mis en place très rapidement.

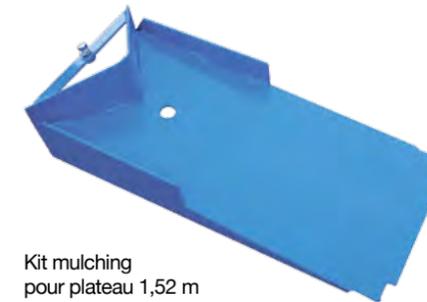

Kit mulching pour plateau 1,52 m



L'avant des plateaux de coupe est équipé de deux grandes roues robustes montées sur graisseurs.



Pour sa maintenance, l'utilisateur peut soulever le plateau de 67° sans avoir à déconnecter le cardan.

Capacité de ramassage exceptionnelle

950 litres de capacité

Les tondeuses SF2 se démarquent par la grande capacité de leur bac qui se place comme le plus grand du marché sur ce type de machines.

Performances optimales

Le bac est alimenté par une turbine à 6 pâles qui fournit un très bon rendement même dans les conditions les plus complexes. L'embrayage est électrohydraulique mais l'entraînement est purement mécanique pour éviter toute perte de puissance. Selon les versions, la vitesse de rotation est de 2100 tr/min (SF224) ou de 2650 tr/min (SF235), et un déflecteur motorisé à l'intérieur du bac assure un remplissage parfait. Enfin la ventilation du container de 950 litres a été parfaitement étudiée ce qui, combiné aux différents autres organes (turbines, déflecteur), assure un remplissage uniforme et total.



Un déflecteur motorisé à l'intérieur du bac optimise le remplissage du bac : lorsque ce dernier est plein, une sécurité coupe automatiquement les lames et la turbine pour éviter le bourrage du canal d'éjection.



Sécurité de vérins pour accès lors de la maintenance



Fermeture du bac simple et efficace et ouïes de ventilation qui assurent une ventilation parfaite et un remplissage optimum.

Confort de conduite



Pilotage grand standing

Les tondeuses SF2 apportent à l'opérateur une sécurité et un confort inégalés. L'arceau de sécurité repliable, de forme courbe, protège parfaitement le conducteur. La plateforme montée sur silent-blocs est bien dégagée et garantit un niveau sonore bas. Elle bénéficie du siège grand confort à suspension mécanique et d'une colonne de direction réglable en hauteur pour une position de conduite optimum.

Poste de conduite ergonomique

Le tableau de bord, très lisible, intègre les interrupteurs d'enclenchement des prises de force du plateau et de la turbine (1). Tous les voyants de contrôle ont été regroupés sur le haut du tableau de bord (2). Les 2 cadrans, au centre, renseignent le niveau de carburant, le compteur horaire (3).

La pédale du côté gauche (4) correspond au frein.

Sur la droite se situent les 2 pédales d'avancement AV et AR réglables pour un confort optimum (5).

Les mouvements du plateau et du bac se commandent via 3 leviers regroupés sur la console de droite. Sur la console de gauche se trouvent uniquement le frein à main, un portegobelet et le bouchon du réservoir à carburant.



Le siège à suspension mécanique réglable peut s'avancer et se reculer. Il intègre un dossier inclinable, un appui-tête extensible, des accoudoirs à inclinaison modulable et une ceinture de sécurité.



Le levier d'accélération (en orange) et les 3 leviers de commande de relevage du plateau de coupe et du bac sont à portée de main, sur la console de droite.

Nouveau broyeur SF2

Le nouveau broyeur avant TBF137-SF2C6M, d'une largeur de travail de 1,37 m, a été conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels (mairies, paysagistes, collectivités...). Il bénéficie d'un rendement horaire optimum. Equipé de couteaux C6M de dernière génération, il résiste facilement à la présence de pierres puisque les couteaux sont libres aussi bien latéralement que dans le sens de rotation. Parfaitement adapté aux tondeuses frontales ISEKI SF2, le broyeur avant TBF137-SF2C6M assure une qualité du travail irréprochable. Il est principalement destiné à une utilisation en herbes hautes.



SF224 et SF235 version SD

Proposées également en version sans turbine, les SF224 et 235 peuvent également animer un plateau de coupe éjection latérale d'une largeur de 137 cm. Ce plateau peut recevoir un kit mulching ce qui permet encore plus de polyvalence.

Cette machine est équipée d'un siège d'origine Iseki très confortable (différent de celui proposé sur les SF224 et 235 avec turbine) et d'un arceau de sécurité. Enfin cette machine peut recevoir une benne qui permet de transporter des outils et quelques sacs de terreau ou d'engrais.

Caractéristiques techniques SF2

	SF224	SF235
Moteur		
Type	ISEKI Diesel 3 Cylindres E3112	ISEKI Diesel 3 Cylindres E3CD
Injection	Indirecte	Indirecte
Cylindrée	1123 cm ³	1498 cm ³
Puissance nette ECE-R120	16.3 kW	24.2 kW
Puissance maxi	24 CV	35 CV
Démarrage	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	40 litres	40 litres
Châssis		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini, m	0,89	0,89
Essieu avant / arrière	Fonte / Fonte sur pivot et renvois d'angle	Fonte / Fonte sur pivot et renvois d'angle
Transmission		
Roues motrices	4 - transmission entièrement mécaniques	4 - transmission entièrement mécaniques
Type de boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses / Gamme	Infini / 1	Infini / 1
Auto-accélération	Régime moteur couplé à l'avancement	Régime moteur couplé à l'avancement
Type de commande	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV/AR, km/h	15 / 10	15 / 10
Blocage de différentiel	Oui mécanique	Oui mécanique
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lames	Cardan	Cardan
Embrayage de lames	Electro-hydraulique	Electro-hydraulique
Équipement		
Alarme remplissage bac	Oui	Oui
Compteur horaire / jauge carburant	Oui	Oui
Siège réglable	Oui grand confort avec appui tête réglable et accoudoirs réglables	Oui grand confort avec appui tête réglable et accoudoirs réglables
Tableau de bord	Multifonctions (les informations y sont centralisées)	Multifonctions (les informations y sont centralisées)
Colonne de direction	Réglable	Réglable
Contrepoids	Option	Option
Sécurités		
Siège	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui
Cartier de coupe		
Matière carter	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Arrière	Arrière
Mulching	De série (prévoir lames en option)	De série
Largeur de coupe, cm	137	152 ou 137 cm réglage hydraulique en option (plateau 152 cm)
Nombre de lames	2 lames	2 x 2 lames montées sur disque ou 2 lames
Relevage de la coupe	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe, mm	25 à 120	25 à 120
Ramassage		
Capacité du bac, litres	950	950
Vidange du bac	Hydraulique	Hydraulique
Turbine	6 pâles (2100 tr/min)	6 pâles (2650 tr/min)
Entraînement turbine	Mécanique	Mécanique
Bennage en hauteur maxi, m	2,125	2,125
Ouverture de la porte	Hydraulique	Hydraulique
Divers		
Dim. L x l x h avec bac, mm	3131 x 1440 x 2120	3339 x 1571 x 2120
Pneus avant	23x10.50-12	23x10.50-12
Pneus arrière	18x8.5-8	18x8.5-8
Poids avec bac et coupe, kg	1180	1270



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

