



Débroussailleuses

**SRA**

## La qualité made in Japan

Les débroussailleuses SRA ont été étudiées pour affronter les conditions les plus difficiles.

La gamme a été entièrement fabriquée au Japon et bénéficie de la qualité de conception chère à la marque ISEKI. Elles sont spécialistes des fortes pentes, sous-bois et friches.

Scannez et  
découvrez la vidéo !



Pour voir ces machines en situation,  
n'hésitez pas à visionner la vidéo sur  
notre chaîne youtube ISEKI France





## Gamme SRA : Puissance et performance

Cette nouvelle gamme de débroussailleuses autoportées a été mûrement réfléchi et arrive aujourd'hui sur le marché français avec des équipements d'origine complets.

Trois modèles sont disponibles :

- **2 modèles en 2 roues motrices (SRA800 et SRA950)**
- **1 modèle en 4 roues motrices (SRA950F)**

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

### POINTS FORTS

- **Siège et volant ajustables**
- **Faible consommation**
- **Entretien et nettoyage faciles**
- **Barre antiretournement en option sur les 3 modèles**
- **Déflexeur amovible, démontable, et blocable en position ouverte**



## Hautes performances

### Motricité

Équipées de moteurs KAWASAKI bicylindre 16 ou 24 CV, les débroussailleuses SRA disposent d'un blocage de différentiel et de 2 roues motrices arrière (modèles SRA800 et SRA950) ou 4 roues motrices à enclenchement automatique en fonction des conditions de travail (modèle SRA950F). Les 3 modèles sont équipés d'un avancement hydrostatique commandé au choix par levier ou pédale.

### Faible consommation

Leur réservoir de 14 litres et leur faible consommation permettent de travailler pendant plusieurs heures sans problème. Le mode éco clairement identifié par un témoin lumineux (modèles SRA950 et 950F) est la position optimale de travail. Ce mode permet d'économiser 21 % de

carburant et il est toujours possible de pousser la manette des gaz au maximum pour un travail ponctuel demandant davantage de puissance.

### Stabilité dans les pentes

Grâce à leur centre de gravité très bas et à leurs pneus agraires, les SRA bénéficient d'une stabilité et d'une motricité parfaites, leur permettant d'affronter n'importe quels terrains en toute sécurité. En effet, elles peuvent aisément grimper des dénivelés de 27 % (SRA800 et SRA950) à 46 % (SRA950F).

### Débroussaillage

Des couteaux flottants et une largeur de coupe de 80 cm (SRA800) ou 95 cm (SRA950 et SRA950F) permettent d'affronter une végétation dense et de couper des arbustes ou rejets de diamètre conséquent.

### POINTS FORTS

- Moteur KAWASAKI 16 ou 24 CV
- Réservoir 14 litres
- Centre de gravité très bas
- Vitesses de travail et de déplacement élevées
- Avancement hydrostatique (main ou pied)



Branchement tuyau pour nettoyage du plateau



Moteur avec répartiteur d'huile pour limiter l'angle de braquage (SRA950F)




Carter latéral blocable en position relevée et démontable facilement.



Transmission de lame par courroie avec poulie à ailettes

## Confort et sécurité

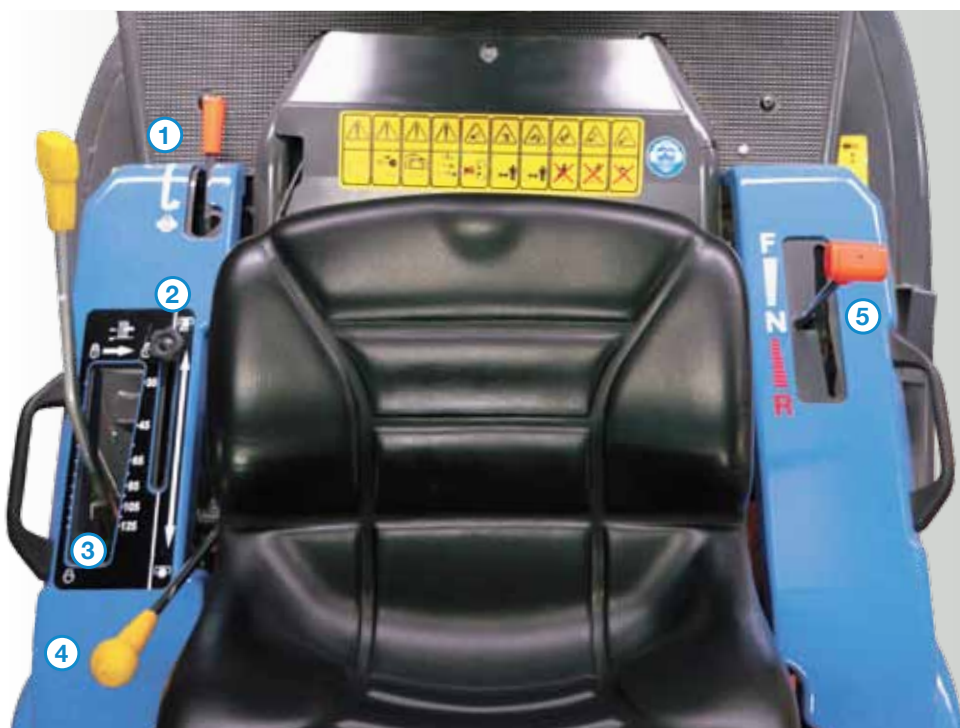

Commandes intuitives : blocage de différentiel (1), verrouillage de la hauteur de coupe (2), réglage de la hauteur de coupe (3), embrayage de lame (4), gestion manuelle de l'avancement (5).



Tableau de bord très lisible avec compteur horaire, phares à leds, témoin du niveau d'huile, mode éco et indicateur de dévers.



Idéale pour un travail en végétation dense.

### Confort de travail

Les débroussailleuses SRA sont à la fois compactes et confortables. Elles bénéficient d'un châssis allongé pour une meilleure position de conduite, d'un siège ajustable en profondeur et d'un volant réglable en hauteur. Le démarrage électrique, le réglage centralisé des hauteurs de coupe et le volant à pommeau contribuent également au grand confort de travail qu'offrent ces machines.

### Commandes intuitives

La disposition logique des commandes procure à l'utilisateur une maîtrise parfaite de la machine. Le tableau de bord est très fonctionnel et les principales commandes sont regroupées sur la console de gauche. De plus, l'avancement hydrostatique peut être géré au pied ou à la main, ce qui facilite les manoeuvres dans des conditions difficiles.

### Sécurité

Les SRA sont équipées d'un frein de parking, d'un contacteur de présence opérateur et de bavettes de protection avant et arrière. Le pare-buffle, situé à l'avant de la machine, autorise la coupe de rejets ou d'arbustes sans aucun risque d'endommager la machine. Enfin, les 3 modèles bénéficient, en option d'une barre antiretournement.

MODÈLE	SRA800	SRA950	SRA950F
<b>Moteur</b>			
Marque	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	FS481V Essence	FS691V Essence	FS691V Essence
Cylindrée	603 cc bicylindre	726 cc bicylindre	726 cc bicylindre
Réservoir	14 litres	14 litres	14 litres
<b>Transmission</b>			
Type	Hydrostatique (pompe 10 cc)	Hydrostatique (pompe 13 cc)	Hydrostatique (pompe 13 cc)
Commande	Pédale et levier	Pédale et levier	Pédale et levier
Roues motrices	2 arrière	2 arrière	4 (enclenchement automatique)
Blocage différentiel	Oui	Oui	Oui
Vitesse Avant	Lent 0 - 5,8 km/h - Rapide 0 - 10 km/h	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Vitesse Arrière	Lent 0 - 3,5 km/h - Rapide 0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h
Dénivelé	15° / 27 %	15° / 27 %	25° / 46 %
<b>Coupe</b>			
Largeur de coupe	80 cm	95 cm	95 cm
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles
Fixation embouts	Boulon	Boulon	Boulon
Hauteur de coupe	20 - 90 mm	35 - 125 mm	35 - 125 mm
<b>Divers</b>			
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Phare avant	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h)	1840 x 920 x 905 mm	1935 x 1090 x 955 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Poids	255 kg	310 kg	330 kg
Barre antiretournement	En option	En option	En option
Siège	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur





ZAC des Ribes  
27, avenue des frères Montgolfier  
CS20024  
63178 Aubière

Tél. : 04 73 91 93 51  
Fax : 04 73 90 23 11  
[www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)