

ISEKI

GAMME GAZON

SERIES SRE/SWE/SW8/SXE/SLE

www.iseki.fr



ROBOTS ISEKI SÉRIE SRE

Tondeuses intelligentes

LA SÉRIE SRE EST COMPOSÉE
DE 2 MODÈLES : LE SRE1801X
ET LE SRE2601X.



DES TONDEUSES INTELLIGENTES CONÇUES POUR DES SURFACES ALLANT DE 1000 M² À 1800 M²

Connu et reconnu pour ses machines professionnelles à motorisation Diesel, ISEKI sait aussi s'adapter à la mouvance actuelle et vous propose désormais des tondeuses robots. Ces tondeuses robots ISEKI sont totalement autonomes dans leur fonctionnement puisqu'elles

tondent et se rechargent sans que vous n'ayez à intervenir. Elles sont mues par des moteurs fonctionnant grâce à des batteries Lithium-ion.

Nul doute que vous trouverez la tondeuse robot ISEKI répondant à vos besoins.

CONÇUES POUR DES SURFACES ALLANT DE 1 000 M² À 1 800 M², ces tondeuses robot feront le plaisir de votre gazon et de vos yeux grâce à leurs performances de premier ordre fournissant une tonte de qualité et à leur design élégant.

UNE PELOUSE PARFAITE

Les tondeuses SRE sont dotées d'une technologie unique de double lame mulching très affûtée en acier trempé. L'herbe est hachée en de fines particules qui se déposent sur le sol pour former un engrais qui contribue à l'embellissement de votre pelouse. De plus, ces machines peuvent se faufiler dans tous les recoins et gèrent sans problème des pentes jusqu'à 35 %.



LA TONTE INTELLIGENTE

La tondeuse robot suit une trajectoire de tonte aléatoire pendant une durée programmée. Elle détecte automatiquement le câble périphérique et les

obstacles. Si le travail est terminé ou si la batterie doit être rechargée, elle revient à sa station de charge automatiquement. Une fois la batterie rechargée, elle repart pour un autre cycle de tonte, de façon complètement autonome.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	SRE1801X	SRE2601X
Surface de travail en m ²	1000	1800
MOTEUR		
Type	Batterie lithium-ion 2,9Ah / 25,2V	Batterie lithium-ion 4,4Ah / 25,2V
COUPE		
Largeur de coupe, cm	30	32
Système de coupe	1 tête de coupe 2 x 2 lames	1 tête de coupe 2 x 2 lames
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Électrique
Hauteur de coupe, mm	30 à 60	30 à 60
ROUES		
Diamètre AV, cm	8	8
Diamètre AR, cm	22	24
DIVERS		
Dimensions L x l x h, cm	58 x 49 x 24,5	62 x 55 x 31
Poids, kg	8	10

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SWE4

Tondeuses carter acier

LA SÉRIE SWE4 EST COMPOSÉE
DE 5 MODÈLES ALLANT
DE 46 À 51 CM EN TERME
DE LARGEUR DE COUPE.



**CARTER DE COUPE, FACILITANT LE PASSAGE AU PLUS PRÈS DES OBSTACLES
ET PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE RAMASSAGE OPTIMALE**

Afin de véhiculer les valeurs chères à la marque Iseki, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, la société ISEKI France a développé une gamme complète de tondeuses à conducteur marchant carter acier.

La gamme des SWE4 à carter acier est la combinaison parfaite entre châssis robuste, moteurs puissants et plaisir d'utilisation.

Cette gamme se compose de 5 modèles allant de 46 à 51 cm, fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et

transmission monovitesse ou variable. L'ensemble de ces produits hérite d'une conception asymétrique du carter de coupe, facilitant le passage au plus près des obstacles et permettant une capacité de ramassage optimale.



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE



CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outils



POINTS FORTS

3 OU 4 EN 1
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale (selon modèle).

TRANSMISSION VARIABLE OU MONOVITESSE
(selon modèle).

ROUES ARRIÈRE
Ø 28CM
Montées sur roulements à billes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE4180B3	46 cm	B&S Série 575 EX	70 litres
SWE4180C4	46 cm	B&S Série 675 EXI	70 litres
SWE4200B4	51 cm	B&S Série 650 EXI	70 litres
SWE4200CR4	51 cm	B&S Série 675 EXI	70 litres
SWE4200CIS4	51 cm	B&S Série 675 IS	70 litres

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SWE5

Tondeuses carter alu

LA SÉRIE SWE5, CE SONT
2 MODÈLES DE TONDEUSES
AVEC UN CARTER EN ALU.



la gamme des tondeuses à conducteur marchant SWE5 possède un carter aluminium afin de faire le bonheur des particuliers et semi-professionnels exigeants.

En effet, leurs largeurs de coupe de 47 cm et 52 cm, leurs

puissants moteurs de marque Briggs & Stratton, leur fonction 4 en 1 et leur transmission variable feront la joie des utilisateurs novices comme confirmés.

LARGEURS DE COUPE DE 47 CM ET 52 CM ET UN BAC DE RAMASSAGE DE 75 LITRES

En plus de cette dotation généreuse, la SWE5211VSB4 de 52 cm de largeur de coupe est équipée d'un embrayage frein de lame.



Commandes d'avancement et d'embrayage frein de lame (SWE5211VSB4)

Indicateur de remplissage du bac



POINTS FORTS

4 EN 1
Ramassage, mulching,
éjection arrière,
éjection latérale
(selon modèle).

TRANSMISSION
VARIABLE

CHANGEMENT
DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection
latérale à l'éjection
arrière rapidement sans
outils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE5190VS4	48 cm	B&S Série 675 EXI	75 litres
SWE5211VSB4	52 cm	B&S Série 875 EXI	75 litres

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SW8

Un large choix d'équipements

LA SÉRIE SW8 SE COMPOSE
DE 3 MODÈLES CARTER ALU
AVEC RENFORTS EN ACIER.



Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

SW8210BAE4 :
moteur HONDA professionnel et bac de 75 litres.

SW8210BAE4HD :
moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, largeur de coupe 53 cm, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant.

LES 3 MODÈLES POSSÈDENT UN RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE PAR ESSIEU TOTALEMENT PROTÉGÉ

SW8210BHAE4HD :
moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique.



Carter de coupe alu avec renforts en acier



Réglage hauteur de coupe par essieu totalement protégé



POINTS FORTS

TRANSMISSION PAR CARDAN
Pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance.

EMBRAYAGE FREIN DE LAME

ROUES ARRIÈRE Ø 28CM
Montées sur roulements à billes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 0HV	75 litres
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 0HV	75 litres
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 0HV	75 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT



SÉRIE SWE4

SWE4180B3

SWE4180C4

SWE4200B4

SWE4200CR4

SWE4200CIS4

SÉRIE SWE5

SWE5190VS4

SWE5211VSB4

SÉRIE SW8

SW8210BAE4

SW8210BAE4HD

SW8210BAE4HD



Surface de travail, m ²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
MOTEUR										
Marque	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	HONDA	HONDA	HONDA
Type	Série 575 EX	Série 675 EXI	Série 650 EXI	Série 675 EXI	Série 675 IS	Série 675 EXI	Série 875 EXi	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cylindrée, cm ³	140	163	163	163	163	163	190	163	163	163
Puissance, kW @ tr/min	2,2 @ 2900	2,6 @ 2800	2,4 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,1 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
TRANSMISSION										
Autopropulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydrostatique
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini	infini	infini	2	2	Infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 à 6,1
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Cardan	Cardan	Cardan
COUPE										
Largeur de coupe, cm	46	46	51	51	51	48	52	53	53	53
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Option	Option	Option
Matière du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Système de coupe	3 en 1	4 en 1	4 en 1	4 en 1	4 en 1	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
BAC										
Capacité du bac, litres	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Type de bac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Souple	Souple	Souple
Défecteur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière
ROUES										
Diamètre AV, cm	20	20	20	20	20	20	20	20,3	24,4	24,4
Diamètre AR, cm	28	28	28	28	28	28	28	20,3	24,4	24,4
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
GUIDON										
Réglable	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Renforts	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS										
Poids, kg	36	38	37	40	41	48	56	56	62	68

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SXE

Ejection arrière

LA SÉRIE SXE EST COMPOSÉE
DE 4 MODÈLES AVEC UNE LARGEUR
DE COUPE ALLANT
DE 95 À 125 CM.



D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autoportées éjection arrière développée par ISEKI France satisfera les utilisateurs les plus exigeants.

Ainsi, vous aurez le choix entre motorisation monocylindre ou

bicylindre de marque Briggs & Stratton, de largeurs de coupe allant de 95 cm à 125 cm et d'équipements variés tels que

bennage électrique, attache-remorque, compteur horaire, jauge à carburant, etc... (selon modèle).

UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ÉQUIPE CES 4 MODÈLES D'AUTOPORTÉES POUR UN CONFORT ET UNE UTILISATION OPTIMAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DU BAC
SXE213H95	95 cm	B&S Série 3130	Hydrostatique	310 litres
SXE218HE105	105 cm	B&S Série 4175	Hydrostatique	310 litres
SXE220HE105	105 cm	B&S Série 7200 V-Twin	Hydrostatique	310 litres
SXE224HE125	125 cm	B&S Série 8240 V-Twin	Hydrostatique	310 litres



POINTS FORTS

OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE (selon modèle).

RÉGULATEUR DE VITESSE (selon modèle).

DIRECTION SOUPLE ET ROBUSTE
Système d'une très grande souplesse.



BENNAGE ÉLECTRIQUE (selon modèle)



TABLEAU DE BORD COMPLET (selon modèle)

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SLE

Ejection latérale

LA SÉRIE SLE : 2 MODÈLES
COMPOSENT LA GAMME.



Issues de la même fabrication que la gamme SXE, les autoportées éjection latérale SLE118H110 et SLE122H110 reprennent la même plateforme et tous ses avantages. Et ce, afin de donner aux utilisateurs d'une autoportée ISEKI ce qu'ils sont en droit d'attendre de notre savoir-faire.

2 MOTEURS ÉQUIPENT LA GAMME : UN MOTEUR MONOCYLINDRE DE 500 CM³, ET UN MOTEUR BICYLINDRE DE 702 CM³

Ces machines sont en outre équipées soit d'un moteur monocylindre de 500 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 702 cm³, tous les 2 alliés à un plateau de coupe d'une largeur

de 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable. Sans oublier l'attache-remorque de série pour davantage de polyvalence.



ESSIEU AVANT



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ assisté par ressort



POINTS FORTS

PLATEAU DE COUPE DE 110 CM DE LARGE

MOTEUR MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE

OBTURATEUR MULCHING DE SÉRIE
Installé sur le plateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	TRANSMISSION
SLE118H110	110 cm	B&S Série 4175	Hydrostatique
SLE122H110	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	Hydrostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SXE

SXE213H95



SXE218HE105



SXE220HE105



SXE224HE125



MOTEUR

Type	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Injection	Carburateur	Carburateur	Carburateurs	Carburateurs
Cylindrée	344 cm ³ / 1 cylindre	500 cm ³ / 1 cylindre	656 cm ³ / 2 cylindres	724 cm ³ / 2 cylindres
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air
Graissage	Par barbotage	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	8	8	8	8

CHÂSSIS

Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60	60	60	60
Essieu avant	Acier	Acier	Fonte	Fonte

TRANSMISSION

Roues motrices	2	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV / AR	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h
Blocage de différentiel	Non	Non	Non	Non
Transmission moteur	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Transmission moteur	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui

EQUIPEMENT

Alarme remplissage bac	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	Non	Oui	Oui	Oui
Jauge carburant	Non	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Non	Oui	Oui	Oui
Défecteur	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)
Éclairage routier	Non	Non	Non	Non
Contrepoids	Non	Non	Non	Non

SÉCURITÉ

Siège	Oui	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Non	Non	Non	Non
Démarrage	Oui	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui	Oui

COUPE

Matière carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière
Mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching
Largeur de coupe	95 cm	105 cm	105 cm	125 cm
Nombre de lames	2	2	2	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 mm	30 à 90 mm	30 à 90 mm	30 à 90 mm
Nombre de positions	7	7	7	7

RAMASSAGE

Capacité du bac	310 litres	310 litres	310 litres	310 litres
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)	Electrique et manuel	Electrique et manuel	Electrique et manuel
Démontage rapide du bac	Oui	Oui	Oui	Oui

DIVERS

Dim. L x l x h avec bac	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Poids sans bac ni plateau	-	-	-	-
Poids avec bac au sol +	230 kg	238 kg	288 kg	357 kg

SÉRIE SLE

SLE118H110



SLE122H110



BRIGGS & STRATTON	AL-KO
Carburateur	Carburateurs
500 cm ³ / 1 cylindre	700 cm ³ / 2 cylindres
Par air	Par air
Par pompe à huile	Par pompe à huile
Electrique	Electrique
8	8

Mécanique	Mécanique
60	60 cm
Acier	Acier

2	2
Hydrostatique	Hydrostatique
Infini	Infini
2 pédales	2 pédales
0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h
Non	Non
Courroie	Courroie
Courroie	Courroie
Electromagnétique	Electromagnétique
Oui	Oui

-	-
Non	Non
Non	Non
Oui	Oui
Non	Non
Non	Non
Non	Non
Non	Non


Oui	Oui
Non	Non
Oui	Oui
Oui	Oui
-	-

Acier	Acier
Ejection latérale	Ejection latérale
Obturbateur mulching	Obturbateur mulching
110 cm	110 cm
2	2
Manuel centralisé	Manuel centralisé
30 à 90 mm	30 à 90 mm
7	7

-	-
-	-
-	-

1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
216 kg (avec plateau)	236 kg (avec plateau)
-	-

Votre revendeur :

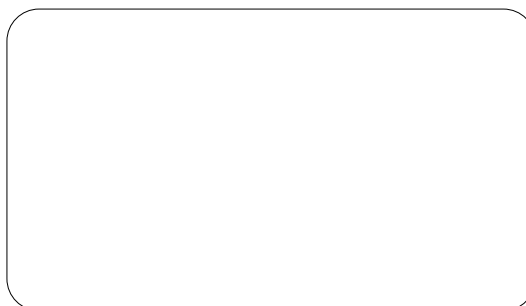

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

