



TONDEUSES AUTOPORTÉES SERIE SXG+

www.iseki.fr





TONDEUSES AUTOPORTÉE **SERIE SXG+**

Bestsellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, années après années, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché. Les 3 modèles de la gamme (SXG216+, SXG323+ et SXG326+) ont été relookées récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique. Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.



MOTEUR DIESEL ISEKI STAGE V

3 cylindres de 1123 cm³ (modèles SXG323+/326+) Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance



LA SXG+, LE MODÈLE BESTSELLER DE LA GAMME ISEKI

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes. Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès. Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG216+ et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI stage V d'une cylindrée de 688 à 1123 cm³, ces

tondeuses développent une puissance maxi de 15 à 23 cv.

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur et d'accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SXG216+	102 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 10,2 kW	350 litres (bennage au sol)
SXG323+	122 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 14,1 kW	550 litres (bennage au sol) 620 litres (bennage en hauteur)
SXG326+	122 et 137 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 15,5 kW	620 litres (bennage en hauteur)



POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V

RAMASSAGE PERFORMANT
Plateau deux lames contre rotatives, transmission mécanique

Large canal d'éjection

Bac très bien ventilé et de grande capacité

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSIEU EN FONTE
Direction assistée précise et souple

NOUVELLE FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE

NOUVEAU PLATEAU DE COUPE SXG122C

LAMES INDEXÉES

NOUVEAU BAC DE RAMASSAGE SXG216+

CANAL D'ÉJECTION XXL

UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE !

La tondeuse autoportée SXG+, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière ; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching

dédié). Le chariot de dépose du bac pourra également vous être utile pour gagner du temps lors de vos démontages. Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètre.

En bref, acheter une autoportée ISEKI, c'est l'assurance d'un investissement que vous rentabiliserez toute l'année.



DÉFLECTEUR ARRIÈRE
SXG3-DEFL-

CROCHET D'ATTELAGE
SXG3-ATT

FOND DE BAC AMOVIBLE
KITDEFLSXG
ou KITDEFLSXG600H

KIT VERSION ROUTE

KIT MULCHING
SXG3-KITMUL122
ou SXG3-KITMUL137

LAME À NEIGE 1,25 M
TLAN125/SXG

CHARIOT DE DÉPOSE DU BAC
SXG3-CHAR



PLATEAUX DE COUPE SXG+

4 plateaux de coupe sont disponibles
pour les tondeuses autoportées SXG+ :

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG323+ et SXG326+	SXG326+	
Modèle	SXG102	SXG122C	SXG137	SXG137HACH
Type d'éjection	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Mulching
Largeur de coupe, cm	102	122	137	137
Hauteur de coupe, mm	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
Nombre de lames	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (option)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-



POULIE DE TRANSMISSION EN FONTE

DÉPOSE DU PLATEAU FACILE ET RAPIDE

PALIER RENFORCÉS

ROUES DE JAUGE HAUTE DURABILITÉ
En caoutchouc, bagues téflonnées

BACS DE RAMASSAGE SXG+

3 bacs de ramassage pour les
tondeuses autoportées SXG+ :

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG323+ et SXG326+	
Modèle	SXG350S	SXG550S	SXG600H
Bennage	Au sol	Au sol	En hauteur
Commande	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Capacité, litre	350	550	620
Hauteur de déversement, m	0,54	0,89	1,94

CAPTEUR DE REMPLISSAGE RÉGLABLE

VIDANGE DU BAC

DISTRIBUTEURS DE COMMANDE INTÉGRÉS DANS L'AILE
SXG323+ et 326+



SÉRIE SXG+


SXG216+

SXG323+


SXG326+

Moteur			
Type	E269G Diesel 2 cylindres Stage V	E3112 Diesel 3 cylindres Stage V	E3112 Diesel 3 cylindres Stage V
Injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Cylindrée	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	10,2 kW	14,1 kW	15,5 kW
Puissance maxi	15 CV	21 CV	23 CV
Couple moteur	57,8 Nm à 2800 tr/min	52,1 Nm à 2600 tr/min	56,8 Nm à 2600 tr/min
Refroidissement	Par eau	Par eau	Par eau
Graissage	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	18 litres	21 litres	21 litres
Châssis			
Direction	Mécanique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	-	235 cm	245 cm
Essieu avant	Acier oscillant	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Acier avec renforts, fixe	Fonte fixe	Fonte fixe
Transmission			
Roues motrices	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV / AR	11 km/h - 6 km/h	14,5 km/h - 10 km/h	16,5 km/h - 11 km/h
Blocage de différentiel	Non	Oui	Oui
Transmission moteur / boîte	Cardan + courroie	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardan + courroies	Cardan + courroies
Embrayage lame	2 courroies	2 courroies	2 courroies
Frein de lame	Oui sur PDF	Oui sur PDF	Oui sur PDF
Équipement			
Alarme remplissage bac	Oui - réglable	Oui - réglable	Oui - réglable
Compteur horaire	Oui	Oui (digital)	Oui (digital)
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Oui	Oui (rétroéclairé)	Oui (rétroéclairé)
Défecteur	Oui (option)	Oui (option)	Oui (option)
Éclairage routier	Non	Modèle version route	Modèle version route
Contrepoids	Non	Option ou série (version bannage en hauteur)	Option ou série (version bannage en hauteur)
Batterie	38B20	44B19R	44B19R
Alternateur	8,5 A	40 A	40 A
Sécurité			
Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui
Coupe			
Matière carter	Acier avec renforts	Acier avec renforts	Acier avec renforts
Éjection / ramassage AR	- / Oui	Kit en option / Oui	Kit en option / Oui
Mulching	Option	Option	Option
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	122 ou 137 cm
Nombre de lames	2	2	2 (6 lames en mulching 1,37 m)
Relevage de la coupe	Mécanique assistée	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe	30 à 120 mm	25 à 90 mm	25 à 90 mm
Système de réglage	Micrométrique	Molette ergonomique crantée 7 positions	(depuis le poste de conduite)
Nombre de positions	7 sur roues de jauge du plateau	7 sur roues de jauge du plateau	7 sur roues de jauge du plateau
Ramassage			
Capacité du bac	350 litres	550 litres bannage au sol 620 litres bannage en hauteur	620 litres bannage en hauteur
Vidange du bac	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Bannage au sol	0,54 m	0,89 m	0,89 m
Bannage en hauteur	-	1,94 à 1,97 m	1,94 à 1,97 m
Démontage rapide du bac	Oui, à la main sans outils	Oui (version bannage en hauteur) sans outils	Oui (version bannage en hauteur) sans outils
Divers			
Dim. L x l x h avec bac	2,50 x 1,07 x 1,22 m	3,215 x 1,285 x 1,96 m*	3,215 x 1,444 x 1,96 m**
Empattement	1,22 m	1,37 m	1,45 m
Voie avant (mm)	770	890	880
Voie arrière (mm)	790	860	865
Pneus avant / arrière	16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12	18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12
Poids sans bac ni plateau	385 kg	515 kg	530 kg
Poids avec bac au sol + plateau	422 kg	735 kg	
Poids avec bac en hauteur + plateau	-	830 kg	845 kg (coupe 1,37 m)
Garde au sol avec plateau	11 cm	13 cm	15 cm

NOTES



Votre revendeur :

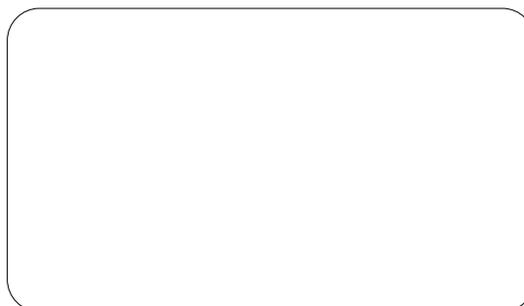

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

