



DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIES SRA

www.iseki.fr



GAMME SRA

PUISSANCE & PERFORMANCE

LA QUALITÉ MADE IN JAPAN

Les débroussailleuses SRA ont été étudiées pour affronter les conditions les plus difficiles. La gamme a été entièrement fabriquée au Japon et bénéficie de la qualité de conception chère à la marque ISEKI.

**ELLES SONT SPÉCIALISTES DES FORTES PENTES,
SOUS-BOIS ET FRICHES**





Cette gamme de débroussailleuses autoportées a été mûrement réfléchie. Elle est disponible dès à présent sur le marché français avec des équipements d'origine complets.

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

4

MODÈLES DISPONIBLES

3 MODÈLES EN 2 ROUES MOTRICES
(SRA600, SRA800A et SRA950A)

1 MODÈLE EN 4 ROUES MOTRICES
(SRA950FA)

DÉBROUSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI SRA600



IDÉALE POUR DES CULTURES ÉTROITES

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour travailler dans les cultures étroites.

En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet par exemple de débroussailler dans des vignes ou des sapinières ou bien encore de se faufiler dans des passages étroits.

Qui dit petit gabarit, ne veut pas dire petit équipement : en effet la SRA600 se voit dotée d'un moteur **BRIGGS & STRATTON** de **500cm³** et d'une transmission hydrostatique de fabrication japonaise la rendant efficace, performante et confortable à utiliser.



LE MODÈLE SRA600 EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ ET CONÇU POUR TRAVAILLER DANS LES RANGS ÉTROITS DES VIGNOBLES ET DES SAPINIÈRES



Réglage hauteur de coupe.



Transmission de lame par courroie avec poulie à ailettes.



Des commandes facilement accessibles sur le tableau de bord.



POINTS FORTS

LARGEUR ÉTROITE

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
DE 500 CM³

RÉSERVOIR DE CARBURANT
DE 14 LITRES

DEUX GAMMES DE VITESSES

DÉBROUSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI SRA800A



COMPACTE & HAUTES PERFORMANCES

Le modèle SRA800A est équipé de deux roues motrices, d'un moteur KAWASAKI FS481V bicylindre de 603 cm³ et d'un plateau de coupe d'une largeur de 80 cm, le rendant économique en carburant tout en lui offrant de belles performances même en terrain pentu.

Pour 2022, la SRA800A sera dorénavant équipée de suspensions sur l'essieu avant. Côté conception, tout a été pensé de façon à faciliter l'entretien de la machine. En effet, il est possible d'accéder facilement aux organes principaux tels que la courroie de transmission du plateau de coupe, le moteur et les couteaux pour une maintenance aisée.



SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT

Les nouvelles suspensions sur l'essieu avant permettent un confort maximal dans les zones bosselées, et soulagent l'utilisateur sur de longues périodes d'utilisation de la machine.



POINTS FORTS

- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOC (EN OPTION)
- VOLANT RÉGLABLE
- SIÈGE RÉGLABLE
- MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE

DÉBROUSAILLEUSE AUTOPORTÉE ISEKI SRA950A & SRA950FA



LE MEILLEUR CHOIX POSSIBLE

Tout comme le modèle SRA800A, les modèles SRA950A et SRA950FA se voient dotés pour 2022 de suspensions sur l'essieu avant et sont équipés, eux aussi, d'un moteur KAWASAKI mais plus puissant puisqu'il s'agit du FS691V bicylindre de 726 cm³. La largeur de coupe est également supérieure et atteint 95 cm.

Ces modèles offrent le choix entre deux ou quatre roues motrices. La SRA950A est équipée de **deux roues motrices** et la SRA950FA de **quatre roues motrices** disponibles à la demande sur les roues avant. Cette configuration permet à la

SRA950FA d'être à l'aise dans des pentes allant jusqu'à 25°.

Pour davantage de confort d'utilisation, deux possibilités s'offrent à l'utilisateur pour gérer l'avancement : la pédale ou le levier.

LES 2 MODÈLES SRA950A ET SRA950FA SONT ÉQUIPÉS DU PUISSANT BICYLINDRE KAWASAKI FS691V DE 726 CM³



Suspensions sur l'essieu avant.



Réglage hauteur de coupe à 10 positions.



POINTS FORTS


- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOC (EN OPTION)
- VOLANT RÉGLABLE
- SIÈGE RÉGLABLE
- MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
- 4 ROUES MOTRICES (POUR LE MODÈLE SRA950FA)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRA



MODÈLE	SRA600	SRA800A	SRA950A	SRA950FA
				
MOTEUR				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V Essence	FS691V Essence	FS691V Essence
Cylindrée	500 cm ³ monocylindre	603 cm ³ bicylindre	726 cm ³ bicylindre	726 cm ³ bicylindre
Réservoir	14 litres	14 litres	14 litres	14 litres
TRANSMISSION				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cm ³)	Hydrostatique (pompe 10 cm ³)	Hydrostatique (pompe 13 cm ³)	Hydrostatique (pompe 13 cm ³)
Commande	Levier	Pédale et levier	Pédale et levier	Pédale et levier
Roues motrices	2 arrière	2 arrière	2 arrière	4 (enclenchement automatique)
Blocage différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse Avant	Lent : 0 à 5,8 Rapide : 0 à 9,3	Lent 0 - 5,8 km/h Rapide 0 - 10 km/h	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Vitesse Arrière	Lent : 0 à 3,5 Rapide : 0 à 5,6	Lent 0 - 3,5 km/h Rapide 0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h
Dénivelé	15° / 27 %	15° / 27 %	15° / 27 %	25° / 46 %
COUPE				
Largeur de coupe	60 cm	80 cm	95 cm	95 cm
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles
Fixation embouts	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon
Hauteur de coupe	35 - 105 mm	20 - 90 mm	35 - 125 mm	35 - 125 mm
DIVERS				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h)	1815 x 675 x 985 mm	1840 x 920 x 905 mm	1935 x 1090 x 955 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Poids	230 kg	255 kg	310 kg	330 kg
Siège	Réglable	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur

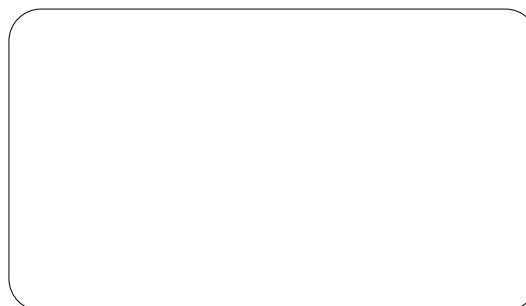

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgofier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr