



Caractéristiques techniques

Homologation	NL
Sièges	2
Vitesse	Jusqu'à 55 km/h
Autonomie WLTP	Jusqu'à 134 km
Rayon de braquage	4,5 m
Poids à vide	1400 kg*
Capacité de charge	510 kg
Capacité de traction	1200 kg**
Freinage avant & arrière	Disques
Suspension avant & arrière	Ressorts hélicoïdaux
Garantie véhicule	2 ans

Caractéristiques électriques

Type de moteur	Triphasé asynchrone
Puissance moteur	12,5 kW
Couple moteur	120 Nm
Type de batterie	LiFePO4
Capacité batterie	14,4 kWh
Garantie batterie	5 ans
Charge	16 A, 230 V

Dimensions	2m ³	3,2m ³ ***
A - Longueur totale	3741 mm	3739 mm
B - Hauteur totale	1990 mm	2122 mm
C - Largeur cabine	1390 mm	1390 mm
D - Hauteur cabine	1990 mm	1990 mm
E - Empattement	2040 mm	2040 mm
F - Porte-à-faux devant	1065 mm	1065 mm
G - Porte-à-faux derrière	625 mm	623 mm
H - Longueur BOM	2225 mm	2202 mm
I - Hauteur BOM	1370 mm	1446 mm
J - Largeur BOM	1309 mm	1574 mm

* en fonction de la transmission choisie

** 565 kg pour une remorque non freinée

*** Sur mesure




La ville de demain roulera à l'électrique avec ISEKI

Véhicules zéro émission

- Autonomie : jusqu'à 134 km (WLTP low)
- Vitesse : 55 km/h
- Cabine renforcée (crash test rev 2019)
- Monitoring 4G à distance
- Batterie 14,4 kWh LiFePO4 "biberonnable"
- Recharge flexible
- Eligible au bonus écologique et à la prime à la conversion

- ✓ Benne dédiée au ramassage des déchets ménagers, aux collectes sélectives.
- ✓ Faible encombrement.
- ✓ Grande manœuvrabilité.
- ✓ Idéale pour les **centres villes** et les **passages étroits**.
- ✓ Réduire l'impact sonore lié à la collecte.
- ✓ Maintenir un service de proximité en zone urbaine étroite.

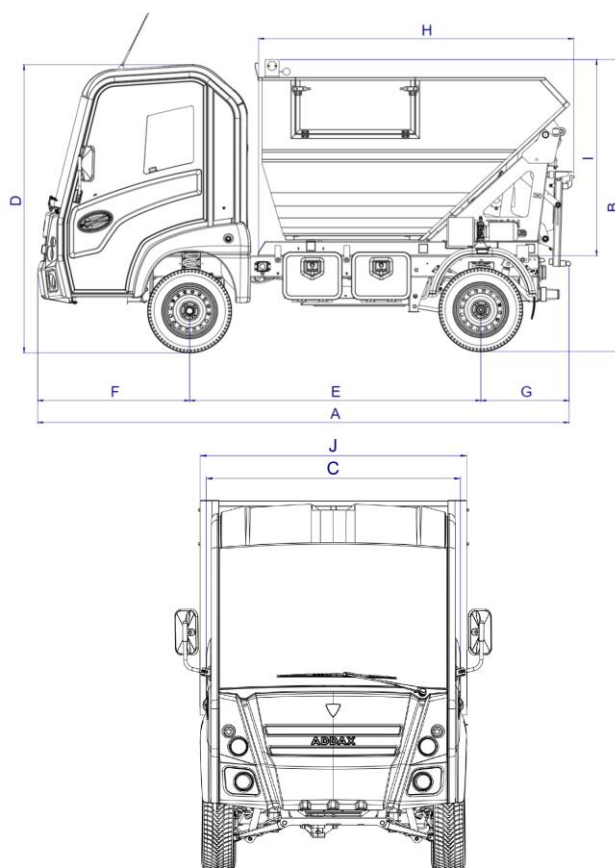

Options disponibles

- Bâche de toit
- Double commande de levage
- Lève conteneur vertical
- Compacteur