



# CATALOGUE 2024

# GAMME

# VOTRE JARDIN





# ISEKI

## INNOVATION, PUISSANCE & FIABILITÉ

Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI, l'entreprise japonaise ISEKI fabrique des moteurs et des machines destinés à l'agriculture et aux espaces verts.

### Des marques de qualité

La société ISEKI France a sélectionné les meilleures marques pour l'entretien de vos espaces verts. De renommée internationale, ces marques sont le reflet d'une qualité irréprochable, d'une innovation permanente et d'une réponse aux attentes des particuliers et des professionnels exigeants. Les partenariats d'exclusivité entre les marques présentes dans ce catalogue et la société ISEKI France témoignent de la confiance portée à notre société. Choisir les marques du groupe ISEKI France représente un gage de confiance et une sécurité pour des lendemains sereins.

### Un réseau d'experts

ISEKI France s'appuie sur un réseau de plus de 200 agents sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.



## SOMMAIRE INTERACTIF !

CLIQUEZ ET CONSULTEZ !

### GAZON

OUTILS DE JARDIN À BATTERIE EGO : LE SYSTÈME EGO POWER+	04
LES OUTILS EGO POWER+	06
LES GARANTIES EGO POWER+	07
NEW : BATTERIES ET CHARGEURS	10
NEW : LA GAMME PROFESSIONNELLE PRO X 	12
NEW : TONDEUSES AUTOPORTÉES EGO POWER+	22
TONDEUSES AUTOPORTÉES ZERO TURN EGO POWER+	24
DÉBROUSSAILLEUSES ET OUTIL EGO POWER+	26
MULTI-OUTILS EGO POWER +	30
TAILLE-HAIES EGO POWER +	32
TRONÇONNEUSES ET ACCESSOIRES EGO POWER+	34
SOUFFLEURS EGO POWER+	36
NEW : ACCESSOIRES EGO POWER +	38
TONDEUSES ROBOTS Solo by AL-KO	40
TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI	44
TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT Solo by AL-KO	48
NEW : TONDEUSES ET OUTILS À BATTERIE Solo by AL-KO	60
TONDEUSES AUTOPORTÉES ZERO TURN SNAPPER	66
NEW : TONDEUSES AUTOPORTÉES SNAPPER	70
NEW : TONDEUSES AUTOPORTÉES Solo by AL-KO	74

### VÉGÉTATION

DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN & CONCEPT MULTI-OUTILS Solo by AL-KO	92
DÉBROUSSAILLEUSES À LAME & SCARIFICATEURS, BROEUR ISEKI	96
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES OREC	98
BROYEURS À FLÉAUX OREC	104
NEW : DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES ISEKI	112
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES ISEKI	118
TAILLE-HAIES, SOUFFLEUR, ASPIRATEUR DE FEUILLES, BROYEURS Solo by AL-KO	126
NEW : OUTILS DE COUPE MANUELS ISEKI	130
NEW : OUTILS DE COUPE À BATTERIE ISEKI	136

### TRAVAIL DE LA TERRE

MOTOBINEUSES SÉRIE MB	142
MOTOBINEUSES, MOTOFRAISE & MOTOCULTEUR ISEKI	148
TRANSPORTEURS À CHENILLES ISEKI	158
GROUPES ÉLECTROGÈNES BRIGGS & STRATTON	166
NETTOYEURS HAUTE PRESSION ISEKI	170
NEW : PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES ISEKI	180
NETTOYEURS HAUTE PRESSION BRIGGS & STRATTON	184

# N'IMPORTE QUELLE BATTERIE POUR PLUS DE 70 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power+, y compris ceux de notre gamme Pro X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomies il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.




TONDEUSES EGO POWER+

TAILLE-HAIES EGO POWER+



EGO POWER+ SCIE D'ÉLAGAGE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

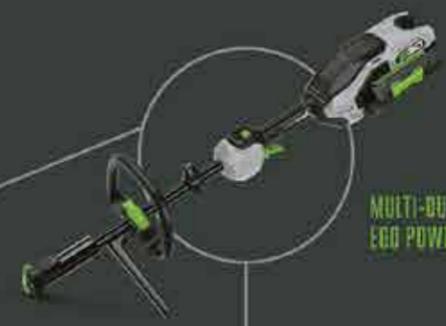

MULTI-OUTILS EGO POWER+



TAILLE-HAIES

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

DÉBRUSSAILLEUSE FIL

DÉBRUSSAILLEUSE LAME

ROTOCUT

DRESSE-BORDURES



BINEUSE



BALAI-BROSSES



RECOLTEUR A OLIVES



LAME À NEIGE



TONDEUSE AUTOPORTÉE EGO POWER+



SOUFFLEURS EGO POWER+



COUPE-BORDURES ET DÉBRUSSAILLEUSES EGO POWER+



TRONÇONNEUSES EGO POWER+



FRASE À NEIGE EGO POWER+



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER+



EGO POWER+ ART DE VIVRE




TONDEUSES PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR PRO X EGO POWER+



TAILLE-HAIES PRO X EGO POWER+

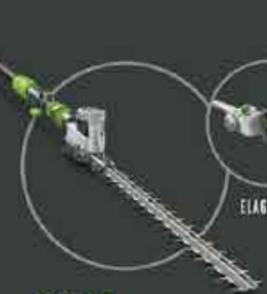

CONCEPT TÉLESCOPIQUE PRO X EGO POWER+



ÉLAGUEUSE

TAILLE-HAIES



COUPE-BORDURES/ DÉBRUSSAILLEUSES PRO X EGO POWER+



DÉBRUSSAILLEUSE LAME



ROTACUT



TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE PRO X EGO POWER+



ÉLAGUEUSE PRO X EGO POWER+

Les produits EGO Power+ sont capables de rivaliser avec les moteurs à essence, sans le bruit, ni les complications ou les gaz d'échappement.

La technologie de la batterie 56 V au lithium en arc d'EGO offre un nouveau niveau de performances, vous délivrant la puissance et la fiabilité dont vous avez besoin pour venir à bout du travail. Ce type de système sans fil est extrêmement pratique. Plus besoin de faire le plein et le mélange, et plus besoin de stocker des liquides hautement inflammables. Vous êtes également libre de travailler sans respirer de gaz d'échappement. Pour une véritable flexibilité, la batterie EGO au lithium en arc s'adapte à tous les outils de la gamme EGO Power+.

Engagez simplement la batterie, et vous êtes prêt à travailler. Avec une gamme de batteries comprises entre 2,5 Ah et 12 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin pour vous attaquer à n'importe quelle tâche.

Tous les produits EGO Power+ sont garantis 5 ans et les batteries 3 ans pour une utilisation privée. La garantie pour les professionnels est de 3 ans pour les batteries et les produits professionnels.



**UNE GAMME HYPER ROBUSTE ET HYPER PUISSANTE POUR UNE UTILISATION SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE**



**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE POUR GRANDS JARDINS ET USAGE PROFESSIONNEL**



**UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À CELLE DE L'ESSENCE POUR LES UTILISATEURS DOMESTIQUES**



**Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.**

La gamme **EGO Power+ Pro X** est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme **Pro X**. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme **Pro X** offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.



**Une gamme conçue pour un usage intensif, parfaite pour l'entretien des grands jardins et l'aménagement paysager professionnel.**

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme **professionnelle EGO Power+** vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. **EGO Power+** vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.



**Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.**

Les outils **EGO Power+** ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils **EGO Power+** offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

MODÈLES	DÉNOMINATION PRODUIT	EGO POWER+	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO PRO X	GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	GARANTIE USAGE PRO
<b>TONDEUSES EGO POWER+</b>						
	LM1702E-SP Tondeuse tractée 42 cm	•			5 ans	1 an
	LM1903E-SP Tondeuse tractée 47 cm	•			5 ans	1 an
	LM2021E-SP Tondeuse tractée 50 cm		•		5 ans	2 ans
	LM2135E-SP Tondeuse tractée 52 cm		•		5 ans	2 ans
	LMX5300-SP Tondeuse tractée 53 cm			•	5 ans	3 ans
<b>TONDEUSE AUTOPORTÉE EGO POWER+</b>						
	TR3801E-B Tondeuse autoportée à volant 98 cm	•			5 ans	1 an
	TR4201E Tondeuse autoportée à volant 107 cm	•			5 ans	1 an
<b>TONDEUSE AUTOPORTÉES ZÉRO TURN EGO POWER+</b>						
	ZT4201E Tondeuse autoportée Z6 à manettes 107 cm	•			5 ans	1 an
	ZT4201E-S Tondeuse autoportée Z6 à volant 107 cm	•			5 ans	1 an
	ZT5201E-L Tondeuse autoportée Z6 à manettes 132 cm	•			5 ans	1 an
<b>COUPE-BORDURES, DÉBROUSSILLEUSES ET ROTOCUT EGO POWER+</b>						
	ST1300E-S Coupe-Bordure 33 cm	•			5 ans	1 an
	ST1400E-ST Coupe-Bordure avec Powerload™ Technology	•			5 ans	1 an
	ST1510E-F Coupe-Bordure 38 cm avec Powerload™ Technology	•			5 ans	1 an
	ST1610E-T Coupe-Bordure 38 cm avec Powerload™+ Déroulage Auto	•			5 ans	1 an
	ST1530E Coupe-Bordure 38 cm poignée anneau		•		5 ans	2 ans
	BC3800E Débroussailleuse 38 cm poignée cycle		•		5 ans	2 ans
	BCX3800E Coupe-Bordure/Débroussailleuse poignée cycle			•	5 ans	3 ans
	BCX4500 Coupe-Bordure/Débroussailleuse poignée cycle			•	5 ans	3 ans
	STX3800E Coupe-Bordure/Débroussailleuse poignée anneau			•	5 ans	3 ans
	STX4500E Coupe-Bordure/Débroussailleuse poignée anneau			•	5 ans	3 ans
	RTX2300 Rotocut			•	5 ans	3 ans
<b>TAILLE-HAIES EGO POWER+</b>						
	CHT2001E Cisaille Coupe Herbe et Tailles Arbuste 12V	•			5 ans	-
	HT2000E Taille-Haies 51 cm	•			5 ans	1 an
	HT2410E Taille-Haies 61 cm	•			5 ans	1 an
	HT2600E Taille-Haies 66 cm	•			5 ans	1 an
	HT5100E Taille-Haies 51 cm		•		5 ans	2 ans
	HT6500E Taille-Haies 65 cm		•		5 ans	2 ans
	HTX5300-P Taille-Haies 53 cm			•	5 ans	3 ans
	HTX5310-PA Taille-Haies 53 cm			•	5 ans	3 ans
	HTX6500E Taille-Haies 65 cm			•	5 ans	3 ans
	HTX7500E Taille-Haies 75 cm			•	5 ans	3 ans

MODÈLES	DÉNOMINATION PRODUIT	EGO POWER	EGO POWER PROFESSIONAL	EGO PRO	GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	GARANTIE USAGE PRO
<b>TRONÇONNEUSES EGO POWER+</b>						
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm	•			5 ans	1 an
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm	•			5 ans	1 an
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne		•		5 ans	2 ans
CS2000E	Tronçonneuse EGO 50 cm avec Auto-Tension de Chaîne		•		5 ans	2 ans
PS1000E	Élagueuse sur perche EGO		•		5 ans	2 ans
CSX3000	Tronçonneuse EGO 30 cm avec Auto-Tension de Chaîne			•	5 ans	3 ans
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm avec Auto-Tension de Chaîne			•	5 ans	3 ans
<b>SOUFFLEURS EGO POWER+</b>						
LB5300E	Souffleur 900 m³/h	•			5 ans	1 an
LB5800E	Souffleur 986 m³/h		•		5 ans	2 ans
LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h		•		5 ans	2 ans
LB7650E	Souffleur 1300 m³/h		•		5 ans	2 ans
LBP8000E	Souffleur dorsal double batterie		•		5 ans	2 ans
LBX6000E	Souffleur 1014 m³/h			•	5 ans	3 ans
LBPX8000	Souffleur 1360 m³/h			•	5 ans	3 ans
<b>MULTI-OUTIL EGO POWER+</b>						
PH1400E	Multi-Outil: Tête moteur		•		5 ans	2 ans
PH1420E	Multi-Outil: Tête moteur		•		5 ans	2 ans
STA1500E	Multi-Outil: Accessoire Coupe-Bordures		•		5 ans	2 ans
STA1600E	Multi-Outil: Accessoire Coupe-Bordures (Powerload)		•		5 ans	2 ans
BCA1200E	Multi-Outil: Accessoire Débroussailleuse		•		5 ans	2 ans
HTA2000E	Multi-Outil: Accessoire Taille-Haies		•		5 ans	2 ans
HTA2000S	Multi-Outil: Accessoire Taille-Haies court		•		5 ans	2 ans
PSA1000E	Multi-Outil: Accessoire Élagueuse		•		5 ans	2 ans
EA0800E	Multi-Outil: Accessoire Dresse-Bordures		•		5 ans	2 ans
EP7501E	Multi-Outil: Accessoire Rallonge Carbone		•		5 ans	2 ans
CTA9500E	Multi-Outil: Accessoire Bineuse		•		5 ans	2 ans
BBA2100	Multi-Outil: Accessoire Balayeuse		•		5 ans	2 ans
RTA2300	Multi-Outil : Accessoire Reciprocator (avec tube)		•		5 ans	2 ans
SSA1200	Multi-Outil : Accessoire Fraise à Neige		•		5 ans	2 ans
OSA1000	Multi-Outil: Accessoire Récolteur d'Olives		•		5 ans	2 ans
PPX1000	Multi-Outil: Tête moteur PRO			•	5 ans	3 ans
PSX2500	Multi-Outil: Tête élagueuse PRO			•	5 ans	3 ans
PTX5100	Multi-Outil: Tête taille-haies PRO			•	5 ans	3 ans

MODÈLES	DÉNOMINATION PRODUIT	EGO POWER	EGO POWER PROFESSIONAL	EGO PRO	GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	GARANTIE USAGE PRO
<b>NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER+</b>						
HPW2000E	Nettoyeur haute pression EGO	•			5 ans	1 an
<b>ACCESSOIRES EGO POWER+</b>						
LT1000E	Lampe portable EGO	•			5 ans	1 an
LT0300E	Lampe portable EGO		•		5 ans	1 an
FN1800E	Ventilateur EGO	•			5 ans	1 an
PAD1500E	Convertisseur EGO 150W	•			5 ans	1 an
PAD1800E	Convertisseur EGO 180W	•			5 ans	1 an
PAD5000E	Convertisseur EGO 400W	•			5 ans	1 an
<b>BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER+</b>						
CBA0240	Batterie 12V 2.0 Ah	•			3 ans	-
CCH0450E	Chargeur Standard 12V	•			3 ans	-
HC2240T	Batterie 56V 40.0 Ah/672 Wh		•		3 ans	2 ans
BA6720T	Batterie 56V 12.0 Ah/672 Wh		•		3 ans	2 ans
BA5600T	Batterie 56V 10.0 Ah/560 Wh		•		3 ans	2 ans
BA4200T	Batterie 56V 7.5 Ah/420 Wh		•		3 ans	2 ans
BA3360T	Batterie 56V 6.0 Ah/336 Wh		•		3 ans	2 ans
BA2800T	Batterie 56V 5.0 Ah/280 Wh		•		3 ans	2 ans
BA2240T	Batterie 56V 4.0 Ah/224 Wh		•		3 ans	2 ans
BA1400T	Batterie 56V 2.5 Ah/140 Wh		•		3 ans	2 ans
CH7000E	Chargeur Rapide 700W		•		3 ans	2 ans
CH5500E	Chargeur Rapide 550W		•		3 ans	2 ans
CH3200E	Chargeur Standard 320W		•		3 ans	2 ans
CH2100E	Chargeur Standard 210W		•		3 ans	2 ans
PGX1400PB	Support multi batteries autonome			•	3 ans	3 ans
PGX1601E-H	Chargeur Mural			•	3 ans	3 ans
PGX3000D	Chargeur Mural multi batteries (x3)			•	3 ans	3 ans
CHU6000	Chargeur multi batteries 600W		•		3 ans	2 ans
BH1001	Harnais Dorsal pour batterie ARC		•		3 ans	2 ans
BAX1300	Batterie dorsale 56V 23 Ah/1299 Wh			•	3 ans	3 ans
BHX1001	Harnais Dorsal Pro-X pour batterie ARC			•	3 ans	3 ans
BAX1500	Batterie dorsale 56V 28 Ah/1568 Wh			•	3 ans	3 ans
CHX5500E	Chargeur Professional-X			•	3 ans	3 ans

## Chargeurs Power+

Conçu pour être raccordé au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO PGX1600E-H.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- Câble de raccordement de 70 cm inclus.
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Possible de connecter jusqu'à 30 chargeurs multi batteries en série.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



**NEW**

**PGX3000D**

**CHARGEUR MULTI BATTERIES**

### PGX1400PB CHARGEUR MULTI BATTERIES ET AUTONOME

**NEW**

La station de charge PGX1400PB utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO 40Ah HC2240T (en supplément) pour recharger n'importe quelle batterie portable EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.



- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V.
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au chargeur mural PGX1600E-H pour une charge rapide sur le réseau.
- Possibilité de connecter plusieurs PGX1400PB en série.
- Point d'ancrage mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.

**EMPILABLE  
JUSQU'À 4  
EN HAUTEUR**

**BATTERIE 40 Ah  
HC2240T**

**NEW**



### PGX1601E-H KIT DE CHARGE

- Chargeur mural PGX1600E-H
- Chargeur multi batterie PGX3000D X2
- Câble de connection 70 cm



**NEW**

### PGX1602E-H KIT DE CHARGE

- Chargeur mural PGX1600E-H
- Chargeur multi batterie PGX3000D
- Support de charge autonome PGX1400PB
- Batterie de charge 40Ah HC2240T
- Câble de connection 70 cm



**NEW**



## Chargeurs Power+

Chargeur multi batterie d'un poids de 18,3 kg, équipé de poignées de transport et de roues. Charge 20 Ah en 60 min et 60 Ah en 180 min. Nécessite un adaptateur.

**ARC  
LITHIUM  
56V**



**CHU6000  
CHARGEUR MULTI BATTERIE**



**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE  
REFROIDI PAR UN DOUBLE  
VENTILATEUR**

**CH7000E  
CHARGEUR RAPIDE**



**TÉMOIN DE CHARGE À LED**

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE  
REFROIDI PAR UN DOUBLE  
VENTILATEUR**

**CH5500E  
CHARGEUR RAPIDE**



**CH3200E  
CHARGEUR STANDARD**



**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFROIDI  
PAR UN DOUBLE VENTILATEUR**

**TÉMOIN DE CHARGE  
À LED**

**CH2100E  
CHARGEUR STANDARD**

### STATISTIQUES DE PERFORMANCES

BATTERIE	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	7,5 Ah	10 Ah	12 Ah	40 Ah
CAPACITÉ (WH/AH)	140/2,5	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5	560/10	672/12	2240/12
TEMPS DE CHARGE CHARGEUR RAPIDE	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	120 min
TEMPS DE CHARGE CHARGEUR STANDARD	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	230 min	NC
POIDS	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	17 kg

## CHARGEURS & BATTERIES

### Batteries Power+

À l'inverse des batteries conventionnelles en forme de briques qui peuvent surchauffer et perdre en puissance, la conception de forme d'arc unique dissipe la chaleur plus efficacement. Combinée à notre système de gestion de puissance avancé et à la technologie brevetée et innovante de cellule « Keep Cool »™, elle produit une énergie plus durable et des performances inégalées.

Lorsque vous devez la recharger, le système de ventilation innovant du chargeur refroidit la batterie - elle commence ainsi à se charger plus tôt et plus vite. Par conséquent, le temps de charge est souvent inférieur au temps de fonctionnement avec une pleine charge.



**BA1400T  
BATTERIE 2,5 Ah**



**BA2240T  
BATTERIE 4 Ah**



**BA2800T  
BATTERIE 5 Ah**



**BA3360T  
BATTERIE 6 Ah**



**BA4200T  
BATTERIE 7,5 Ah**



**BA5600T  
BATTERIE 10 Ah**



**BA6720T  
BATTERIE 12 Ah**



**HC2240T  
BATTERIE 40 Ah**

**NEW**

**RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !**

# LA GAMME PROFESSIONNELLE



Les nouveaux outils de la gamme **Pro X d'EGO** ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

## DES OUTILS ROBUSTES POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES.




### COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER+

Basé sur l'achat par le client de trois outils de la gamme Pro X - la taille-lame BTX7500, la coupe-bordure STX1800, le souffleur de feuilles LX3500 - le pack harnais/batterie dorsal et la charge rapide face aux outils thermiques. Équivalence carburant et entretien compris.

ESSENCE	GAMME PRO X	
<b>INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1</b>		
<b>OUTILS: 1.917,00 €</b>	<b>OUTILS: 1.267,00 €</b>	
<b>ENTRETIEN: 359,99 €</b>	<b>BATTERIES ET CHARGEURS: 1.206,00 €</b>	
<b>CARBURANT: 1.069,16 €</b>	<b>ELECTRICITE: 71,00 €</b>	
<b>DÉPENSE ANNEE 1</b>	<b>2.986,16 €</b>	<b>2.624,00 €</b>
<small>(Carburant + entretien des outils)</small>	<small>(Pas de pièces et main d'œuvre)</small>	<small>(Échec année 1)</small>
<b>DÉPENSE ANNEE 2</b>	<b>1.509,10 €</b>	<b>74,64 €</b>
<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Échec année 2)</small>
<b>DÉPENSE ANNEE 3</b>	<b>1.588,00 €</b>	<b>78,19 €</b>
<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Échec année 3)</small>
<b>DÉPENSE ANNEE 4</b>	<b>1.672,04 €</b>	<b>81,75 €</b>
<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Échec année 4)</small>
<b>DÉPENSE ANNEE 5</b>	<b>1.771,04 €</b>	<b>85,30 €</b>
<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Carburant et entretien)</small>	<small>(Échec année 5)</small>
<b>DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE</b>	<b>9.529,74 €</b>	<b>2.943,96 €</b>
		<small>(COMPRIS APRES 5 ANS DE GARANTIE SUR LES Outils ET BATTERIES DANS LE CAS D'UN ÉCHEC)</small>
		<b>6.585,78 €</b>

## CONÇUS POUR DURER

Tous les outils de la gamme professionnelle Pro X sont conçus pour durer plus longtemps, ce qui vous permet de réduire les opérations de maintenance. Puisqu'ils sont plus silencieux, plus légers, sans fumée et produisent moins de vibrations, vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.

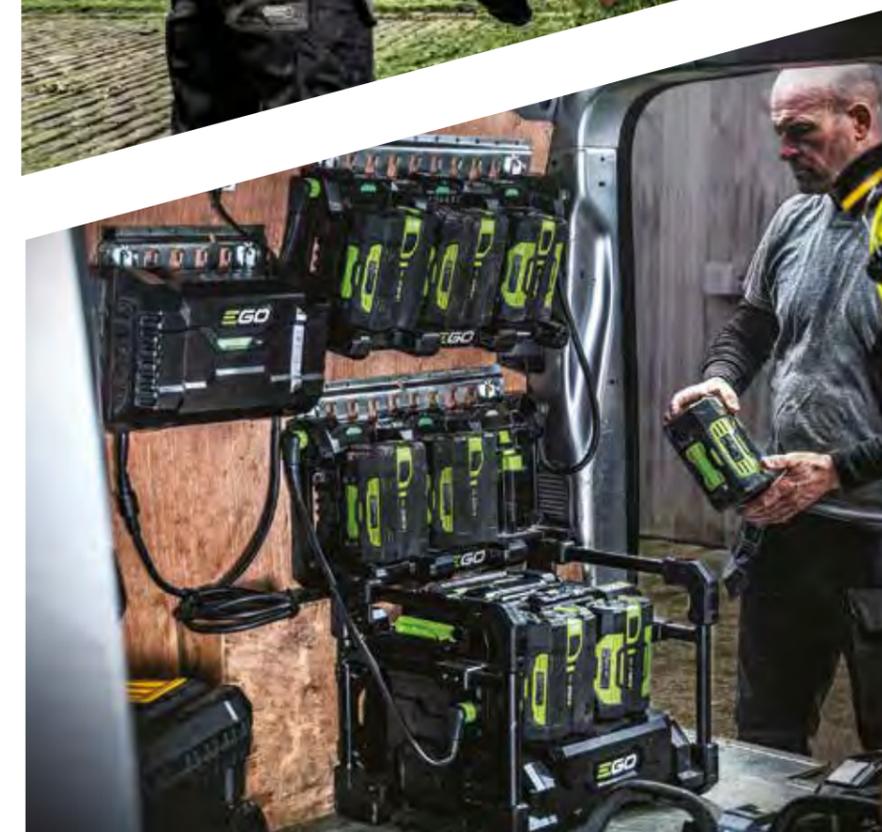

## PERFORMANCES & COMPATIBILITÉ

EGO est une marque sur laquelle vous pouvez compter. Grâce à notre expérience en matière d'innovations dans l'électrique sans fil, nous savons qu'il est essentiel de pouvoir combiner batteries, sac à dos, harnais et outils. Ce haut niveau de flexibilité se retrouve aujourd'hui dans la gamme professionnelle.

## Taille-haies PRO X

Les nouveaux Taille-Haies Pro X longue portée permettent aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts.

Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les arbres en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite.

Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet de régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies Pro X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents tâches de taille de haies et de lames double face de 53 cm à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles. Ils font partie de la nouvelle gamme Pro X et sont compatibles avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ intégrées à la machine.



### 3 VITESSES

Convient aux différentes tâches de taille et de coupe

### GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE

Pour un contrôle précis de la coupe

ARBRE EXTERNE EN FIBRE DE CARBONE ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT INTERNE EN ACIER

### TÊTE DE COUPE ARTICULÉE ET BOÎTE DE VITESSES

Polyvalent pour différentes tâches de coupe

HTX5300-P

HTX5300-PA

## Taille-haies Power +

Le taille-haies professionnel est spécialement conçu pour s'attaquer aux haies les plus denses.

Alimenté par la batterie dorsale professionnelle rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge permet d'obtenir une autonomie impressionnante. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit associés aux moteurs thermiques.

### Des lames qui restent affûtées plus longtemps

Les lames de grande qualité EGO Power+ sont fabriquées en acier découpé au laser, rectifié au diamant et durci au laser pour rester tranchantes plus longtemps que les lames conventionnelles.



POINTE DE LAME DURCIE AU LASER

INCLUS UN FOURREAU

### SYSTÈME DE DOUBLE GÂCHETTE

HTX6500E

DESIGN UNIQUE DE LA POIGNÉE ET GÂCHETTE

	HTX6500E	HTX7500E	HTX5300-P <b>NEW</b>	HTX5300-PA <b>NEW</b>
Longueur de la lame	65 cm	75 cm	53 cm	53 cm
Capacité de coupe	33 mm	33 mm		
Ecart de coupe	33 mm	33 mm	28 mm	28 mm
Profondeur de la lame dentée	20 mm	20 mm	21 mm	21 mm
Autonomie Batterie BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 784 min	Jusqu'à 784 min
Commande de vitesse	Une vitesse	Une vitesse	3 vitesses (3200/3600/4000)	3 vitesses (3200/3600/4000)
Type de lame	Lame de coupe deux côtés	Lame de coupe deux côtés	Lame à triple taillant	Lame à triple taillant
Action de coupe	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés	Double action ; lame de coupe deux côtés
Protection de la pointe de lame	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée pivotante	Non	Non	Non	Non
Poids	3,9 Kg	4 Kg	4,2 Kg	5,6 Kg
Type de moteur	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
Niveau de bruit	80 Lpa - 90 Lwa	84 Lpa - 95 Lwa	81 Lpa - 101 Lwa	81 Lpa - 101 Lwa
Vibration (M/S²)	3,2 / 3,9	3,2 / 3,9	4,4 / 3,5	3,9 / 3,5

## Pro X : La nouvelle génération

Les nouveaux Coupe-Bordures / Débroussailleuses Pro X offrent une plus grande polyvalence et un choix plus large pour un grand nombre d'utilisateurs professionnels.

Disponibles en version poignée boucle et poignée cycle, elles conviennent aux paysagistes et agents municipaux. Toutes les batteries portables EGO sont compatibles avec l'outil qui le rendent particulièrement bien équilibré pour une utilisation tout au long de la journée. La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, son autonomie peut être augmentée lorsqu'on travaille sur des charges de travail légères. La vitesse peut l'être également pour les charges plus lourdes, par simple pression sur un bouton. Équipés d'une tête à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à charger en fil lorsqu'ils sont vides. Cela réduit les temps d'arrêt et le besoin de maintenance sur le terrain.

**ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION**



Fourni avec une tête de débroussailleuse

STX4500

BCX4500

	BCX3800E	STX3800E	STX4500 <b>NEW</b>	BCX4500 <b>NEW</b>
<b>Diamètre de coupe</b>	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
- <b>Lame 3 dents</b>	38 cm	38 cm	45 cm	45 cm
- <b>Coupe bordure</b>				
<b>Longueur totale</b>	186 cm	186 cm	183 cm	183 cm
<b>Autonomie Batterie</b>	Avec tête de coupe bordure : jusqu'à 300 min Avec tête de débroussailleuse : jusqu'à 420 min	Avec tête de débroussailleuse : jusqu'à 420 min	Avec tête de coupe bordure : jusqu'à 190 min (12Ah) Avec tête de débroussailleuse : jusqu'à 190 min (12Ah)	Avec tête de coupe bordure : jusqu'à 190 min (12Ah) Avec tête de débroussailleuse : jusqu'à 355 min (12Ah)
<b>Matériau de lame</b>	Lame en acier réversible à 3 côtés	Lame acier réversible à 3 côtés	Lame acier réversible à 3 côtés	Lame acier réversible à 3 côtés
<b>Commande de vitesse</b>	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
<b>Vitesse à vide</b>	5 800 tr/min	5 800 tr/min	3 500 / 4 500 / 5 200 tr/min	3 500 / 4 500 / 5 200 tr/min
<b>Démarrage progressif</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Diamètre du fil</b>	2,4 - 3,0 mm	2,4 - 3,0 mm	2,7 mm	2,7 mm
<b>Alimentation en fil</b>	Avance par frappe au sol	Avance par frappe au sol	Avance par frappe au sol	Avance par frappe au sol
<b>Double fil</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Sens de rotation</b>	Antihoraire	Antihoraire	Antihoraire	Antihoraire
<b>Poignée auxiliaire</b>	Poignée guidon	Poignée simple	Poignée simple	Poignée guidon
<b>Harnais</b>	Coussin de hanche (AHP1500)	Coussin de hanche (AHP1500)	Sangle	Harnais double
<b>Poids</b>	6,5 Kg	6,5 Kg	4,1 Kg	5,1 Kg
<b>Type de moteur</b>	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
<b>Niveau de bruit</b>	Avec tête de coupe bordure : 82 dB LpA - 94 dB LwA Avec tête de débroussailleuse : 83 dB LpA - 96 dB LwA	Avec tête de débroussailleuse : 83 dB LpA - 96 dB LwA	Avec tête de coupe bordure : 95 dB LpA - 82 dB LwA Avec tête de débroussailleuse : 95 dB LpA - 82 dB LwA	Avec tête de coupe bordure : 95 dB LpA - 82 dB LwA

## DÉBROUSSAILLEUSES / BATTERIES À DOS ET SOUFFLEURS PROFESSIONNELS

Souffleur à dos  
1360 m³/h



La technologie **Peak Power™** combine la puissance de deux batteries EGO pour maximiser la puissance et l'autonomie permettant de déblayer de grandes surfaces plus rapidement. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume accrus et de nouvelles commandes plus intuitives et confortables. Il fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X.

**REFROIDISSEMENT ÉLECTRONIQUE AMÉLIORÉ**



LBPX8000

**NOUVEAU MOTEUR**  
Pour des volumes d'air et une vitesse plus élevés

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
Gâchette de vitesse variable et verrouillable



**ÉCRAN LCD**  
Affichage en temps réel du mode de fonctionnement et du niveau de charge de la batterie



**AJUSTABLE À LA TAILLE ET AUX ÉPAULES**

### Batteries à dos Pro X HARNAIS PORTE BATTERIE BHX1000

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.



**BATTERIE BAX1500**

**Capacité** 1 568 W/h à 56 V nominal  
**Poids batterie** 9 kg sans harnais

NEW



ÉCRAN LCD

### POSITIONS DE LA POIGNÉE

Assurent le confort lors de la coupe transversale et de l'abattage

## TRONÇONNEUSE PRO

CSX5000

Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles.

L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.

La CSX5000 utilise des chaînes chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne de 50 cm puisse donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.



**ÉCRAN LCD :**  
affiche le niveau de charge de la batterie, la vitesse de coupe réglable et le niveau d'huile

	CSX3000	CSX5000 <span>NEW</span>
Longueur de lame, cm	30	50
Vitesse de chaîne, m/s	20 m/s	30 m/s
Type de chaîne	AC1200 (90PX-3/8"x1,1 mm)	AC2035
Autonomie	4 Ah : 200 coupes	de 40 à 175 coupes (selon la batterie)
Réservoir d'huile, ml	200	250
Frein de chaîne	Oui	Oui
Tension sans outil	Oui	Oui
Poids sans la batterie, kg	3,5	6,2
Pack disponible	<b>PACK-CSX3000</b> Inclus 1 batterie 4 Ah, un chargeur rapide et le harnais porte batterie	livrée avec guide référence AK2025 et chaîne référence AC2035

## TRONÇONNEUSES / ÉLAGUEUSES ET CONCEPT PROFESSIONNELS

### CONCEPT PRO

PPX1000, PSX2500, PTX5100



ARC  
LITHIUM  
56V  
ZERO  
EMISSION

Le concept PRO EGO est composé du bloc moteur, avec lequel toutes les batteries EGO en ARC mais également les batteries à dos peuvent être utilisées. Les 2 accessoires disponibles sont la tête élagueuse PRO avec une coupe de 25 cm et une vitesse de chaîne de 22 m/s ainsi que la tête taille-haies avec son lamier de 51 cm et son écartement de lame de 25 mm. Ce dernier est réglable en orientation allant de 45° à 70°, soit 6 positions de travail.

#### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Éléments	Descriptif
PPX1000	Bloc moteur concept PRO	Longueur de 172 à 265 cm – Rallonge d'origine
PSX2500	Tête élagueuse sur perche PRO	Longueur totale de 312 à 405 cm – Coupe de 25 cm
PTX5100	Tête taille haies sur perche PRO	Longueur totale de 250 à 373 cm – Lamier de 51 cm



PSX2500



PTX5100



PPX1000

IPX4\*

\*Matériel pouvant être utilisé dans toutes les conditions météo, même sous une pluie battante.

### ELAGUEUSE PRO

PS1000E, EP1000



La première élagueuse télescopique dédiée d'EGO avec un guide de 25 cm. Cette scie permet un entretien rapide et facile des arbres sans avoir besoin d'une échelle. La vitesse élevée de la chaîne de 20m/s permet d'obtenir des coupes nettes et précises de type professionnel.

La fonction télescopique la rend polyvalente lorsqu'il s'agit de couper des branches plus basses et elle est facile à ranger. Le tube en fibre de carbone permet une coupe beaucoup plus précise en maintenant la perche rigide - autres caractéristiques facilitant la précision et la coupe avec un éclairage LED aligné sur la chaîne.



PS1000E

EP1000

#### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Éléments	Descriptif
PS1000E	Élagueuse télescopique	Élagueuse avec extension intégrée 296 cm
EP1000	Rallonge élagueuse	Rallonge en option 96 cm

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

## Tondeuses Power+

Considérablement plus silencieuse qu'une tondeuse à essence, avec des coûts d'entretien largement inférieurs et ne produisant aucune émission pendant l'utilisation, la gamme de tondeuses EGO Power+ offre un large éventail de capacités de tonte. Vous pouvez ainsi vous attaquer à n'importe quel gazon en moins de passages, en vidant le bac de grande capacité moins souvent. La vitesse variable automatique sur les modèles sélectionnés offre une vitesse de coupe optimale pour gérer l'autonomie de la batterie en préservant la performance de tonte. (autonomie maximum 1h30) La fonction 3 en 1 vous permet de collecter, déchiqueter ou décharger l'herbe coupée par le côté (modèle carter acier) tandis que les phares à LED vous permettent de travailler jusqu'à la nuit tombante. Enfin, lorsque vous avez terminé, la conception du brancard rabattable en un clin d'œil facilite le nettoyage et le stockage.


**LM1702E-SP**  
COUPE 42 CM

 FOURNIE AVEC UNE BATTERIE  
4 Ah ET UN CHARGEUR STANDARD

**LM1903E-SP**  
COUPE 47 CM

 FOURNIE AVEC UNE BATTERIE  
5 Ah ET UN CHARGEUR RAPIDE

**LM2021E-SP**  
COUPE 50 CM

 FOURNIE AVEC UNE BATTERIE  
5 Ah ET UN CHARGEUR RAPIDE

**LM2135E-SP**  
COUPE 52 CM

 FOURNIE AVEC UNE BATTERIE 7,5 Ah  
ET UN CHARGEUR RAPIDE DOUBLE LAME


**COMMANDES  
SIMPLES ET DURABLES**  
Pour l'autopropulsion, la vitesse  
d'avancement, l'engagement  
de la lame et la vitesse  
de coupe. L'écran LCD  
indique la capacité  
de la batterie et la vitesse.

**BARRES DE PROTECTION  
ROBUSTES**

 Protègent les moteurs  
et les batteries.  
Peuvent être utilisées  
comme poignées.

**NEW**

**LMX5300-SP**  
COUPE 53 CM

**PHARES LED**

(LMX5300-SP)

Modèle	Capacité de coupe (cm)	Autonomie (h)	Surface m² par charge
LM1702E-SP	42	2,5	400
LM1903E-SP	47	4	480
LM2021E-SP	50	5	700
LM2135E-SP	52	5	800
LM2135E-SP	52	7,5	1000
LMX5300-SP	53	2x12	3500

1000 M² soit approximativement la surface de 4 courts de tennis. Sur la base de la batterie recommandée fournie avec le kit.

	LM1702E-SP	LM1903E-SP	LM2021E-SP	LM2135E-SP	LMX5300-SP <b>NEW</b>
<b>Largeur de coupe, cm</b>	42	47	50	52	53
<b>Moteur</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>Autopropulsion</b>	1,8 à 5 km/h	2,2 à 5 km/h	2,2 à 5 km/h	1,4 à 5 km/h	0 à 6,4 km/h
<b>Vitesse</b>	Variable automatique	Variable automatique	Variable automatique	Variable automatique	Variable automatique
<b>Matière du carter</b>	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Polypropylène	Aluminium
<b>Réglage de la hauteur de coupe</b>	7 positions	7 positions	6 positions	7 positions	8 positions
<b>Hauteur de coupe, mm</b>	20 - 80	20 - 80	25 - 95	25 - 90	20 - 105
<b>Capacité du bac, litres</b>	55	55	60	70	85
<b>Type de bac</b>	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte
<b>Autonomie</b>	Batterie 4Ah : 30 min 500 m²	Batterie 5Ah : 35 min 800 m²	Batterie 5Ah : 30 min 800 m²	Batterie 7,5 Ah : 45 min 1 000 m²	Batterie 12Ah X2 : 4 000 m²
<b>Niveau sonore db</b>	78 - 95 dB	80 - 95 dB	80 - 93 dB	80 - 90 dB	93 - 94 dB
<b>Vibration (M/S²)</b>	1,5	1,4	1,0	0,6	0,39
<b>Stockage vertical</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
<b>Poids sans la batterie, kg</b>	22	25	29,5	26	46

**NEW**
**HAUTEUR DE COUPE ASSISTÉE AVEC 8 PRÉRÉGLAGES**
**PLATEAU DE COUPE 98 CM EN ACIER PRESSÉ À DEUX LAMES**  
 les moteurs indépendants permettent un excellent ramassage de l'herbe

**LOGEMENT POUR JUSQU'À SIX BATTERIES 56V EGO PORTABLES**
**FEUX À LEDS**

# AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TR4201E

Plateau de 107 cm

La nouvelle tondeuse autoportée EGO TR4201E est équipée du plateau 107 cm à double lame. Livrée d'origine avec son kit mulching elle permet de tondre des parcelles d'herbe haute et d'avoir en parallèle un travail de finition impeccable pour de l'herbe plus basse. Tout ceci avec la plateforme 6 batteries EGO dans laquelle vous pouvez intégrer n'importe quelle batterie EGO et les utiliser ensuite pour vos autres machines de la gamme EGO.



TR4201E	
Largeur de coupe, cm	107
Moteurs (x3)	2x lames et 1x avancement
Vitesse	Jusqu'à 10 km/h
Réglage de la hauteur de coupe	8 positions
Hauteur de coupe, mm	25 - 100
Autonomie	Jusqu'à 8 000 m <sup>2</sup>
Chargeur mural	D'origine
Obturbateur mulching	D'origine
Poids sans la batterie, kg	182

# AUTOPORTÉE RAMASSAGE TR3801E-B

Coupe 98 cm, bac de 300 Litres

Le développement de la gamme de tondeuses autoportées EGO est la conséquence du succès rencontré par la tondeuse EGO Z6. La Z6 est la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plate-forme de batteries portables et elle a prouvé que la puissance combinée des batteries 56 V d'EGO pouvait faire mieux que rivaliser avec les équivalentes thermiques. Utilisant également jusqu'à six batteries portables 56V EGO, les nouvelles tondeuses autoportées type tracteur d'EGO sont prêtes à égaler le succès de la série Z6 permettant non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire en fonction de la surface à tondre, mais aussi et surtout d'utiliser les mêmes batteries que les autres outils EGO. Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente aux thermiques, dotées d'un moteur équivalent à 22 CV avec moins de bruit et aucune émission. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la configuration et les performances au travail à effectuer, Elles peuvent tondre jusqu'à 8 000 M<sup>2</sup> sur une seule charge.


**ÉCRAN LCD**

Permet de voir la vitesse des lames, celle de déplacement de la tondeuse et le niveau de charge des batteries.

TR3801E-B	
Largeur de coupe, cm	98
Moteurs (x3)	2x lames et 1x avancement
Vitesse	Jusqu'à 10 km/h
Réglage de la hauteur de coupe	8 positions
Hauteur de coupe, mm	25 - 100
Capacité du bac, litres	300
Autonomie	Jusqu'à 8 000 m <sup>2</sup>
Chargeur mural	D'origine
Obturbateur mulching	En option
Poids sans la batterie, kg	220

**NEW**

**SÉLECTION DE LA MARCHE AVANT/ARRIÈRE**
**SIÈGE SUSPENSION RESSORT CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS**

**CHARGEUR RAPIDE 1600W**

Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ en seulement 3 heures


**MOTEUR INDIVIDUEL**  
 Pour chaque lame

**PLATEAU DE COUPE EN ACIER EMBOUTI**
**RETOUR AU SOMMAIRE**  
 CLIQUEZ ICI !



## 3 TONDEUSES AUTOPORTÉES

à rayon de braquage zéro !

# Z6

Développant une puissance équivalente à celle d'un moteur thermique de 22 chevaux, sans les émissions, la Z6 permet de tondre jusqu'à un hectare (10.000 M2) avec une seule charge de six batteries 12 Ah. Vous pouvez adapter le nombre de batteries en fonction de la surface de votre pelouse et de votre technique d'utilisation préférée, ce qui n'est le cas d'aucune autre ZTR alimentée par batterie sur le marché. Le chargeur le plus rapide du secteur recharge complètement les batteries en 3 heures à peine, soit 4 fois plus vite que la concurrence, tandis que les quatre moteurs (ou cinq selon modèle), indépendants, sans balai apportent la puissance et les performances de l'essence pour accomplir le travail.



ZT4201E



ZT5201E-L



ZT4201E-S

PEAK  
POWER  
TECHNOLOGY

COMBINE LA PUISSANCE DE PLUSIEURS BATTERIES EGO ARC LITHIUM 56V

ÉCRAN DIGITAL  
INTUITIF

COFFRE  
À BATTERIES

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
DE COUPE CENTRALISÉ

SIÈGE RÉGLABLE  
& SUSPENSION  
AJUSTABLE

FEUX  
À LEDS

ÉJECTION LATÉRALE  
ET OBTURATEUR  
MULCHING D'ORIGINE

## ZERO TURN ZT4201E

Z6



DÉCOUVREZ LA ZT4201E  
EN SITUATION



CHARGEUR MURAL  
ULTRA RAPIDE

La Z6 est une tondeuse autoportée électrique unique en son genre. Dotée de la technologie Peak Power™+, elle peut accueillir jusqu'à 6 batteries EGO 56V ARC Lithium™, offrant ainsi une puissance équivalente à celle d'un moteur thermique de 22 CV et permettant de tondre jusqu'à 10.000 m² en une seule charge.

Ultra rapide, le chargeur 1600 W charge complètement 4 batteries de 10 Ah en 2 heures seulement. Il peut même charger simultanément six batteries. Grâce à son design équilibré et surbaissé, la tondeuse autoportée Z6 épouse les reliefs du sol. Avec un rayon de braquage à 360°, elle peut prendre des virages extrêmement serrés. Quel que soit le terrain, la suspension hydraulique du siège assure une conduite souple, à une vitesse allant jusqu'à 13 Km/h.

L'utilisateur peut régler d'une seule main la hauteur de coupe selon 10 positions, de 2,5 à 10 cm. Il peut aussi choisir la gestion de ses déchets de tonte : éjection latérale, mulching ou bac de ramassage. Une interface intuitive LCD permet de personnaliser la tonte selon trois modes de conduite : «Standard» pour une utilisation quotidienne, «Contrôlée» pour protéger le gazon et «Sport», pour des coupes de précision dans les virages serrés.

### ZT4201E

Largeur de coupe, cm	107
Moteurs (x4)	Sans balai
Vitesse	13 km/h AV maximum 5,6 km/h AR maximum
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, 10 positions
Hauteur de coupe, mm	25 - 100
Capacité du bac, litres	230
Bac	En option
Autonomie	1 000 à 10 000 m²
Chargeur mural	D'origine
Obturateur mulching	D'origine
Poids sans la batterie, kg	195

# ZERO TURN ZT5201E-L

Un plateau de coupe de 132 cm !

Après le lancement réussi de notre première Zéro Turn ZTR en 2022, nous ajoutons à la gamme cette nouvelle machine avec un plateau mécano soudé et plus grand avec 3 lames offrant une largeur de coupe de 132 cm. Nous l'avons équipée de pneumatiques plus larges pour améliorer son adhérence.

Avec toutes les caractéristiques que vous êtes en droit d'attendre d'une tondeuse Zéro Turn EGO, elle est équipée d'un siège à suspension hydraulique, d'un porte-gobelet, d'un rangement avec port USB pour téléphone. Grâce à la technologie Peak Power™ cette Z6 combinera la puissance de jusqu'à 6 batteries EGO ARC Lithium™ 56V.



COMPARTIMENT DE RANGEMENT

## ÉCRAN DIGITAL INTUITIF

Réglage de la vitesse d'avancement, de la lame et gestion de l'autonomie

SIÈGE RÉGLABLE & SUSPENSION AJUSTABLE

ROUES AVANT GRANDE LARGEUR



PLATEAU DE COUPE 132 CM MÉCANO SOUDÉ

### ZT5201E-L

<b>Largeur de coupe, cm</b>	132
<b>Moteurs (x5)</b>	Sans balai
<b>Vitesse</b>	8 à 13 km/h AV maximum 5,6 km/h AR maximum
<b>Réglage de la hauteur de coupe</b>	Centralisé, 10 positions
<b>Hauteur de coupe, mm</b>	25 - 100
<b>Capacité du bac, litres</b>	230
<b>Bac</b>	En option
<b>Autonomie</b>	1000 à 10000 m <sup>2</sup>
<b>Chargeur mural</b>	D'origine
<b>Obturbateur mulching</b>	En option (ABP5200)
<b>Poids sans la batterie, kg</b>	217

# TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE

NOUVEAU VOLANT AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ

FEUX À LEDS



COMPARTIMENT DE RANGEMENT

PLATEAU DE COUPE 107 CM

# ZERO TURN ZT4201E-S

Version avec volant

Cette nouvelle Z6 élargit la gamme des tondeuses autoportées EGO Power+. Dotée d'un nouveau système de guidage avec petit volant et régulateur de vitesse, la ZT4201E-S développe une puissance équivalente à celle d'une tondeuse autoportée thermique de 22 CV ; ceci sans aucune émission. Avec son plateau de coupe de 107 cm, la Z6 peut tondre jusqu'à 10.000 m<sup>2</sup> en une seule charge de six batteries 12 Ah. Vous adoptez la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de votre façon de faire.

### ZT4201E-S

<b>Largeur de coupe, cm</b>	107
<b>Moteurs (x4)</b>	Sans balai
<b>Vitesse</b>	5 à 13 km/h AV maximum 5,6 km/h AR maximum
<b>Réglage de la hauteur de coupe</b>	Centralisé, 10 positions
<b>Hauteur de coupe, mm</b>	25 - 100
<b>Capacité du bac, litres</b>	230
<b>Bac</b>	En option
<b>Autonomie</b>	1000 à 10000 m <sup>2</sup>
<b>Chargeur mural</b>	D'origine
<b>Obturbateur mulching</b>	D'origine
<b>Poids sans la batterie, kg</b>	195



## Débroussailleuses Power+

Outre leur large diamètre de coupe permettant de réaliser n'importe quelle tâche, les débroussailleuses EGO Power+ sont équipées d'une poignée à réglage rapide pour un équilibre et un contrôle optimum. La fonction de démarrage progressif et le contrôle de vitesse constante garantissent une taille uniforme avec une seule charge. La batterie au lithium en arc vous apporte toute la puissance dont vous avez besoin pour venir à bout des conditions les plus difficiles.

D'autres fonctions incluent la sélection de vitesse de coupe, le remplacement aisé du fil et le double fil de coupe pour une coupe plus rapide et moins de vibrations.

La fonction Powerload disponible sur plusieurs modèles est unique chez EGO et permet un changement ultra simple du fil de coupe sans outils et sans avoir besoin d'ouvrir la tête de coupe de la machine !



**ST1300E-S**  
LARGEUR DE COUPE : 33 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2 MM



**ST1400E-ST**  
avec Powerload  
LARGEUR DE COUPE : 35 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM



**ST1510E-F**  
avec Powerload  
LARGEUR DE COUPE : 38 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM



**ST1530E**  
LARGEUR DE COUPE : 38 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM



**ST1610E-T**  
LARGEUR DE COUPE : 40 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM

(AVEC POWERLOAD ET DÉROULAGE AUTOMATIQUE DU FIL)

**BC3800E**  
LARGEUR DE COUPE : 38 CM

DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM

## Rotocut RTX2300

### ANTI PROJECTIONS



DIAMÈTRE LAME 23 CM

La lame anti projection ou rotocut RTX2300 de la marque EGO apporte une solution pour le travail de nettoyage en zone urbaine.

Cet outil, monté sur une débroussailleuse EGO d'un diamètre de coupe de 23 cm permet une coupe nette et efficace dès le premier passage tout en évitant la projection de cailloux et en réduisant le risque de dommages aux arbres ou objets proches.


## DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE ET OUTIL

# DÉBROUSSAILLEUSE

## ST1610E-F

TÊTE À REMBOBINAGE AUTOMATIQUE POWERLOAD ET DÉROULAGE AUTOMATIQUE

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

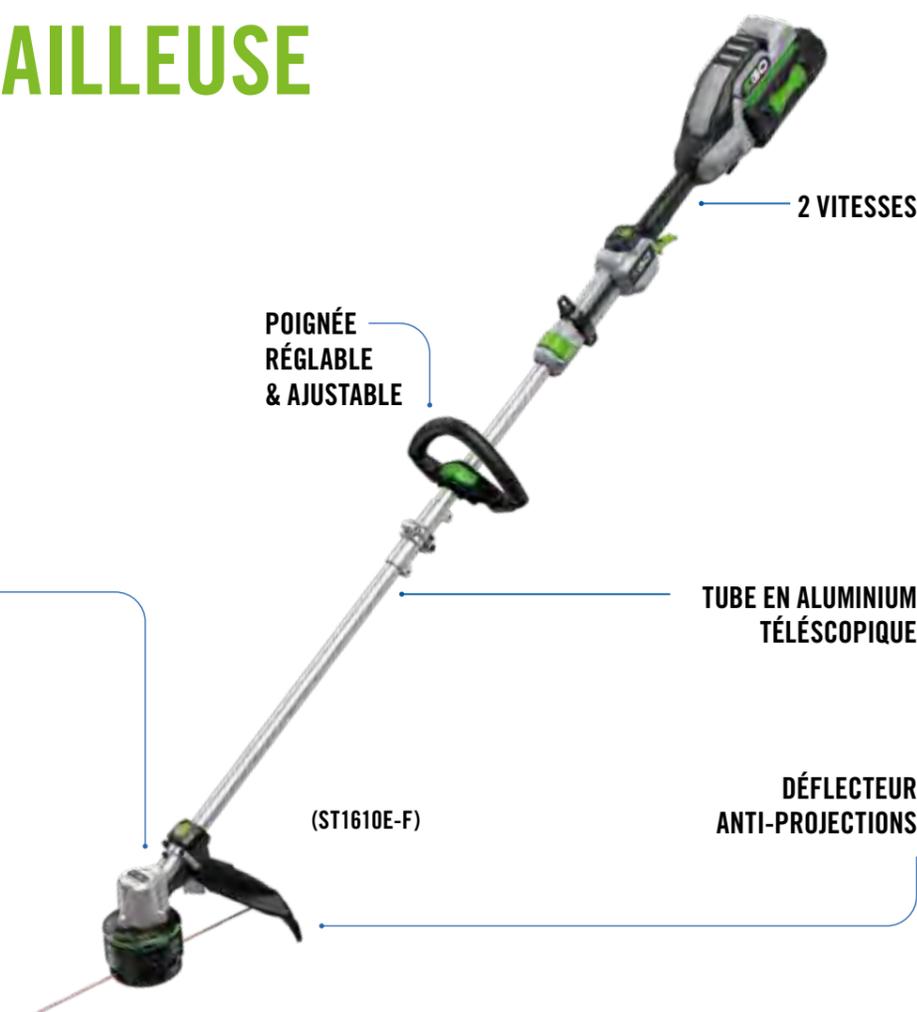

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-F	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
<b>LARGEUR DE COUPE, CM</b> - Tête coupe bordure	33	35	38	38	40	38
<b>Vitesse</b>	Vitesse constante 2 vitesses	Vitesse variable 2 vitesses	Vitesse constante 2 vitesses	Vitesse constante 2 vitesses	Vitesse constante Digitale 2 vitesses	Vitesse variable
<b>Autonomie batterie</b>	2,5 Ah : 70 min 5 Ah : 140 min 7,5 Ah : 210 min	2,5 Ah : 60 min 5 Ah : 120 min 7,5 Ah : 165 min	2,5 Ah : 30 min (vitesse normale) 5 Ah : 60 min 7,5 Ah : 90 min	2,5 Ah : 18 min (vitesse normale) 5 Ah : 45 min 7,5 Ah : 72 min	2,5 Ah : 40 min (vitesse normale) 5 Ah : 85 min 7,5 Ah : 125 min	2,5 Ah : 60 min 5 Ah : 40 min 7,5 Ah : 65 min
<b>Diamètre du fil, mm</b>	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Alimentation du fil</b>	Avance du fil Par frappe au sol	Tête Powerload	Tête Powerload	Avance du fil Par frappe au sol à recharge rapide	Tête Powerload sortie automatique du fil	Avance du fil Par frappe au sol à recharge rapide
<b>Poignée auxiliaire</b>	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage rapide	Réglage guidon et attache-rapide
<b>Bandoulière</b>	-	-	Incluse	Incluse	Incluse	Harnais inclus
<b>Poids sans la batterie, kg</b>	2,7	3,4	3,2	4,2	3,4	4,4
<b>Pack disponible</b>	<b>PACK-ST1301ES</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	<b>PACK-ST1400E</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	<b>PACK-ST1510E</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard		<b>PACK-ST1610E</b> Inclus 1 batterie 4 Ah et un chargeur standard	

## Multi-outils Power+

La tête moteur du Multi-outils est très polyvalente, elle peut être couplée à 13 outils différents qui rendront les travaux d'entretien du jardin plus faciles. Il suffit de les connecter en toute sécurité et d'appuyer sur la gâchette de vitesse variable pour ajuster la puissance nécessaire au travail. Poignée boucle pour un confort d'utilisation accru. Elle est alimentée par toutes les batteries de la gamme EGO.



**RTA2300**  
LAME ANTI PROJECTION



**SSA1200**  
FRAISE À NEIGE 30 cm



**OSA1000**  
RÉCOLTEUR



**BBA2100**  
BALAYEUSE



**ARB2100**  
BALAIS RACLEUR 54 CM



**CTA9500E**  
CULTIVATEUR



**HTA2000E**  
TAILLE-HAIES



**HTA2000S**  
TAILLE-HAIES (COURT)



**PSA1000E**  
TRONÇONNEUSE SUR PERCHE



**STA1500E**  
DÉBROUSSAILLEUSE



**STA1600E**  
DÉBROUSSAILLEUSE



**BCA1200E**  
DÉBROUSSAILLEUSE À LAME



**EA0800E**  
DRESSE-BORDURES




**EP7501E**  
RALLONGE 75 CM

	CTA9500E	HTA2000E	HTA2000S	PSA1000E	STA1500E	STA1600E	BCA1200E
Poids, kg	3,9	2,3	2,2	1,9	1,59	1,53	1,82
Longueur totale, cm	99	160	120	142	97	185	102
Longueur de la lame, cm	21/24	51	51	25	-	-	-
Largeur de coupe, cm	-	-	-	-	38	40	30
Diamètre du fil, mm	-	-	-	-	2,4	2,4	-
Capacité de coupe, mm	-	26	26	-	-	-	-
Type de lame	2 ou 4 fraises	Lame acier découpée au laser à deux côtés	Lame acier découpée au laser à deux côtés	-	-	-	Lame acier réversible à 3 côtés

## MULTI-OUTILS À BATTERIE

PH1400E / PH1420E	
Type de moteur	Sans balai
Sens de rotation	Anti horaire
Commande de vitesse	Vitesse variable
Matériau de l'arbre d'entraînement	Acier solide 7 mm
Type de tube d'entraînement	Aluminium / Carbone
Mécanisme d'accouplement	Changement rapide sans outil
Poids	2,7 kg / 2,8 kg
Pack disponible	Oui, nous consulter

MOTEUR PUISSANT  
MONTÉ À L'ARRIÈRE

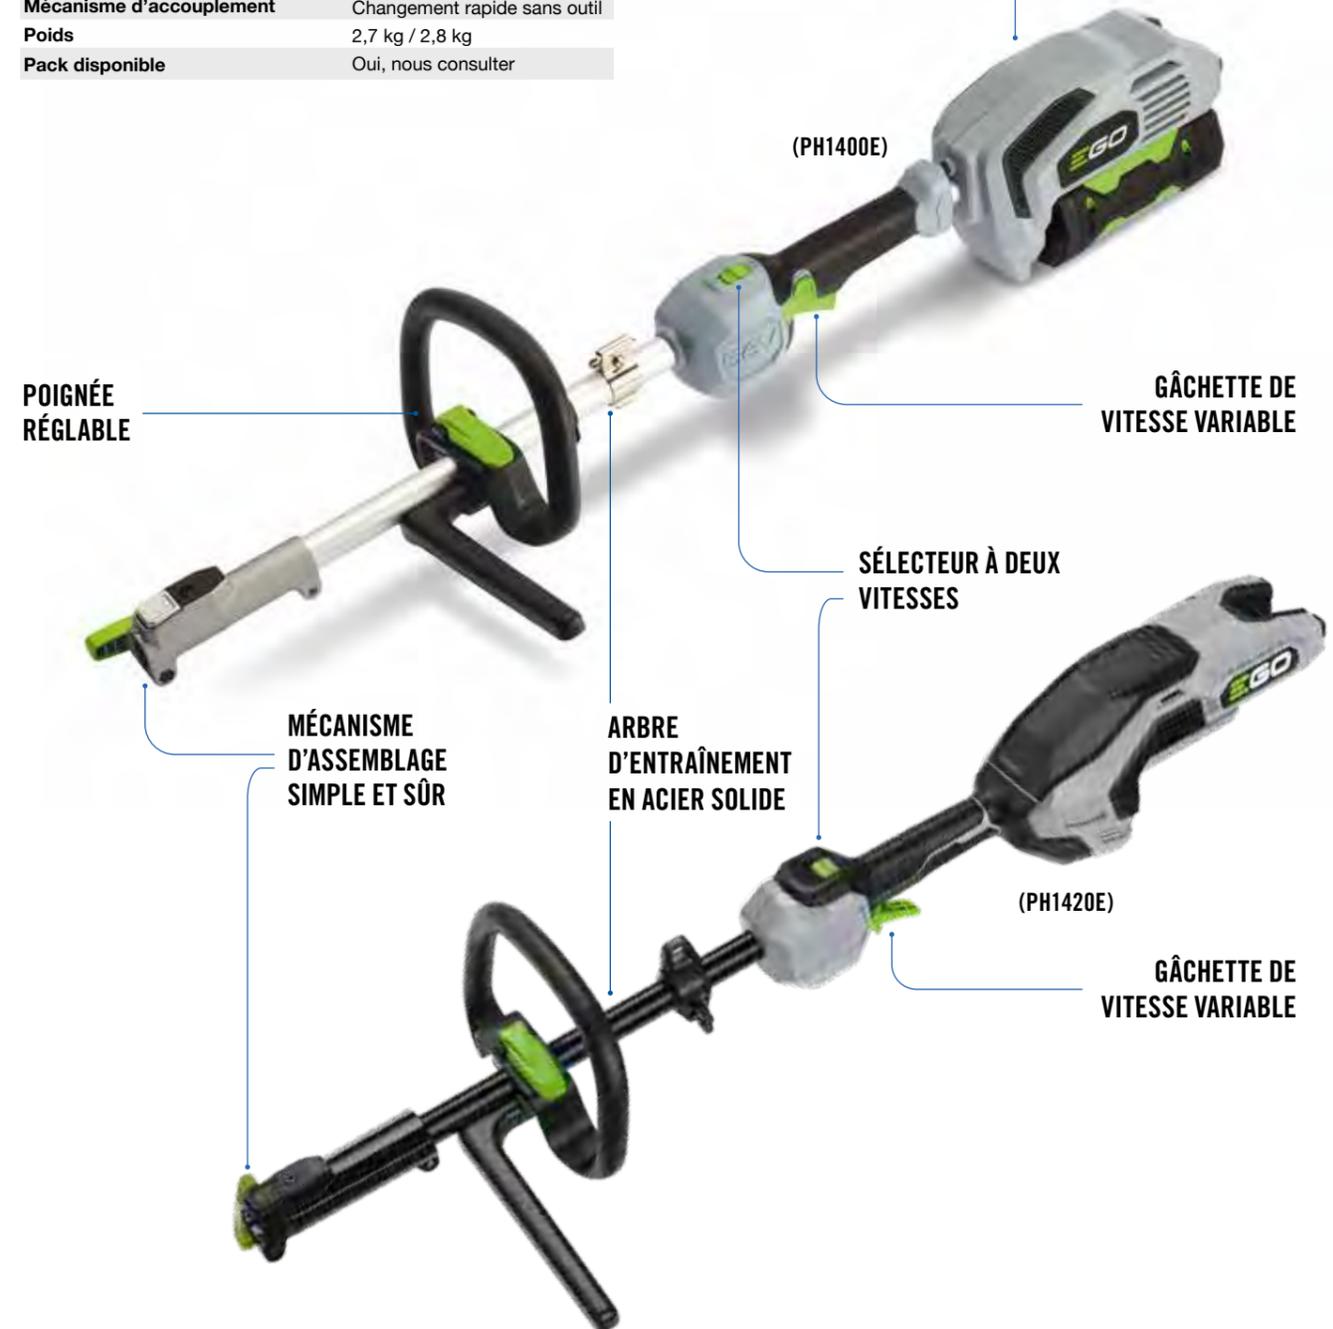

EA0800E	RTA2300	OSA1000	BBA2100
2,26	2	2,2	5 kg
92	-	140	102
20	-	33	-
-	23	-	56
-	-	-	-
-	2 lames acier à contre rotation	Fibre de carbone	-

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

## Taille-haies Power+

Outre leur design équilibré pour une utilisation plus pratique, les taille-haies EGO Power+ sont équipés de lamiers double face, de lames découpées au laser et affûtées au diamant pour des coupes propres et précises. Le sélecteur à deux vitesses vous permet de choisir la bonne vitesse pour chaque tâche et la grande capacité de coupe vous permet de couvrir des zones plus importantes avec des branches et tiges plus épaisses.

La protection de bout de lame empêche les dommages causés par les clôtures et les murs. Pour travailler en toute sécurité, le fourreau protège la lame, tandis que le frein électrique stoppe les lames lorsque la gâchette est relâchée.

Alimentée par la batterie 56 V au lithium en arc rivalisant avec les moteurs à essence, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait du temps de travail sans recharge.



**CHT2001E**  
COUPE 200 MM

TAILLE HERBE : 115 MM  
TAILLE-HAIES : 200 MM



**HT2000E**  
LAME: 51 CM

PAS DE COUPE : 26 MM



**HT2410E**  
LAME: 61 CM

PAS DE COUPE : 26 MM



**HT2600E**  
LAME: 66 CM

PAS DE COUPE : 30 MM




**HT5100E**  
LAME: 51 CM

PAS DE COUPE : 33 MM



**HT6500E**  
LAME: 65 CM

PAS DE COUPE : 33 MM

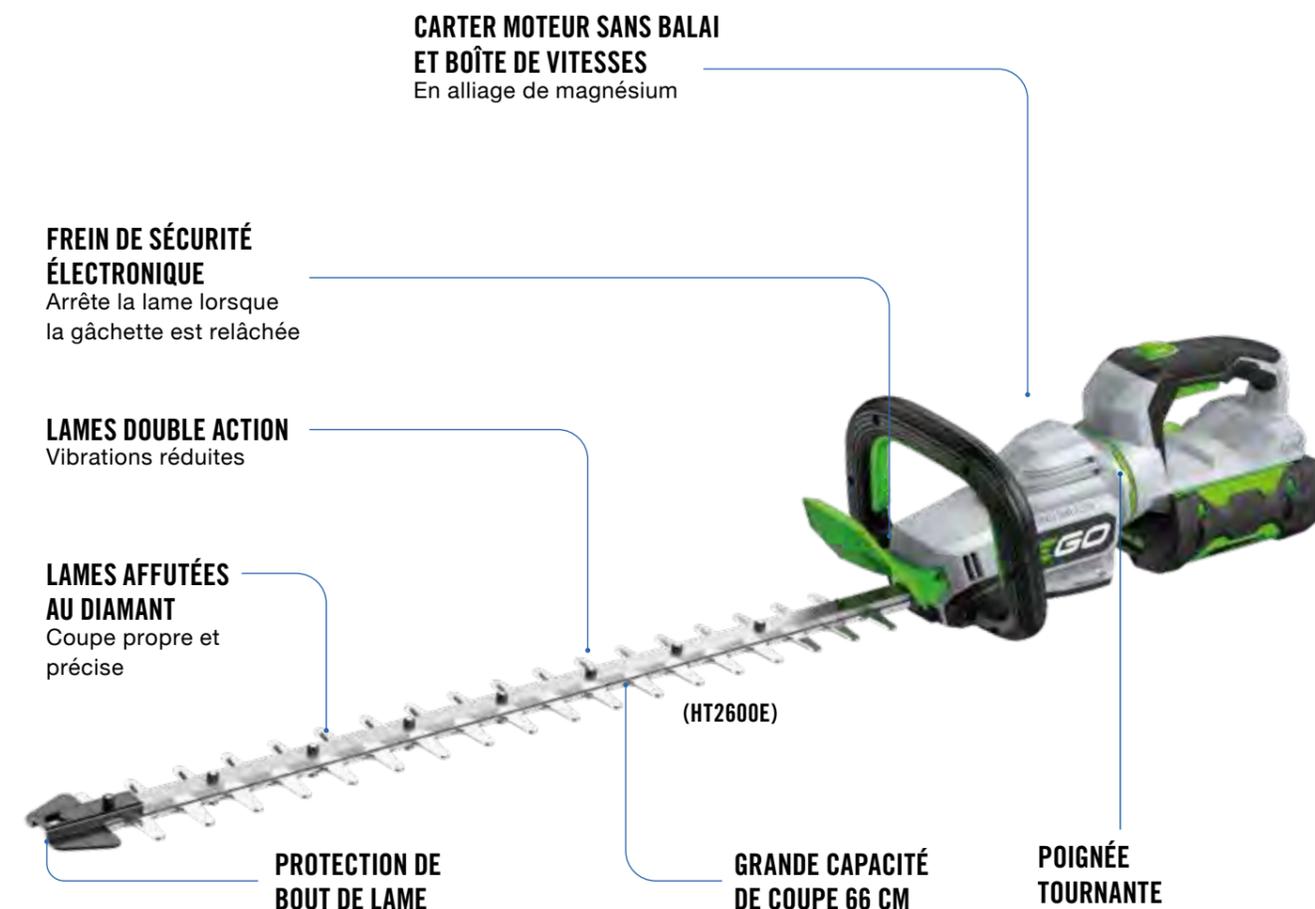

**CARTER MOTEUR SANS BALAI ET BOÎTE DE VITESSES**  
En alliage de magnésium

**FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE**  
Arrête la lame lorsque la gâchette est relâchée

**LAMES DOUBLE ACTION**  
Vibrations réduites

**LAMES AFFÛTÉES AU DIAMANT**  
Coupe propre et précise

**PROTECTION DE BOUT DE LAME**

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE 66 CM**

**POIGNÉE TOURNANTE**

	CHT2001E	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
Longueur de lame, cm	20	51	61	66	51	65
Pas de coupe, mm	-	26	26	30	33	33
Profondeur de lame, mm	8	20	20	20	20	20
Type de lame	sculpte-haie coupe gazon	Double face	Double face	Double face	Double face	Double face
Autonomie	Batterie 12V 2 Ah : 70 min	Batterie 2,5 Ah : 75 min Batterie 5 Ah : 120 min Batterie 7,5 Ah : 225 min	Batterie 2,5 Ah : 75 min Batterie 5 Ah : 150 min Batterie 7,5 Ah : 225 min	Batterie 2,5 Ah : 60 min Batterie 5 Ah : 120 min Batterie 7,5 Ah : 180 min	Batterie 2,5 Ah : 35 min Batterie 5 Ah : 90 min Batterie 7,5 Ah : 130 min	Batterie 2,5 Ah : 30 min Batterie 5 Ah : 75 min Batterie 7,5 Ah : 115 min
Vitesses	1	1	1	1	2	2
Poignée pivotante	Non	Non	Non	Oui	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
Niveau sonore db	-	81 - 94 db	83 - 96 db	84 - 94 db	81 - 92 db	81 - 93 db
Protection pointe de lame	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids sans la batterie, kg	0,66	2,8	3	3,1	3,6	3,8
Pack disponible	Livré d'origine avec batterie et chargeur	<b>PACK-HT2001E</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	<b>PACK-HT2411E</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	<b>PACK-HT2600E</b> Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

## Tronçonneuses Power+

Les tronçonneuses EGO Power+ sont d'une conception robuste pour répondre aux travaux les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, ne leur résistent pas.


La tension de chaîne sans outil facilite le réglage et l'ajustement. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection d'huile et vous êtes prêt !

Elles sont également à la pointe en matière de sécurité : le dispositif anti-retour et le frein électrique vous protègent pendant votre travail. Le système de lubrification automatique permet un travail en douceur et limite les frottements.

De plus, avec la batterie 56 Volts au lithium en arc EGO, ces machines affichent une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une seule charge.



### CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

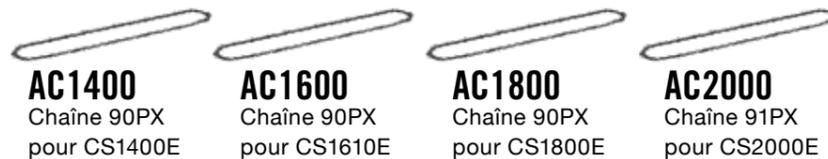

### GUIDES DE CHAÎNE



## TRONÇONNEUSES À BATTERIE ET ACCESSOIRES



ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



### VITESSE DE CHAÎNE RAPIDE

Pour une coupe facile et en douceur des gros troncs d'arbres

### GRILLE DE BUTÉE

Pour un meilleur contrôle lors de la coupe des troncs d'arbres

### FREIN DE CHAÎNE

### MOTEUR SANS BALAI HAUTE EFFICACITÉ

Offre davantage de puissance et d'autonomie



(CS2000E)



	CS1400E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
Longueur de lame, cm	35	40	45	50
Vitesse de chaîne, m/s	13,5	20	20	25
Barre de chaîne	Oregon 144MLEA041	Oregon 164MLEA041	Oregon	NC
Type de chaîne	Oregon 90PX	Oregon 90PX	Oregon 91PX	NC
Autonomie*	Batterie 2,5 Ah : 130 coupes Batterie 5 Ah : 300 coupes Batterie 7,5 Ah : 450 coupes	Batterie 2,5 Ah : 130 coupes Batterie 5 Ah : 300 coupes Batterie 7,5 Ah : 450 coupes	Batterie 2,5 Ah : 130 coupes Batterie 5 Ah : 300 coupes Batterie 7,5 Ah : 450 coupes	Batterie 2,5 Ah : 55 coupes Batterie 5 Ah : 110 coupes Batterie 7,5 Ah : 165 coupes
Réservoir d'huile, ml	150	150	200	150
Lubrification automatique	Oui, 5 à 10 ml/min	Oui	Oui	Oui
Frein de chaîne	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore db	86 - 100 db	91 - 102 db	93 - 104 db	89 - 105 db
Vibrations	5,4 / 4,1	3,4 / 2,8	5,1 - 3,5	4,7 - 4,2
Tension sans outil	Oui	Oui	Oui, automatique	Manuel
Poids sans la batterie, kg	3,8	4,1	4,5	5,9
Pack disponible	PACK-CS1400E Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard	PACK-CS1614E Inclus 1 batterie 5 Ah et un chargeur rapide		PACK-CS2005E Inclus 1 batterie 6 Ah et un chargeur rapide

\* exemple sur tronc de 10 x 10 cm

## Souffleurs Power+

Alimentés par un moteur sans balai haute efficacité, les souffleurs EGO Power+ sont dotés d'une technologie de turbine à jet et d'un tube de large diamètre pour offrir un flux d'air maximum.

Dotés d'une fonction de vitesse variable pour que vous restiez aux commandes, ils incluent également un mode Turbo Boost capable d'expulser jusqu'à 1300 m<sup>3</sup> d'air par heure. C'est plus que ce que propose la plupart des souffleurs thermiques sur le marché.



**LB5300E / LB5800E**



**LB6000E**



**LB7650E**



**LBP8000E**



## SOUFFLEURS À BATTERIE

**MOTEUR SANS BALAI  
HAUTE EFFICACITÉ**  
Offre davantage de puissance et d'autonomie avec technologie Peak Power.

**LARGES BRETelles POUR  
CONFORT ET SOUTIEN**



**POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC  
GACHETTE ET VERROUILLAGE**

**ÉCRAN LCD AVEC  
AUTONOMIE**

**LARGE CONDUIT  
POUR UN DÉBIT D'AIR  
MAXIMUM**

**ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION**

	LB5300E	LB5800E	LB7650E	LB6000E	LBP8000E
<b>Autonomie vitesse faible</b>	Batterie 2,5 Ah : 75 min Batterie 5 Ah : 150 min Batterie 7,5 Ah : 225 min	Batterie 2,5 Ah : 100 min Batterie 5 Ah : 200 min Batterie 7,5 Ah : 300 min	Batterie 2,5 Ah : 30 min Batterie 5 Ah : 150 min Batterie 7,5 Ah : 225 min	Batterie 5 Ah : 120 min Batterie 7,5 Ah : 180 min	2 batteries 5 Ah : 120 min 2 batteries 7,5 Ah : 180 min 2 batteries 12 Ah : 350 min
<b>Autonomie vitesse élevée</b>	Batterie 2,5 Ah : 22 min Batterie 5 Ah : 44 min Batterie 7,5 Ah : 66 min	Batterie 5 Ah : 30 min Batterie 7,5 Ah : 45 min	Batterie 2,5 Ah : 13 min Batterie 5 Ah : 25 min	Batterie 5 Ah : 22 min Batterie 10 Ah : 44 min	2 batteries 5 Ah : 22 min 2 batteries 7,5 Ah : 33 min 2 batteries 12 Ah : 70 min
<b>Autonomie mode boost</b>	Batterie 2,5 Ah : 10 min Batterie 5 Ah : 20 min Batterie 7,5 Ah : 30 min	Batterie 2,5 Ah : 9 min Batterie 5 Ah : 18 min Batterie 10 Ah : 27 min	Batterie 5 Ah : 17 min Batterie 7,5 Ah : 26 min	Batterie 5 Ah : 15 min Batterie 10 Ah : 30 min	2 batteries 5 Ah : 15 min 2 batteries 7,5 Ah : 23 min 2 batteries 12 Ah : 48 min
<b>Volume d'air max. (m<sup>3</sup>/h)</b>	900	986	1300	1020	1360
<b>Vitesse de l'air max. (km/h)</b>	176	270	313	193	260
<b>Force mode boost (N)</b>	16	18	26	19	26
<b>Réglage de vitesse</b>	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
<b>Poids sans la batterie (kg)</b>	2,2	2,2	2,1	5,7	7,4

**Pack disponible**

**PACK-LB5301E**  
Inclus 1 batterie 2,5 Ah et un chargeur standard

**PACK-LB5804E**  
Inclus 1 batterie 5 Ah et un chargeur rapide

**PACK-LB6002E**  
Inclus 1 batterie 5 Ah et un chargeur rapide

**PACK-LB6000E**  
Inclus 1 batterie 10 Ah et un chargeur rapide

**RETOUR  
AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

## Fraise à neige SNT2400E

La fraise à neige EGO à double étage permet d'éjecter la neige jusqu'à une distance de 15m. Cette machine à batterie est toujours prête au travail même avec des températures négatives. Elle est livrée avec 2 batteries de 7,5 Ah et un chargeur rapide et est équipée d'une turbine de 61 cm de largeur et 50 cm de hauteur.

La SNT2400E est auto propulsée et son tableau de bord permet d'avoir accès facilement à toutes les fonctions de la machine à savoir l'orientation de la goulotte en hauteur et de gauche à droite, le réglage du régime moteur et l'avancement en marche avant ou marche arrière.

La fraise à neige avec son guidon réglable en hauteur, ses roues à forte traction, son blocage de différentiel, ses patins ajustables et son moteur brushless, offre tout le confort, la qualité et les performances nécessaires. Elle permet de déblayer 180 à 280 m<sup>3</sup> de neige (selon la quantité et densité de la neige) grâce à son autonomie de 15 à 25 minutes.

### TABLEAU DE BORD DESIGN ET ERGONOMIQUE



### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Batteries	Chargeur
SNT2400E (PACK-SNT2400E)	2 x 7,5 Ah (BA4200T)	2 x CH5500E (chargeur rapide)

### Caractéristiques techniques :

	HPW2000E
PRESSION	135 bars
DÉBIT	390 L/H
BUSES D'ORIGINE	15°, 25°, 40°, rinçage et turbo
POIDS	15 kg

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET ROUES DE TRANSPORT



## HPW2000E Nettoyeur Haute pression

Le nouveau nettoyeur haute pression EGO associe une puissance de nettoyage élevée (390 L/H ou 135 Bars) à une autonomie intéressante grâce à la technologie Peak power et la double batterie.

Le contrôle à distance de la puissance au niveau de la poignée et une sélection de buses (X4) vous donnent un contrôle complet pour obtenir les résultats les plus efficaces et les plus performants pour toute une série de tâches de nettoyage.

Ce nettoyeur unique offre la possibilité de brancher un tuyau d'arrosage classique mais aussi de puiser l'eau dans une source autre, type réservoir, afin de le rendre complètement mobile et autonome.

## ACCESSOIRES

### Convertisseurs

#### PAD1500E

De construction solide, doté d'une prise 220 V et de 2 ports USB, ce convertisseur offre de nombreuses options d'alimentation pour charger téléphones, ordinateurs portables, caméras, éclairages ou tout autre appareil électrique ayant une puissance maximale de 150 Watts. Idéal pour le camping, la plage, les festivals ou la maison, le convertisseur est très léger et assez petit pour être transporté en sac à dos ou rangé dans la tente.

#### PAD1800E

La prise d'alimentation 220V 180W le port USB et le port USB-C du convertisseur EGO PAD1800E vous permettent de charger ou d'alimenter vos appareils où que vous soyez. Le design léger et la poignée facilitent son transport. Il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.



## ACCESSOIRES

#### PAD5000E

Profitez d'énergie où que vous soyez avec le nouveau convertisseur de courant EGO Power+ Nexus Escape. Le PAD5000E est doté d'une prise de courant de 220 V et de ports USB-A et USB-C qui vous permettent de recharger vos batteries de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, d'appareils photo, lampes et alimenter des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 400 watts.

Onduleur à onde sinusoïdale pure il permet d'alimenter même les appareils électroniques les plus sensibles. Il est compatible avec toutes les batteries portables EGO c'est de l'Énergie quand vous en avez besoin.



### Ventilateur brumisateur

#### FN1800E

Le nouveau ventilateur brumisateur EGO Power+ d'un diamètre de 45 cm génère une vitesse d'air de plus de 32 km/h. Il dispose de 5 vitesses plus le turbo qui permettent d'ajuster le débit d'air à la convenance de chacun jusqu'à 7000 m<sup>3</sup>/h pour un confort ultime. Avec sa poignée télescopique et ses roues durables, il est aisé de le déplacer. Ce ventilateur brumisateur orientable est idéal pour rafraîchir les espaces intérieurs ou extérieurs. Pour cela, il suffit d'immerger le filtre d'admission et de sélectionner un des deux modes de brumisation. Compatible avec toutes les batteries et jusqu'à 60 h d'autonomie (vitesse 1 batterie 5Ah).



### Eclairage portatif LT1000E

Voici l'éclairage portatif d'EGO Power+. Éclairez n'importe quel espace grâce aux 5 réglages de 600 à 10 000 lumens disponibles. Cette lampe peut être utilisée en tant qu'éclairage d'ambiance, de travail efficace et bien plus encore. Activez le mode Boost pour obtenir 10 000 lumens et éclairer de grands espaces. Avec son design compact et sa poignée intégrée, vous pouvez la ranger facilement ou l'emporter en déplacement ! Idéale pour un usage intérieur ou extérieur, avec des panneaux orientable diffusant une lumière plus ou moins douce et d'une construction résistante aux intempéries. Elle est équipée de crochets pour la suspendre, d'un trépied et elle est compatible avec toutes les batteries ARC Lithium 56V EGO !



### Eclairage portatif LT0300E

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, la LT0300E dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables. Compacte avec un poids de 1,8 kg, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.





# TONDEUSES ROBOTS

## Solo by AL-KO, série Robolinho

Les tondeuses Robolinho sont dotées d'une technologie unique de double lame mulching très affûtée, en acier trempé qui leur confère une tonte parfaite. L'herbe est hachée en de fines particules qui se déposent au sol pour former un engrais 100% naturel qui contribue à l'enrichissement de votre terrain et à l'embellissement de votre pelouse. La tondeuse tond peu à la fois mais de manière continue, ce qui permet d'obtenir une pelouse toujours parfaite et surtout de longueur homogène. De plus, la tondeuse Robolinho peut se faufiler dans tous les recoins et passages étroits et gère sans problème des pentes jusqu'à 35 %.

Aucun gaz d'échappement ou de pollution sonore ne viendra perturber votre quotidien ou celui de vos voisins. Le moteur électrique des Robolinho est extrêmement silencieux et la consommation en électricité est très modérée.



# TONDEUSES ROBOTS

La tonte intelligente

Dites adieu aux tondeuses qui exigent du temps et de l'énergie !  
Les Robolinho fonctionnent à toute heure de la journée.

Dotées d'une technologie innovante et de logiciels intelligents, elles tondent et « distribuent » un engrais naturel en un seul passage. Choisir une Robolinho, c'est profiter à nouveau de ses week-ends et de son temps libre !

 **FABRIQUÉ EN AUTRICHE**



**BATTERIES LITHIUM-ION**  
Puissantes et durables

**UTILISATION SUR DES PENTES JUSQU'À 45%**

## Caractéristiques techniques :

MODÈLES	ROBOLINHO1200W	ROBOLINHO2000W
		
<b>Surface de travail</b>	max. 1200 m <sup>2</sup>	max. 2000 m <sup>2</sup>
<b>Largeur de coupe</b>	23 cm	23 cm
<b>Durée de tonte / temps de charge</b>	140 / 90 min	240 / 170 min
<b>Dimensions (LxIxh)</b>	625 x 440 x 290	625 x 440 x 290
<b>Réglage de la hauteur de coupe</b>	25-55 mm, manuel	25-55 mm, manuel
<b>Batterie Li-Ion</b>	5 Ah / 25,2 V	5 Ah / 25,2 V
<b>Volume sonore en mode tonte</b>	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)
<b>Système de coupe</b>	4 lames	4 lames
<b>Capteur de pluie</b>	De série	De série
<b>Points de départ librement programmables</b>	6	9
<b>Connectivité</b>	Wifi	Wifi
<b>Pente maxi.</b>	45%	45%



**RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR DE COUPE**

**CAPTEURS INTÉGRÉS**  
Pour une sécurité maximale



**ROUES EXTRA LARGES**  
Pour une adhérence optimale

(ROBOLINHO2000W)

## EN DÉTAILS



**ÉCRAN DIGITAL**  
Commandes intuitives



**STATION DE CHARGE**



**CONNECTION WIFI**



# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SW

## ISEKI, Série SW

Construite par des pros pour des pros, cette gamme de tondeuses apportera satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers intraitables. Toute la conception de cette gamme a été pensée pour obtenir une robustesse hors norme et des performances inimitables ! La gamme se compose de 3 machines avec une largeur de coupe de 53 cm et 2 types de transmission (mécanique et hydrostatique). Vous trouverez forcément une machine répondant à vos besoins.



# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SW

Un large choix d'équipements

Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

- SW8210BAE4 : moteur HONDA professionnel et bac de 75 litres
- SW8210BAE4HD : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant
- SW8210BHAE4HD : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 54



**TRANSMISSION PAR CARDAN**  
pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance

**EMBRAYAGE FREIN DE LAME**

**DÉFLECTEUR ARRIÈRE EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE**

**MOTEUR HONDA PROFESSIONNEL**

**COMMANDES ROBUSTES**  
En acier avec tringleries pour une utilisation intensive



**BACS 75 LITRES**  
avec châssis surdimensionné

**KIT MULCHING**  
(en option réf. MSC21) composé de deux lames et d'un obturateur

### EN DÉTAILS



**RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE**  
jusqu'à 7 positions par essieu totalement protégé



**CARTER DE COUPE EN ALU AVEC RENFORTS EN ACIER**  
Résistance aux chocs, bonne filtration des vibrations. Excellente stabilité



**PARE-CHOC AVANT**  
(modèles HD)



# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT Solo by AL-KO

NEW

## Gamme Solo by AL-KO

Solo by AL-KO associe la qualité de tonte des produits AL-KO et l'expérience reconnue de SOLO pour les produits destinés à l'entretien des jardins et forêts dans une gamme de produits de qualité pour les particuliers comme pour les professionnels.

La gamme de tondeuses à conducteur marchant a été conçue pour répondre à toutes vos exigences.



# TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT Solo by AL-KO

Par des pros, pour des pros

Le carter en fonte d'aluminium des tondeuses thermiques Solo by AL-KO associe non seulement une grande stabilité à la durabilité et à une aérodynamique optimale, mais il est également rigide, inoxydable et présente une grande résistance aux chocs ou aux inégalités du terrain.

 FABRIQUÉ EN AUTRICHE

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
4852VS	47 cm	AL-KO Pro 170 QSS	75 litres
5352VS	52 cm	AL-KO Pro 170 QSS	75 litres

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 55



**4 EN 1**  
Ramassage  
Mulching  
Éjection arrière  
Éjection latérale

**BAC MIXTE**  
75 LITRES

**TÉMOIN DE NIVEAU**  
**DE REMPLISSAGE**  
**DU BAC**

**CONFORT**  
Guidon gainé de caoutchouc  
Entraînement confortable des roues  
Commandes facilement accessibles

**GUIDON**  
**RENFORCÉ**  
**EN ALUMINIUM**

**MOTEURS PUISSANTS**



(5352VS)

**GRANDES ROUES**  
**ARRIÈRE XXL**

**CARTER ALU ROBUSTE**  
Avec protections des 2 côtés  
de la tondeuse

**RÉGLAGE CENTRALISÉ**  
**DE LA HAUTEUR DE COUPE**

## EN DÉTAILS



**GUIDON REPLIABLE**  
Renforcé pour une solidité  
à toute épreuve (selon modèle)



**CARTER ALU HAUTE QUALITÉ**  
Rigide en torsion, anticorrosion,  
anti vibrations et monobloc



**ROUES ARRIÈRES XXL**  
Montées sur roulements  
à billes

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT Solo by AL-KO

Une tonte sans effort

Les tondeuses thermiques de la marque Solo by AL-KO se distinguent par leurs solides carter en acier premium et leur gamme de moteurs puissants. Différents modèles de bacs, de commandes ou d'entraînement de roues sont disponibles. Il existe des modèles avec ou sans éjection latérale.

 FABRIQUÉ EN AUTRICHE

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
4734SP-A	46 cm	AL-KO PRO 170 QSS 166cc	Mulching <b>NEW</b>
4712SP-A	46 cm	AL-KO PRO 145 QSS 139cc	60 litres
4731SP-A	46 cm	AL-KO PRO 145 QSS 139cc	70 litres
5231SP-A	51 cm	AL-KO PRO 170 QSS 166cc	70 litres
5210SP-A	51 cm	AL-KO PRO 145 QSS 139cc	60 litres <b>NEW</b>
5254VS-A	51 cm	AL-KO PRO 170 QSS 166cc	70 litres <b>NEW</b>

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGES  
56-57



4734SP-A : Tondeuse Mulching

**3 OU 4 EN 1**  
Ramassage  
Mulching  
Éjection arrière  
Éjection latérale  
(selon modèle)

**BAC MIXTE OU RIGIDE DE 60 À 70 LITRES**

**TÉMOIN DE NIVEAU DE REMPLISSAGE**  
Indique quand le bac doit être vidé pour que le canal d'éjection reste libre



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

DÉMARRAGE PAR LANCEUR OU ELECTRIQUE (selon modèle)

**NEW**

**GRANDES ROUES ARRIÈRE XXL**  
En plastique ou acier (selon modèle)

**CARTER SOLIDE**  
En acier premium

(5210SP-A)

## EN DÉTAILS



**BAC DE RAMASSAGE GRANDE CAPACITÉ**



**MOTEUR AL-KO Pro**  
(pour le modèle 5252VS -B)



**EJECTION LATÉRALE (SELON MODÈLE)**



## SÉRIE SW

SW8210BAE4



SW8210BAE4HD



Surface de travail, m <sup>2</sup>	2 500	2 500
<b>MOTEUR</b>		
Marque	HONDA	HONDA
Type	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	163	163
Puissance	3,2 kW - 3600 tr/min	3,2 kW - 3600 tr/min
Démarrage	Manuel	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>		
Autopropulsion	Oui	Oui
Nombre de vitesses	2	2
Vitesse, km/h	2,9 et 4,3	3,6 et 5
Transmission moteur/boîte	Cardan	Cardan
<b>COUPE</b>		
Largeur de coupe, cm	53	53
Mulching	Option	Option
Matière du carter	Aluminium	Aluminium
Système de coupe	Ramassage, option mulching et éjection latérale	Ramassage, option mulching et éjection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions par essieu	7 positions par essieu
Hauteur de coupe, mm	15 - 77	22 - 82
<b>BAC</b>		
Capacité du bac, litres	75	75
Type de bac	Souple	Souple
Défecteur d'éjection	Arrière	Arrière
<b>ROUES</b>		
Diamètre AV, cm	20,3	24,4
Diamètre AR, cm	20,3	24,4
Roulements	À billes	À billes
<b>DIVERS</b>		
Poids, kg	56	62



## TONDEUSE CARTER ALUMINIUM

SW8210BHAE4HD



Surface de travail, m <sup>2</sup>	2 500
<b>MOTEUR</b>	
Marque	HONDA
Type	GXV160UH2 OHV
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	163
Puissance	3,2 kW - 3600 tr/min
Démarrage	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>	
Autopropulsion	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini
Vitesse, km/h	0 - 6,1
Transmission moteur/boîte	Cardan
<b>COUPE</b>	
Largeur de coupe, cm	53
Mulching	Option
Matière du carter	Aluminium
Système de coupe	Ramassage, option mulching et éjection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions par essieu
Hauteur de coupe, mm	22 - 82
<b>BAC</b>	
Capacité du bac, litres	75
Type de bac	Souple
Défecteur d'éjection	Arrière
<b>ROUES</b>	
Diamètre AV, cm	24,4
Diamètre AR, cm	24,4
Roulements	À billes
<b>DIVERS</b>	
Poids, kg	68

4852VS



Surface de travail, m <sup>2</sup>	1 600	2 000
<b>MOTEUR</b>		
Marque	AL-KO	AL-KO
Type	Pro 170 QSS	Pro 170 QSS
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	166	166
Puissance	2,6 kW - 2 850 tr/min	2,6 kW - 2 850 tr/min
Démarrage	Manuel	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>		
Autopropulsion	Oui	Oui
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse, km/h	2,5 - 4,5	-
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie
<b>COUPE</b>		
Largeur de coupe, cm	47	52
Mulching	De série	De série
Matière du carter	Aluminium	Aluminium
Système de coupe	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions
Hauteur de coupe, mm	30 - 85	30 - 85
<b>BAC</b>		
Capacité du bac, litres	75	75
Type de bac	Mixte	Mixte
Défecteur d'éjection	Arrière et latérale	Arrière et latérale
<b>ROUES</b>		
Diamètre AV, cm	20	20
Diamètre AR, cm	28	28
Roulements	À billes	À billes
<b>DIVERS</b>		
Poids, kg	49,1	52,6

5352VS





## TONDEUSE CARTER ACIER EASY Pro

4712SP-A



5210SP-A



<b>Surface de travail, m²</b>	1 400	1 400
<b>MOTEUR</b>		
Marque	AL-KO	AL-KO
Type	Pro 145 QSS	Pro 145 QSS
Cylindrée, cm³	139	139
Puissance	2,1 kW - 2 850 tr/min	2,1 kW - 2 850 tr/min
Démarrage	Manuel	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>		
Autopropulsion	Oui	Oui
Nombre de vitesses	1	1
Transmission moteur/boîte	Courroie	courroie
<b>COUPE</b>		
Largeur de coupe, cm	46	46
Mulching	De série	De série
Matière du carter	Acier	Acier
Système de coupe	Ramassage éjection arrière et mulching	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale)
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé 7 positions	Centralisé 7 positions
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80
<b>BAC</b>		
Capacité du bac, litres	60	60
Type de bac	Rigide	Mixte
Défecteur d'éjection	Arrière	Arrière et latéral
<b>ROUES</b>		
Diamètre AV, cm	20	20
Diamètre AR, cm	28	28
Roulements	A billes	A billes
<b>DIVERS</b>		
Poids, kg	32,8	35,2



## COMFORT Pro

4731SP-A



4734SP-A



5231SP-A



5254VS-A



1 400	1 400	1 800	1 800
<b>MOTEUR</b>			
AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Pro 145 QSS	Pro 170 QSS	Pro 170 QSS	Pro 170 QSS
139	166	166	166
2,1 kW - 2 850 tr/min	2,6 kW - 2 800 tr/min	2,6 kW - 2 850 tr/min	2,6 kW - 2 850 tr/min
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>			
Oui	Oui	Oui	Oui
1	1	1	Variable
courroie	courroie	courroie	courroie
<b>COUPE</b>			
46	46	51	51
De série	Oui	De série	De série
Acier	Acier	Acier	Acier
4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale)	2 en 1 (mulching et éjection latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale)
Centralisé 7 positions	Centralisé 4 positions	Centralisé 7 positions	Centralisé 7 positions
30 - 80	30 - 85	30 - 80	30 - 80
<b>BAC</b>			
70	-	70	70
Mixte	-	Mixte	Mixte
Arrière et latéral	Arrière et latéral	Arrière et latéral	Arrière et latéral
<b>ROUES</b>			
20	22	20	20
28	20,5	28	28
A billes	A billes	A billes	A billes
<b>DIVERS</b>			
34	NC	35,5	35,9



## COMMENT CHOISIR VOTRE TONDEUSE ?

### Caractéristiques de votre terrain ?

Dans un premier temps, il faut s'intéresser à la taille de votre terrain. Celui-ci détermine la largeur de coupe adéquate, car plus le terrain est grand, plus la largeur de coupe de votre tondeuse doit être importante. Par exemple pour 100 m<sup>2</sup>, une largeur de coupe de 32 cm environ équivaut à un temps de tonte de 10 minutes. Si l'on passe à 52 cm, le temps de tonte diminue de moitié.

Sachez également que la pente de votre terrain joue de manière importante dans le choix d'une tondeuse à gazon. Si votre jardin a des pentes abruptes ou irrégulières, les tondeuses à conducteur marchant sont une option idéale dans ces cas-là.

Pour des surfaces supérieures à 3 000 m<sup>2</sup>, votre choix devra s'orienter vers une tondeuse autoportée.

### Type de moteur ?

Il est également important d'accorder une attention particulière au type de moteur de votre tondeuse. Les plus écolos opteront pour une tondeuse manuelle (aucun bruit, aucune émission), recommandée pour des petites surfaces.

Les tondeuses Electriques peuvent être une bonne solution car elles sont simples d'utilisation et nécessitent peu d'entretien. En gamme supérieure, les tondeuses à moteur thermique procurent une grande qualité de tonte et une maniabilité étonnante.

### Ramassage ou mulching ?

Le principe de la tondeuse mulcheuse consiste en une coupe du gazon en fins morceaux répartis sur la pelouse. L'herbe est ainsi décomposée et sert d'engrais naturel, ce qui n'est pas le cas avec des tondeuses classiques. Plusieurs avantages sont à noter : pas de ramassage de l'herbe, fertilisation naturelle de la pelouse, pas de déchets de tonte et maintien de plus d'humidité dans le sol. Pour un résultat optimum, nous vous conseillons de tondre régulièrement car la hauteur d'herbe coupée doit être limitée pour éviter les dépôts compacts. La plupart des modèles thermiques choisis par ISEKI France proposent la fonction mulching de série (tondeuses multifonctions) ou en option (kit mulching).



600 m <sup>2</sup>	Solo by AL-KO ROBOLINHO822W EGO LM1701E-SP EGO LM1903E-SP
1 000 m <sup>2</sup>	Solo by AL-KO 4712SP-A EGO LM2021E-SP - LM2135E-SP
1 200 m <sup>2</sup>	Solo by AL-KO 4712SP-A Solo by AL-KO 4731SP-A Solo by AL-KO 4731VSI-A Solo by AL-KO ROBOLINHO1200W
1 600 m <sup>2</sup>	Solo by AL-KO 5231SP-A Solo by AL-KO 5252VS-B Solo by AL-KO 4852VS
2 000 m <sup>2</sup>	Solo by AL-KO 5352VS Solo by AL-KO ROBOLINHO2000W
2 500 m <sup>2</sup>	ISEKI SW8210BAE4 ISEKI SW8210BAE4HD ISEKI SW8210BHAE4HD



# LES TONDEUSES & OUTILS À BATTERIES **NEW**

## Batterie 36V

Une batterie pour tous les outils de la gamme Solo by AL-KO que ce soit la tondeuse, la tronçonneuse, le taille haies, le souffleur ou le concept multi outils.



# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Batterie 5 Ah 36 V

Les 2 tondeuses à batterie de notre gamme Solo by AL-KO sont livrées d'origine avec 1 ou 2 batteries 5 Ah selon le modèle et avec un chargeur simple.

Ces 2 machines offrent une fonction 3 ou 4 en 1 avec possibilité de faire du mulching, éjection latérale ou encore du ramassage selon vos souhaits et vos configurations de terrain.

NEW



5272 LI-VS

4732 LI-SP

**solo**  
by AL-KO

TONDEUSES

4732LI-SP



5272LI-VS



CARACTÉRISTIQUES		
<b>Coupe</b>	46 cm	51
<b>Carter</b>	Acier	Acier
<b>Vitesse</b>	1	Variable
<b>Roues</b>	200 / 280 mm	200 / 280 mm
<b>Hauteur de coupe</b>	30 à 80 mm 7 positions	30 à 80 mm 7 positions
<b>Réglage</b>	Centralisé	Centralisé
<b>Bac</b>	70 litres	70 litres
<b>Fonctions</b>	3 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale)
<b>Autonomie</b>	650 à 1300 m <sup>2</sup> (selon batterie)	650 à 1300 m <sup>2</sup> (selon batterie)
<b>Poids</b>	30,3 kg	34,3 kg

# TAILLE-HAIES

Coupe puissante & discrète

Libérez-vous des câbles encombrants et des rallonges. Nos taille-haies à batterie offrent une totale liberté de mouvement pour sculpter votre jardin selon vos envies. Respectueuse de l'environnement, nos batteries rechargeables réduisent votre empreinte carbone tout en assurant une performance durable.



HT4260

Puissance	Longueur de lame	Poids
36V	60 cm	3,6 kg



HT4245

Puissance	Longueur de lame	Poids
36V	45 cm	3,5 kg

**solo**  
by AL-KO

TAILLE-HAIES

HT4245



HT4260



NEW

CARACTÉRISTIQUES		
<b>Lamier</b>	45 cm	60 cm
<b>Ecartement</b>	28 mm	28 mm
<b>Poignée</b>	Orientable 3 positions	Orientable 3 positions
<b>Autonomie</b>	360 à 1026 m <sup>2</sup> selon la batterie	60 à 1170 m <sup>2</sup> selon la batterie
<b>Poids</b>	3,5 kg	3,9 kg
<b>Accessoires</b>	Nécessite l'utilisation de la ceinture porte batterie réf. : BB40	Nécessite l'utilisation de la ceinture porte batterie réf. : BB40

# SOUFFLEUR

LB4250 souffler n'est pas jouer !

Vous en avez assez de passer des heures à ratisser votre jardin chaque automne ? Simplifiez-vous la vie avec notre souffleur à batterie de pointe, conçu pour vous offrir une puissance inégalée et une liberté totale.

Pas besoin d'être un expert en jardinage. Notre souffleur est simple à utiliser, avec des commandes intuitives pour vous permettre de démarrer rapidement et de prendre le contrôle de votre espace extérieur.

**solo**  
by AL-KO

SOUFFLEUR

LB4250



NEW

CARACTÉRISTIQUES	
<b>Vitesse de l'air</b>	250 km/h
<b>Poids</b>	2,2 kg
<b>Accessoires</b>	Nécessite l'utilisation de la ceinture porte batterie réf. : BB40



RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

# TRONÇONNEUSE

CS4235 : Silencieuse et respectueuse !

Dites adieu au bruit assourdissant des tronçonneuses traditionnelles. Notre tronçonneuse à batterie fonctionne silencieusement, préservant ainsi la tranquillité de votre environnement. De plus, en optant pour une alimentation électrique, vous contribuez à réduire votre empreinte carbone et à préserver la qualité de l'air. Vous pourrez enfin choisir la longueur de guide souhaitée (25 - 30 ou 35 cm) selon le type de travail de coupe à réaliser.



CS4235-25



CS4235-30



CS4235-35

**NEW**

**solo**  
by AL-KO

TRONÇONNEUSE

CS4235



CARACTÉRISTIQUES	
Guide	25 - 30 ou 35 cm
Chaîne	3/8"
Vitesse chaîne	22 m/s
Réservoir huile	250 ml
Lubrification	Automatique
Poids	3,2 kg
Accessoires	Nécessite l'utilisation de la ceinture porte batterie Réf. : BB40

**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

# MULTI-OUTILS

MT42 : La polyvalence

**NEW**

Profitez de la flexibilité ultime avec notre multi-outils à batterie qui peut être équipé d'une gamme variée d'accessoires allant du coupe bordure, taille haies ou encore élagueuse. Changez facilement entre les fonctionnalités pour passer d'une tâche à l'autre sans perdre de temps. Vous avez ainsi un outil polyvalent adapté à toutes les situations.



MULTI-OUTILS

MT42



MOTEUR	
Longueur	95 cm
Poids	2,2 kg
RALLONGE	
Longueur	80 cm
Poids	0,5 kg
TAILLE HAIES	
Lamier	45 cm
Ecartement	28 mm
Orientable	9 positions
Longueur	135 cm
Poids	2,3 kg
ELAGUEUSE	
Guide	25 cm
Chaîne	3/8"
Vitesse	12 m/s
Réservoir huile	120 ml
Longueur	110 cm
Poids	2,1 kg
COUPE BORDURE	
Diamètre fil/lame	36 / 25,5 cm fil et lame d'origine
Diamètre fil	2 mm
Poids	1,9 kg

# BATTERIES & CHARGEURS

Compatibles sur toute la gamme

**NEW**

Nos batteries et chargeurs sont conçus pour être compatibles avec une large gamme d'outils de jardin. Que vous utilisiez une tondeuse, une tronçonneuse, un taille-haie ou d'autres outils de la gamme Solo by AL-KO, notre système s'adapte à vos besoins. Choisissez la batterie et le chargeur adaptés à votre utilisation en fonction de l'autonomie nécessaire pour réaliser vos travaux.



CHARGEURS

C130 chargeur simple batterie 3A  
C200 Chargeur double batterie 2 x 3A



BB40  
ceinture porte batterie



B150

BATTERIE Puissance 36 V Capacité 4 Ah



B200

BATTERIE Puissance 36 V Capacité 5 Ah



B800

BATTERIE Puissance 36 V Capacité 8 Ah



# TONDEUSES AUTOPORTÉES ZERO TURN

## Snapper, Série ZTX

Les tondeuses compactes Zero Turn SNAPPER sont très maniables et la position du siège vous offre une excellente visibilité. Ces tondeuses à braquage zéro, garantissent une conduite souple, une meilleure force de traction et un confort accru. De plus, elles assurent une qualité de coupe optimale. Telles des extensions de vos bras, les deux leviers de commande au toucher doux vous permettent de prendre des virages et de contourner les obstacles sans effort, tout comme un professionnel. Beaucoup d'ingénierie a été mise en oeuvre pour concevoir les commandes ergonomiques de ces machines.



# TONDEUSES AUTOPORTÉES ZÉRO TURN

Rayon de braquage zéro

Ces machines sauront être à l'aise sur les grandes surfaces ; leur rendement vous impressionnera également dans les zones accidentées. Deux leviers actionnés indépendamment pilotent la direction droite/gauche. Actionnés en opposition, ils autorisent une rotation «sur place» très simplement. Le siège confort équipé d'accoudoirs et les roues avant montées sur pivots vous feront oublier que vous êtes aux commandes d'une tondeuse.

La tondeuse Zéro Turn SNAPPER ZTX105 est équipée d'un moteur Briggs & Stratton Intek 7220 bicylindre de 656 cm<sup>3</sup> à démarrage électrique. Le principal point fort de cette machine est son extrême compacité grâce à son plateau de coupe de 91 cm à éjection latérale ou arrière.

La gamme se poursuit avec la ZTX175 qui peut être équipée d'un plateau à éjection latérale ou arrière. Son moteur bicylindre de 656 cm<sup>3</sup> et le plateau de 107 cm vous permettront de travailler de façon efficace avec la puissance nécessaire. La version ZTX275 avec son moteur bicylindre de 724 cm<sup>3</sup> bénéficie également de la modularité d'éjection arrière ou latérale mais avec un plateau de 122 cm. Enfin la ZTX350 équipée du moteur B&S 8270 de 724 cm<sup>3</sup> est livrée avec un plateau de 132 cm éjection latérale.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission
ZTX105/LAT	91 cm	B&S série 7220 V-Twin	Hydrostatique
ZTX105/ARR	91 cm	B&S série 7220 V-Twin	Hydrostatique
ZTX175/LAT	107 cm	B&S série 7220 V-Twin	Hydrostatique
ZTX175/ARR	107 cm	B&S série 7220 V-Twin	Hydrostatique
ZTX275/LAT	122 cm	B&S série 8240 V-Twin	Hydrostatique
ZTX275/ARR	122 cm	B&S série 8240 V-Twin	Hydrostatique
ZTX350	132 cm	B&S série 8270 V-Twin	Hydrostatique

**MOTEUR BRIGGS & STRATTON BICYLINDRE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

**ESSIEU AVANT**  
Avec pivots de roues avant

**MANIABILITÉ**  
2 leviers de commande pour une conduite souple et réactive

**PLATE-FORME DE CHARGEMENT**  
Permet le transport d'objets

**LARGEUR DE COUPE DE 91 À 132 CM**

**TRANSMISSIONS HYDROGEAR**



(ZTX275/LAT)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE  
PAGES 86-87



## EN DÉTAILS



**TABLEAU DE BORD DE CONTRÔLE**



**POULIES ET COURROIES SURDIMENSIONNÉES**



**PLATEAU DE COUPE ÉJECTION ARRIÈRE**

**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

NEW

## Snapper, Série SPX

La gamme de tracteurs Snapper SPX™ comprend une gamme de trois modèles.

Chaque modèle est livré avec des fonctionnalités innovantes. Choisissez entre un plateau embouti plus léger avec éjection latérale sur le SPX110 et le SPX210 ou plateau fabriqué durable de type éjection latérale sur le SPX275 en fonction du type de terrain que vous avez à entretenir.

Tous les tracteurs de pelouse SPX sont équipés d'un moteur Briggs & Stratton bicylindre haut de gamme pour gérer les travaux les plus durs.



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

Performances et durabilité

Équipées de moteurs puissants, nos tondeuses autoportées garantissent une coupe rapide et précise, même sur les terrains les plus difficiles. Vous obtiendrez des résultats impeccables à chaque passage.

Construites avec des matériaux de qualité supérieure, nos tondeuses sont conçues pour durer. Fiables et robustes, elles sont prêtes à relever tous les défis saison après saison.

Faites de chaque séance de tonte une expérience agréable et efficace avec nos tondeuses autoportées de qualité supérieure. SNAPPER s'engage à vous fournir l'outil parfait pour créer et entretenir le jardin de vos rêves.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission
SPX110	107 cm	B&S série 7220 EXi	Hydrostatique
SPX210	117 cm	B&S série 7220 EXi	Hydrostatique
SPX275	122 cm	B&S série 8240 PXi	Hydrostatique

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 91



**MOTEUR  
BRIGGS & STRATTON  
BI CYLINDRE**

**ESSIEU AVANT**  
Durable en fonte.

**PARE BUFFLE AVANT  
EN ACIER**

**LEVIER DE RÉGLAGE  
DE LA HAUTEUR DE COUPE**

**LARGEUR DE COUPE  
DE 107 À 122 CM**


NEW



(SPX210)

**PLATEAU DE COUPE ROBUSTE  
AVEC ROUE ANTI SCALP.**

## EN DÉTAILS



**TRAIN AVANT ROBUSTE  
EN ACIER**



**PÉDALES ERGONOMIQUES**



**RÉSERVOIR CARBURANT  
DE 15 LITRES**



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

Solo by AL-KO,  
des tondeuses  
autoportées à couper  
le souffle

Plongez dans l'avenir de la tonte avec notre gamme de tondeuses autoportées Solo by AL-KO, conçues pour redéfinir votre expérience de jardinage. Que vous ayez un petit jardin ou une vaste étendue de verdure, notre gamme d'autoportées offre la puissance, la précision et le confort nécessaires pour transformer chaque séance de tonte en un plaisir absolu.



# TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE

Gamme Comfort

La gamme "Comfort" de Solo by AL-KO reprend tous les essentiels de la gamme Premium reconnue pour ses nombreuses qualités et les rend accessibles au plus grand nombre.

Vous avez ainsi le choix entre un moteur monocylindre ou bicylindre et des largeurs de coupe de 93 cm et 103 cm.

Le T13-93-3HD est équipé d'un moteur B&S de 344 cm<sup>3</sup> monocylindre, avec un plateau de 93 cm de coupe, alors que le T15-93-3HD-A est alimenté par un moteur AL-KO de 452 cm<sup>3</sup> monocylindre avec un plateau de coupe de 93 cm.

Enfin le T16-103-3HDV2 est équipé d'un moteur B&S de 656 cm<sup>3</sup> bicylindre et d'un plateau de coupe de 103 cm.

Conçues pour offrir une performance exceptionnelle tout en rendant votre expérience de tonte plus facile que jamais, ces tondeuses seront vos meilleures alliées pour obtenir une pelouse digne d'un terrain de football.

 FABRIQUÉ EN AUTRICHE

Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission	Capacité du bac
T15-93-3HD-A	93 cm	AL-KO Pro 450	Hydrostatique	250 litres
T13-93-3HD	93 cm	B&S série 3130 PowerBuilt	Hydrostatique	250 litres
T16-103-3HDV2	103 cm	B&S série 7160 V-Twin	Hydrostatique	250 litres
T18-103-4HD-AV2	103 cm	AL-KO Pro 600 V-Twin	Hydrostatique	250 litres

NEW

## ROUES ARRIÈRE GRAND DIAMÈTRE

Bonne motricité et faible pression au sol limitant le tassement

## VIDANGE DU BAC MANUELLE

## DIRECTION ROBUSTE ET SOUPLE

Système d'une très grande souplesse

## SOLO AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE

### BAC DE RAMASSAGE 250 LITRES

### VISIBILITÉ PARFAITE

Plate-forme dégagée et centre de gravité très bas pour une motricité optimum

### VOLANT ERGONOMIQUE

NEW



(T18-103-4HD-AV2)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE PAGE 88



### EN DÉTAILS



#### PLATEAU À 2 LAMES

Pour toutes les largeurs de coupe



#### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Hautes performances  
Commandes au pied très souples



#### MONTAGE DES PALIERS DE LAME

sur roulement à billes haut de gamme

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

# TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE

Gamme Premium

Grâce à des moteurs de 656 et 724 cm<sup>3</sup> et des largeurs de coupe de 105 cm ou 125 cm, ceci allié au bac de ramassage de 310 litres, vous trouverez à coup sûr la tondeuse autoportée Solo by AL-KO répondant à vos besoins.

Vous pourrez en plus bénéficier d'un obturateur mulching de série, d'un essieu avant en fonte, d'un régulateur de vitesses ou encore d'un tableau de bord électronique en fonction du modèle que vous aurez choisi.

 FABRIQUÉ EN AUTRICHE

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission	Capacité du bac
T16-105-6HDV2	105 cm	B&S série Intek 7160 V-Twin	Hydrostatique	310 litres
T18-105-4HDV2	105 cm	B&S série Intek 7160 V-Twin	Hydrostatique	310 litres
T22-105-3HDV2	105 cm	B&S série Intek 7200 V-Twin	Hydrostatique	310 litres
T22-105-4HDD-AV2	105 cm	AL-KO Pro 700 V-Twin	Hydrostatique	310 litres
T23-125-2HDV2	125 cm	B&S série Intek 8240 V-Twin	Hydrostatique	310 litres

NEW

NEW

**VIDANGE DU BAC MANUELLE OU ELECTRIQUE**  
(en option)

**ROUES ARRIÈRE GRAND DIAMÈTRE**  
Bonne motricité et faible pression au sol limitant le tassement

## SOLO AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE

**BAC DE RAMASSAGE 310 LITRES**

**VISIBILITÉ PARFAITE**  
Plate-forme dégagée et centre de gravité très bas pour une motricité optimum

**TABLEAU DE BORD COMPLET**  
(selon modèles)  
Volant ergonomique et plancher dégagé

NEW



(T22-105-4HDD-AV2)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE PAGE 89



### EN DÉTAILS



**PARE-CHOC AVANT DE SÉRIE**



**SIÈGE GRAND CONFORT**



**BENNAGE MANUEL AVEC LEVIER TÉLESCOPIQUE**

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

# TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE

Le plaisir de la tonte

La T15-93-3HDS-A est dotée d'un siège ergonomique et d'un moteur AL-KO Pro 450. Cette machine est équipée d'un plateau de coupe à éjection latérale à 2 lames de 95 cm de largeur de travail.

Le nouveau T18-111-4HDS-A-V2 est équipé d'un moteur 586 cm<sup>3</sup> Bi Cylindre avec son plateau 110 cm livré avec le kit mulching, vous réaliserez un travail de coupe tout en confort et en efficacité.

Avec sa puissance de 13kW sous le capot pour 708 cm<sup>3</sup> (moteur AL-KO Pro bicylindre), une largeur de coupe de 110 cm, une transmission hydrostatique, ainsi qu'une ergonomie et des fonctions sophistiquées, la machine T22 à éjection latérale est le partenaire idéal. L'obturateur mulching installé sur le plateau de coupe permet la transformation rapide et sans outil pour un rendement et un résultat de coupe impeccable.

FABRIQUÉ EN AUTRICHE

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission
T15-93-3HDS-A	95 cm	AL-KO Pro 450	Hydrostatique
T 18-111-4HDS-A-V2	110 cm	AL-KO Pro 600	Hydrostatique
T 22-111-3HDS-A	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	Hydrostatique

NEW

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 90



**PASSAGE À LA FONCTION MULCHING SANS OUTIL**  
Obturateur de série

**PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE**

**ROUES ARRIÈRE GRAND DIAMÈTRE**  
Bonne motricité et faible pression au sol limitant le tassement

**SIÈGE GRAND CONFORT RÉGLABLE**

**PLATE-FORME DÉGAGÉE**  
visibilité parfaite et centre de gravité très bas pour une motricité optimale

NEW



(T18-111-4HDS-A-V2)

## EN DÉTAILS



**DISPOSITIF D'ATTELAGE DE REMORQUE EN OPTION**



**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**  
Commande au pied



**LARGE OUVERTURE POUR UNE ÉJECTION OPTIMALE**

# TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE

Regarde quand même devant toi !

Il est temps de dire adieu aux défis posés par les hautes herbes avec notre tondeuse autoportée de haute performance, spécialement conçue pour faire face aux terrains les plus exigeants. Libérez-vous des contraintes et redécouvrez le plaisir de prendre soin de votre pelouse avec une tondeuse qui fait de l'impossible, une réalité.

La T22-110-4HDH-AV2 est équipée d'un moteur haute puissance Bi Cylindre de 708 cm<sup>3</sup>. Notre tondeuse autoportée coupe sans effort à travers les hautes herbes, garantissant une tonte rapide et efficace, même dans les conditions les plus difficiles grâce à son plateau de 110 cm à 3 lames croisées.

 FABRIQUÉ EN AUTRICHE

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission
T22-110-4HDH-AV2	110 cm	AL-KO Pro 700	Hydrostatique

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 90



**PASSAGE  
À LA FONCTION  
MULCHING SANS OUTIL**  
Obturbateur de série

**PUISSANT MOTEUR  
BICYLINDRE DE 708 CM<sup>3</sup>**

**ROUES ARRIÈRE  
GRAND DIAMÈTRE**

**SIÈGE GRAND  
CONFORT RÉGLABLE**

**PLATE-FORME DÉGAGÉE**  
visibilité parfaite et centre  
de gravité très bas pour  
une motricité optimale

NEW



PLATEAU 3 LAMES 110 CM

(T22-110-4HDH-AV2)

## EN DÉTAILS



PARE BUFLE D'ORIGINE



PLATEAU HAUTES HERBES  
3 LAMES



ROUES ARRIÈRES AGRAIRES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES ÉLECTRIQUES

Ejection latérale et ramassage

Les autoportées électriques à batterie Solo by AL-KO à éjection latérale de 95 cm de coupe ou à bac de ramassage de 105 cm de coupe offrent une expérience unique de l'électrique.

De nombreux équipements sont disponibles notamment la connection de la machine à votre smartphone, ce qui vous permettra de gérer le travail de tonte. Les machines solo by AL-KO électriques sont reconnaissables grâce aux rappels bleus qui font penser aux codes de l'automobile, tondent à la perfection, sans bruit, sans odeur d'essence et avec un entretien très réduit.

FABRIQUÉ EN AUTRICHE

Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Transmission	Capacité du bac
T3100LI-95-2	95 cm	Electrique à batterie 48V 60Ah	Electrique	
T6200LI-105-2	105 cm	Electrique à batterie 48V 120Ah	Electrique	310 litres



(T6200LI-105-2)

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 91



TRÈS BONNE QUALITÉ DE COUPE GRÂCE AUX 2 MOTEURS ÉLECTRIQUES DE 1,5 KW

TRANSMISSION DE 1,7 KW

SYSTÈME DE BATTERIES EMBARQUÉES POUR UN TRAVAIL CONFORTABLE ET SILENCIEUX



(T3100LI-95-2)



## SMART COCKPIT

Permet la gestion de sa vitesse d'avancement grâce au compteur interactif et de son autonomie avec le mode Eco. Simple d'installation et d'utilisation pour une expérience électrique haut de gamme !

## EN DÉTAILS



BATTERIES LI-ION DE 48V EMBARQUÉES



TÉMOINS D'AUTONOMIE ET MESSAGES D'ERREURS



SMART COCKPIT SUPPORT SMARTPHONE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

**SNAPPER**

ZTX105/LAT



ZTX105/ARR



ZTX175/LAT



ZTX175/ARR



	ZTX105/LAT	ZTX105/ARR	ZTX175/LAT	ZTX175/ARR
<b>Surface de travail, m<sup>2</sup></b>	6 500	6 500	7 000	7 000
<b>MOTEUR</b>				
Marque	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Type	Série 7220 EXI	Série 7220 EXI	Série 7220 EXI	Série 7220 EXI
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres
Capacité du réservoir, litres	11	11	11	11
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
<b>CHÂSSIS</b>				
Direction	Roues motrices arrière	Roues motrices arrière	Roues motrices arrière	Roues motrices arrière
Essieu directionnel	Roues avant indépendantes sur pivot	Roues avant indépendantes sur pivot	Roues avant indépendantes sur pivot	Roues avant indépendantes sur pivot
Rayon de braquage, cm	Rotation sur place	Rotation sur place	Rotation sur place	Rotation sur place
<b>TRANSMISSION</b>				
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type de commande	Leviers indépendants	Leviers indépendants	Leviers indépendants	Leviers indépendants
Vitesses AV / AR, km/h	0 à 6 / 0 à 3	0 à 6 / 0 à 3	0 à 11 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>COUPE</b>				
Largeur de coupe, cm	91	91	107	107
Nombre de lames	2	2	2	2
Type de coupe	Ejection latérale Plateau mécano-soudé	Ejection arrière Plateau mécano-soudé	Ejection latérale Plateau mécano-soudé	Ejection arrière Plateau mécano-soudé
Option de coupe	Mulching avec plateau arrière	Kit mulching en option	Mulching avec plateau arrière	Kit mulching en option
Relevage de coupe	Par pédale	Par pédale	Par pédale	Par pédale
Hauteur de coupe, mm	38 à 110	38 à 110	38 à 110	38 à 110
Nombre de positions	7	7	13	13
<b>DIVERS</b>				
Roues AV / AR	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 18 x 8,5
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge à carburant	Non	Non	Non	Non
Phares	Non	Non	Non	Non
Contrôle sécurité électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions L x l x h, cm	178 x 98 x 107	178 x 98 x 107	187 x 112 x 101	187 x 112 x 101
Poids, kg	226	226	250	250

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

ZTX275/LAT



ZTX275/ARR



ZTX350



	ZTX275/LAT	ZTX275/ARR	ZTX350
<b>Surface de travail, m<sup>2</sup></b>	7 500	7 500	9 000
<b>MOTEUR</b>			
Marque	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Type	Professional Series 8240 V-Twin	Professional Series 8240 V-Twin	Professional Series 8270 V-Twin
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	724 / 2 cylindres	724 / 2 cylindres	724 / 2 cylindres
Capacité du réservoir, litres	11	11	11
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique
<b>CHÂSSIS</b>			
Direction	Roues motrices arrière	Roues motrices arrière	Roues motrices arrière
Essieu directionnel	Roues avant indépendantes sur pivot	Roues avant indépendantes sur pivot	Roues av indépendantes sur pivot
Rayon de braquage, cm	Rotation sur place	Rotation sur place	Rotation sur place
<b>TRANSMISSION</b>			
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type de commande	Leviers indépendants	Leviers indépendants	Leviers indépendants
Vitesses AV / AR, km/h	0 à 11 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4	0 à 12 / 0 à 4
Embrayage lame	Électromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui
<b>COUPE</b>			
Largeur de coupe, cm	122	122	132
Nombre de lames	3	3	3
Type de coupe	Éjection latérale Plateau mécano-soudé	Ejection arrière Plateau mécano-soudé	Éjection latérale Plateau mécano-soudé
Option de coupe	Mulching avec plateau arrière	Kit mulching en option	Kit mulching en option
Relevage de coupe	Par pédale	Par pédale	Par pédale
Hauteur de coupe, mm	38 à 110	38 à 110	38 à 110
Nombre de positions	13	13	13
<b>DIVERS</b>			
Roues AV / AR	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui
Jauge à carburant	Non	Non	Oui
Phares	Non	Non	Non
Contrôle sécurité électronique	Oui	Oui	Oui
Dimensions L x l x h, cm	187 x 125 x 105	187 x 125 x 105	187 x 167 x 105
Poids, kg	288	288	311

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES



## AUTOPORTÉES À RAMASSAGE ARRIÈRE COMFORT



	T15-93-3HD-A	T13-93-3HD	T16-103-3HDV2	T18-103-4HD-AV2
<b>Surface de travail, m²</b>	6 000	6 000	7 000	7 000
<b>MOTEUR</b>				
Marque	AL-KO	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	AL-KO
Type	Pro 450	3130 Power Built	Série 7160 V-Twin	Pro 600 V2
Cylindrée, cm³	452 / 1 cylindre	344 / 1 cylindre	656 / 2 cylindres	586 / 2 cylindres
Capacité du réservoir, l	8	8	8	8
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
<b>CHÂSSIS</b>				
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Essieu directionnel	Avant	Avant	Avant	Avant
Rayon de braquage, cm	40	40	40	40
Capot	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>TRANSMISSION</b>				
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type de commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesses AV / AR, km/h	0 à 9 / 0 à 4	0 à 9 / 0 à 4	0 à 9 / 0 à 4	0 à 9 / 0 à 4
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>COUPE</b>				
Largeur de coupe, cm	93	93	103	103
Nombre de lames	2	2	2	2
Type de coupe	Ejection Arrière	Ejection Arrière	Ejection Arrière	Ejection Arrière
Option de coupe	Mulching en option	Mulching en option	Mulching en option	Mulching en option
Relevage de coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe, mm	30 à 80	30 à 80	30 à 90	30 à 80
Nombre de positions	6	6	6	6
<b>BAC</b>				
Capacité du bac, litres	250	250	250	250
Conception	Bennage manuel avec levier télescopique			
<b>DIVERS</b>				
Roues AV / AR	15 x 6 / 18 x 8,5			
Phares	En option	En option	Oui	Oui
Dimensions L x l x h, cm	239 x 102 x 114	239 x 102 x 114	239 x 110 x 114	239 x 110 x 114
Poids, kg	210	215	215	215

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES



## PREMIUM



	T16-105-6HDV2	T18-105-4HDV2	T22-105-3HDV2	T22-105-4HDD-AV2	T23-125-2HDV2
<b>Surface de travail, m²</b>	8 000	8 000	8 000	9 000	10 000
<b>MOTEUR</b>					
Marque	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	AL-KO	BRIGGS & STRATTON
Type	Série 7160 Intek	Série 7160 Intek	Série 7220 V-Twin	Pro 700 V-Twin	Série 8240 Intek
Cylindrée, cm³	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres	708 / 2 cylindres	724 / 2 cylindres
Capacité du réservoir, l	8	8	8	8	8
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
<b>CHÂSSIS</b>					
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Essieu directionnel	Avant	Avant	Avant (en fonte)	Avant (en fonte)	Avant (en fonte)
Rayon de braquage, cm	40	40	40	40	40
Capot	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>TRANSMISSION</b>					
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini
Type de commande	2 pédales				
Vitesses AV / AR, km/h	0 à 9 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4
Embrayage lame	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>COUPE</b>					
Largeur de coupe, cm	105	105	105	105	125
Nombre de lames	2	2	2	2	2
Type de coupe	Éjection arrière				
Option de coupe	Obturbateur mulching de série				
Relevage de coupe	Manuel centralisé				
Hauteur de coupe, mm	30 à 90				
Nombre de positions	7	7	7	7	7
<b>BAC</b>					
Capacité du bac, litres	310	310	310	310	310
Conception	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)
<b>DIVERS</b>					
Roues AV / AR	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Phares	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions L x l x h, cm	251 x 100 x 117	251 x 102 x 117	256 x 110 x 120	251 x 110 x 117	256 x 130 x 120
Poids, kg	255	255	260	260	265

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

**solo**  
by AL-KO

## ÉJECTION LATÉRALE

**T15-93-3HDS-A**



**T18-111-4HDS-A-V2**



**T22-111-3HDS-A**



## ÉJECTION ARRIÈRE

**T22-110-4HDS-AV2**



Surface de travail, m <sup>2</sup>	7 000	10 000	10 000	10 000
<b>MOTEUR</b>				
Marque	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Type	Pro 450	Pro 600 V2	Pro 700 V2	Pro 700 V2
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	452 / 1 cylindre	586 / 2 cylindres	708 / 2 cylindres	708 / 2 cylindres
Capacité du réservoir, l	8	8	8	8
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
<b>CHÂSSIS</b>				
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Essieu directionnel	Avant	Avant	Avant	Avant
Rayon de braquage, cm	-	-	60	60
Capot	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>TRANSMISSION</b>				
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type de commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesses AV / AR, km/h	0 à 8 / 0 à 3,5	0 à 9 / 0 à 4	0 à 9 / 0 à 4	0 à 11 / 0 à 4
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>COUPE</b>				
Largeur de coupe, cm	95	110	110	110
Nombre de lames	2	2	2	3
Type de coupe	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection arrière
Option de coupe	Obtuteur mulching de série	Obtuteur mulching de série	Obtuteur mulching de série	-
Relevage de coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe, mm	30 à 80	30 à 80	30 à 80	30 à 90
Nombre de positions	6	6	6	7
<b>BAC</b>				
Capacité du bac, litres	-	-	-	-
Conception	-	-	-	-
<b>DIVERS</b>				
Roues AV / AR	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5	16 x 6,5 / 20 x 10
Phares	Non	Non	Non	Oui
Dimensions L x l x h, cm	190 x 102 x 114	190 x 117 x 114	190 x 117 x 114	200 x 114 x 117
Poids, kg	-	-	220	220

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

**solo**  
by AL-KO

## ÉLECTRIQUE

**T3100LI-95-2**



**T6200LI-105-2**



**SNAPPER**

## ÉJECTION LATÉRALE

**SPX110**



**SPX210**



**SPX275**



7 500	12 000	7 000	7 000	7 000
Batterie Li-ion	Batterie Li-ion	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
48V/60 Ah - 3100 Wh	48V/120 Ah - 6200 Wh	7220 EXI V-Twin	7220 EXI V-Twin	8240 EXI V-Twin
Charge 20 Ah/2,5 h Autonomie 90 min	Charge 20 Ah/5 h Autonomie 150 min	656 / 2 cylindres	656 / 2 cylindres	724 / 2 cylindres
Electrique	Electrique	15	15	15
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Plastique	Plastique	Acier	Acier	Acier
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Infini	Infini	Infini	Infini	Infini
2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
10 km/h	10 km/h	0 à 7,4 / 0 à 5	0 à 6,9 / 0 à 4,4	0 à 8 / 0 à 5,3
Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
95	105	107	117	122
2 Puissance de lame : 2 x1,5 kW	2 Puissance de lame : 2 x1,5 kW	2	3	3
Ejection latérale	Ejection arrière	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale
Obtuteur mulching de série	-	Obtuteur mulching en option	Obtuteur mulching en option	Obtuteur mulching en option
Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
30 à 90	30 à 90	43 à 86 mm	32 à 95 mm	38 à 89 mm
7	7	7	7	7
-	310	-	-	-
-	Bennage manuel avec levier télescopique (électrique en option)	-	-	-
-	-	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 22 x 10	15 x 6 / 22 x 9,5
-	-	185 x 127 x 111	185 x 131 x 117	185 x 125 x 117
-	-	211	223	247



# DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN & CONCEPT MULTI-OUTILS

## Solo by AL-KO

La gamme de débroussailleuse Solo by AL-KO comprend 6 modèles (2 à poignée et 4 à guidon).

En complément, nous proposons le concept multi-outils avec le bloc moteur Solo by AL-KO équipé de l'outil taille haies, élagueuse et coupe bordure avec une option rallonge de 1 m de longueur.





**126L  
130L**

Cylindrée	Puissance	Poids
26 cm <sup>3</sup>	0,75 kW	4,9 kg
30 cm <sup>3</sup>	0,9 kW	5,5 kg

**126B  
130B  
141B**

Cylindrée	Puissance	Poids
26 cm <sup>3</sup>	0,75 kW	5,2 kg
30 cm <sup>3</sup>	0,9 kW	6 kg
40,2 cm <sup>3</sup>	1,5 kW	7,7 kg

**151B**

Cylindrée	Puissance	Poids
50,8 cm <sup>3</sup>	1,9 kW	8,5 kg

## Pour des tâches très diversifiées

La marque Solo by AL-KO propose 6 machines :

- 2 modèles à poignée,
- 3 modèles à guidon,
- 1 modèle professionnel avec le système antivibrations.

Toutes les machines de 26 à 40 cm<sup>3</sup> sont livrées avec le harnais de travail, la tête fil et le couteau d'origine. Le modèle pro de 50,8 cm<sup>3</sup> est livré avec un harnais professionnel, la tête fil et surtout le système antivibrations au guidon d'origine.

## Le concept multi-outils

La marque Solo by AL-KO propose son concept multi-outils 130MT. Cet article est composé d'un bloc moteur de 30 cm<sup>3</sup> avec l'accessoire coupe bordure, livré en tête fil et couteau 3 dents, l'outil taille haies avec lamier orientable de 55 cm et l'outil élagueuse avec guide de 25 cm. En complément, il existe une rallonge de 1 m référence 127637 disponible en option.

Cet outil très complet sera le compagnon idéal de tout bon jardinier qui souhaite travailler ponctuellement sur différentes tâches allant du travail de finition en coupe bordure, de la taille de haies ou encore de l'élagage ponctuel de petites branches.



**130MT**

Cylindrée	Puissance	Poids
30 cm <sup>3</sup>	0,9 kW	4,6 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN SOLO BY AL-KO

### LES DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN

	126L	126B	130L	130B	141B	151B
<b>MOTEUR</b>						
Marque	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Type	2 temps					
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	26	26	30	30	40,2	50,8
Puissance, kW	0,75	0,75	0,9	0,9	1,5	1,9
Allumage	Electronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Capacité réservoir, litre	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>TRANSMISSION</b>						
Type	Arbre sous tube					
Ø tube, mm	26	26	26	26	26	28
<b>COUPE</b>						
Outil de coupe de série	Tête fil / couteau					
<b>DIVERS</b>						
Maintien	Poignée	Guidon	Poignée	Guidon	Guidon	Guidon
Antivibrations	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Poids, kg	4,9	5,2	5,5	6,0	7,7	8,5
Équipement de série	Harnais	Harnais	Harnais semi-pro	Harnais semi-pro	Harnais pro	Harnais pro

### MULTI-OUTILS À MAIN

**130MT**

<b>MOTEUR</b>	
Marque	AL-KO
Type	2 temps
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	30
Puissance, kW	0,9
Allumage	Electronique
Capacité réservoir, litre	0,7
<b>TRANSMISSION</b>	
Type	Arbre sous tube
Ø tube, mm	26
<b>OUTILS</b>	
Outils de série	Tête fil / couteau + taille haies 55 cm + élagueuse 25 cm
<b>DIVERS</b>	
Maintien	Poignée
Poids, kg	4,6
Équipement de série	Harnais
Rallonge 1m	En option (127637)

**RETOUR  
AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !



## DÉBROUSSAILLEUSES À LAME

### Une débroussailleuse polyvalente

La débroussailleuse DB520B est à la fois maniable et performante grâce à son réglage de hauteur de coupe centralisé au guidon et à ses grandes roues arrière.

Dans un objectif de rendement, la vitesse d'avancement est optimisée et il est possible d'enlever les déflecteurs avant et latéral pour une meilleure absorption des végétaux et une éjection parfaite.

#### DB520B

Largeur de coupe	Moteur
52 cm	BRIGGS & STRATTON EXI 675 163 cm <sup>3</sup>



FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 110



FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 110

### Rien ne lui résiste

La débroussailleuse DB620H se veut à la fois qualitative et efficace. En effet, son moteur Honda lui procure toute la puissance et la fiabilité nécessaire pour animer la coupe d'une largeur de 62 cm, ainsi que les roues arrière agraires, permettant une traction sans faille. De plus, sa roue avant folle, ses 4 vitesses avant et sa marche arrière, vous permettront de manœuvrer cette machine avec facilité et sans efforts.

#### DB620H

Largeur de coupe	Moteur
62 cm	HONDA GCVX200, 200 cm <sup>3</sup>



LEVIER DE CHANGEMENT  
DE VITESSE 4 AVANT  
+ 1 ARRIÈRE



MOTEUR HONDA 200 CM<sup>3</sup>

## SCARIFICATEURS, BROEUR DE BRANCHES

### Scarificateurs

En proposant deux modèles de scarificateur, ISEKI répond à la plupart des besoins. En effet, le modèle, SC520BS, équipé d'un moteur BRIGGS & STRATTON CR950, d'une largeur de travail de 52 cm, de 34 couteaux mobiles et de roues de 20.5 cm en aluminium permet d'aérer et de nettoyer des surfaces jusqu'à 2 500m<sup>2</sup>.

Le modèle, SC400LCF, quant à lui équipé d'un moteur LONCIN de 78 cm<sup>3</sup>, de 16 couteaux fixes pour une largeur de travail de 40 cm et de roues en acier, est l'outil idéal pour embellir votre jardin. Il vous permettra d'aérer et de nettoyer votre gazon en enlevant par exemple feuilles et plantes mortes, mousse ou encore des restes d'herbe.

#### SC520BS

Largeur de coupe	Moteur
52 cm	B&S SCR950

#### SC400LCF

Largeur de coupe	Moteur
40 cm	LONCIN LC148F



FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 110



### Broyeur de branches thermique

Broyeur facile à transporter grâce à sa poignée supérieure et ses deux roues. Son système de coupe, constitué d'une lame et 4 marteaux, couplé au puissant moteur Briggs & Stratton de 208 cm<sup>3</sup>, broiera sans aucune difficulté des branches d'un diamètre de 50 mm et vous fournira un broyat de qualité. La sortie de la goulotte latérale, réglable, vous permet de réceptionner facilement le broyat.

#### BBL50

Diamètre de coupe	50 mm
Moteur	BRIGGS & STRATTON CR950
Cylindrée	208 cm <sup>3</sup>
Équipement	1 lame + 4 marteaux
Sortie	goulotte latérale ajustable
Rendement	1,9 m <sup>3</sup> /h
Démarrage	manuel par lanceur
Réservoir carburant	3,6L
Poids	67 kg

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

## OREC, Série SH

La série SH est dotée de roues arrière à profil agraire qui accrochent sur les sols humides, glissants ou en pente. La roue avant pivotante et leur guidon réglable en hauteur et déportable rendent ces machines particulièrement maniables.

Ces machines OREC, de fabrication japonaise ont des qualités de travail impressionnantes. Elles sont confortables et agréables à utiliser pour un résultat impeccable, même en conditions de végétation difficiles.



# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

Qualité de broyage impeccable

Dotée d'un carter ouvert à l'avant, d'une transmission par courroie à 2 vitesses, la débroussailleuse SH50C est conçue pour s'attaquer aux herbes hautes, aux petites broussailles et peut aussi assurer les tontes d'entretien. Les autres modèles sont équipés d'un blocage de différentiel et d'une boîte mécanique 3 vitesses. Elles passent sans patiner sur les terrains les plus accidentés.

Les modèles SH61H et SH71H sont conçus pour obtenir un rendu et une finition impeccables dans les herbes hautes.

En complément, la gamme OREC dispose d'un modèle à transmission hydrostatique SH71HST pour un travail tout en confort et stabilité sur des terrains plats ou accidentés.

**FABRIQUÉ AU JAPON**

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
SH50C	50 cm	HONDA GX160 OHV	163 cm <sup>3</sup>
SH61	60 cm	KOHLER CV224	224 cm <sup>3</sup>
SH61H	60 cm	KOHLER CV224	224 cm <sup>3</sup>
SH71H	70 cm	HONDA GXV340	337 cm <sup>3</sup>
SH71HST	70 cm	HONDA GXV340	337 cm <sup>3</sup>

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 110

**EMBRAYAGE  
DE FREIN DE LAME**

**COMMANDES  
CENTRALISÉES**  
(excepté modèle SH50C)

**ROUES LARGES**  
(modèle SH71HST)

**BLOCAGE DE  
DIFFÉRENTIEL**  
(excepté modèle SH50C)

**MULCHING SPÉCIAL  
HAUTES HERBES**  
(modèles SH61H, SH71H)

**MOTEURS JAPONAIS  
PUISSANTS**  
Cylindrées : 163 à 337 cm<sup>3</sup>



**ROUES AGRAIRES**

## EN DÉTAILS



**LAME ELIMINATOR**  
avec vitesse de rotation élevée  
(modèles SH61H, SH71H)



**ROUE AVANT PIVOTANTE**  
Grand diamètre pour une maniabilité  
à toute épreuve



**COMMANDES CENTRALISÉES**  
(excepté le modèle SH50C)

## MG530 Tondeuse mulching

La tondeuse mulching OREC référence MG530 est équipée d'un moteur KOHLER de 224 cm<sup>3</sup>. Cette machine vous permettra de réaliser un travail de coupe mulching de qualité avec un produit robuste et durable dans le temps, de conception et fabrication Japonaise..



### MG530

Largeur de coupe	Moteur
53 cm	KOHLER CV224



## Tondeuse débroussailleuse à lame

Cette tondeuse débroussailleuse est capable de s'attaquer aux herbes hautes et aux petites broussailles. Possédant une grande motricité avec ses roues arrière de grand diamètre, cette machine est très à l'aise sur des terrains en pente avec le blocage de différentiel et le guidon réglable en hauteur et en déport.

### FL500BC

Largeur de coupe	Moteur
50 cm	HONDA GXV160 OHV



# QUAND LE FINANCEMENT DEVIENT UNE SOLUTION



**Crédit-Bail / Location Financière**  
**Solutions adaptées pour les professionnels et les collectivités**



# BROYEURS À FLÉAUX

## OREC, Série HR

Les broyeurs à fléaux OREC sont conçus pour réduire en particules les broussailles, ronces et herbes hautes. Ils offrent une largeur de travail de 52, 65 ou 80 cm et peuvent s'attaquer à des pousses de 3 à 4 cm de diamètre sans craindre les pierres grâce à leurs fléaux escamotables. La végétation est hachée si menu qu'il est inutile de la brûler ou de l'évacuer. Il est possible de continuer à broyer sur place, grâce à l'embrayage de l'arbre indépendant de celui des roues.



# BROYEURS À FLÉAUX

Rendement exceptionnel

Les modèles HR531 et HR662 ont une largeur de coupe adaptée aux passages étroits et aux vignes : 52 et 65 cm pour une grande maniabilité. Les modèles HR801 (boîte hydrostatique) et HR812 (boîte mécanique) ont, quant à eux, été conçus pour les travaux de grande superficie. Avec une largeur de coupe de 80 cm, ils offrent un rendement exceptionnel. Le modèle HR812 a évolué avec le nouveau moteur Stage V.

Les modèles HRC673 et HRC813 possèdent un train de roulement chenillé qui permet une adhérence sans comparaison sur les terrains difficiles et glissants. Ils offrent également la possibilité d'accéder au plus près des tourbières et des bords d'étangs, grâce à la très faible pression au sol de ces machines. Le modèle HRC813 a évolué avec le nouveau moteur Stage V qui est également conçu pour aller dans les pentes sans risque pour ce dernier.

**FABRIQUÉ AU JAPON**

**Caractéristiques techniques :**

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
HR531	52 cm	HONDA GX200	196 cm <sup>3</sup>
HR662	65 cm	HONDA GX270	270 cm <sup>3</sup>
HR801	80 cm	HONDA GX340	389 cm <sup>3</sup>
HR812	80 cm	HONDA GX340	389 cm <sup>3</sup>
HRC673	65 cm	HONDA GX270	270 cm <sup>3</sup>
HRC813	80 cm	HONDA GX340	389 cm <sup>3</sup>

**FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 111**

Ci-dessous, le modèle HRC673 avec plateforme pour conducteur porté, il permet de soulager la charge de travail tout en gardant la possibilité de replier la plateforme et de travailler en marchant. Référence plateforme en option : 0334-80030



(HRC673)



**MOTEURS JAPONAIS  
HAUTES PERFORMANCES**

Cylindrées : 196 à 389 cm<sup>3</sup>

**LEVIER  
D'ENCLÈCHEMENT  
DE LA COUPE**

**EMBRAYAGE  
PAR TENSION  
DE COURROIE**

**COUTEAUX  
À FLÉAUX EN Y**



**CHENILLES**

(HRC673)

**EN DÉTAILS**



**PLATFORME EN OPTION,  
RÉFÉRENCE 0334-80030**  
(sur HRC673 et HRC813)



**MOTEURS HONDA PUISSANTS**



**NOUVEAU LEVIER DE VITESSE**

# BROYEURS À FLÉAUX

À rayon de braquage zéro

Le broyeur à fléaux à rayon de braquage zéro de marque OREC référence ZHR800 est doté de la vitesse et de la puissance les plus élevées de sa catégorie, le broyeur offre une efficacité de travail impressionnante.

Les commandes type zéro turn sont très simples à prendre en main et offrent une maniabilité à toutes épreuves. Grâce à la possibilité de régler depuis le poste de conduite la hauteur de coupe du broyeur, vous pourrez rentrer dans de la végétation très haute et dense et en venir à bout aisément avec le puissant moteur HONDA de 389 cm<sup>3</sup> qui équipe cette machine.

De conception et fabrication Japonaise, cette machine robuste est dotée de toutes les technologies de pointe en terme de transmission, de motorisation ou encore de filtration.

FABRIQUÉ AU JAPON

**Caractéristiques techniques :**

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
ZHR800	80 cm	HONDA GX390	389 cm <sup>3</sup>

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 111



**MOTEUR HONDA GX390**  
avec filtration haute performance

LEVIERS D'ENCLenchement  
DE LA COUPE ET DE LEVAGE  
DU BROYEUR

AVANCEMENT HST PAR  
MANETTES TYPE ZERO TURN

NEW



CHENILLES

(ZHR800)

**EN DÉTAILS**



▲ COUTEAUX À FLÉAUX X46

◀ VENTILATION PROFESSIONNELLE

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI!

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BROYEURS À FLÉAUX



## DÉBROUSSAILLEUSE À LAME

DB520B

DB620H



## SCARIFICATEURS

SC400LCF

SC520BS

## DÉBROUSSAILLEUSES À LAME

FL500BC

SH61  
& SH61H

SH71H

SH71HST



MOTEUR									
Marque	B&S	HONDA	LONCIN	B&S	HONDA	KOHLER	HONDA	HONDA	
Type	EXI 675	GCVX200	LC 148F	CR950	GXV160 OHV	CV224	GXV390	GXV340	
Cylindrée, cm³	163	200	78	160	163	224	389	337	
TRANSMISSION									
Type	Boîte Bidici	Courroie et boîte	-	-	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Hydrostatique	
Nbre de vitesses	1 AV	4 AV - 1 AR	Poussé	Poussé	3 AV - 1 AR	3 AV - 1 AR	3 AV - 1 AR	Hydrostatique	
Vitesse, km/h	2,3	De 1,7 à 3,1	-	-	AV : 1,5 / 2,5 / 3,9 AR : 1,6	AV : 1,6 / 2,4 / 3,6 AR : 1,6	AV : 1,6 / 2,4 / 3,6 AR : 1,6	AV : 0 à 3,8 AR : 0 à 2	
COUPE									
Largeur de coupe, cm	52	62	40	52	50	60	70	70	
Type de coupe	1 lame	1 lame	16 couteaux fixes	34 couteaux mobiles	1 lame	1 lame (SH61) 1 mulching (SH61H)	1 lame mulching	1 lame	
Hauteur de coupe, mm	Réglage centralisé au guidon, 3 hauteurs : 40, 60, 80	Réglage centralisé au guidon, 4 hauteurs : de 50 à 120	Non	Oui	10 à 70	55 à 100	50 à 100	50 à 90	
Embrayage outils	-	-	Courroie	Courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	
DIVERS									
Guidon	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	-	-	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	
Bac	-	-	Souple 45 litres		-	-	-	-	
Type de roues arrière	Grandes roues	Agraires	-	-	Grandes roues	Agraires	Agraires	Agraires larges	
Dimensions roues arrière, cm	Ø 42	Ø 43	Ø 18 roulements à billes	Ø 20,5 roulements à billes	Ø 35	4.00 x 7	4.00 x 7	16 x 7.00 - 8	
Frein de lame	-	-	-	-	Embrayage frein de lame	Embrayage frein de lame	Embrayage frein de lame	Embrayage frein de lame	
Dimensions (L x l x h), cm	182 x 60 x 108	-	-	-	155 x 58 x 96	178 x 71 x 103 (SH61) 193 x 71 x 103 (SH61H)	199 x 81 x 103	220 x 80 x 110	
Poids, kg	50	74	45	80	68	98	118	135	



## BROYEURS À FLÉAUX

HR531

HR662

HR801

HR812

HRC673

HRC813

ZHR800

## TONDEUSE MULCHING

MG530



HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	KOHLER
GX200	GX270	GX340 Stage V	GX340 Stage V	GX270	GX340 Stage V	GX390	CV224	
196	270	389	389	270	389	389	224	
Courroie et boîte de vitesses avec débrabotage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec débrabotage de roues	Hydrostatique avec débrabotage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec débrabotage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec débrabotage de chenilles	Courroie et boîte de vitesses avec débrabotage de chenilles	Hydrostatique avec débrabotage de chenilles	Courroie de coupe et d'avancement	
3 AV - 1 AR	3 AV - 1 AR	Hydrostatique	3 AV - 1 AR	3 AV - 1 AR	3 AV - 1 AR	Hydrostatique	3 AV - 1 AR	
AV : 0,85 / 1,78 / 3,14 AR : 0,85	AV : 0,94 / 1,96 / 3,45 AR : 0,94	AV : 0 à 5,3 AR : 0 à 4	AV : 0,94 / 1,96 / 3,45 AR : 0,94	AV : 0,9 / 1,88 / 3,31 AR : 0,9	AV : 0,9 / 1,88 / 3,31 AR : 0,9	AV : 0 à 7,5 AR : 0 à 4,5	AV : 1,6 / 2,7 / 4,3 AR : 2	
52	65	80	80	65	80	80	53	
32 fléaux	38 fléaux	46 fléaux	46 fléaux	38 fléaux	46 fléaux	46 fléaux	1 lame	
50 à 80	50 à 110	50 à 110	50 à 110	50 à 110	50 à 110	30 à 320	10 à 70	
Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	Par tension de courroie	
Réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	-	Réglable en hauteur	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Agraires	Agraires	Agraires	Agraires	Chenilles avec blocage	Chenilles	Chenilles	Grandes roues	
4.00 - 7.00 - 8	16 x 7.00 - 8	16 x 7.00 - 8	16 x 7.00 - 8	160 X 60 X 24	160 X 60 X 24	172,5 X 100 X 114	Ø 350	
-	-	-	-	-	-	-	-	
164,5 x 81 x 93	164 x 79 x 93	164 x 94 x 93	164 x 94 x 93	164 x 81 x 93	164 x 94 x 93	164 x 94 x 93	155 x 58 x 96	
124	135	175	160	170	190	320	69	



# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBE



Toujours dans le but de proposer la solution la mieux adaptée à ses clients, ISEKI France a fait évoluer sa gamme de débroussailleuse radiocommandée RCBE en rajoutant deux modèles aux côtés de la **RCBE80-EVO** :

La **RCBE95-EVOGPS** : dotée de série du module GPS pour un rendement optimal

La **e-RCBE70-EVO** : 100% électrique

Aussi, pour rendre ces robots polyvalents, ISEKI France propose dorénavant différentes options comme un intercept (pour passer facilement sous des barrières de sécurité, des panneaux photovoltaïques...), une lame à neige ou encore un atomisateur...

Ces trois robots télécommandés complètent parfaitement l'offre de débroussaillage ISEKI composée des réputées débroussailleuses autoportées SRA.



# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

Deux modèles thermiques

Conçues sur la même base et équipées toutes deux du même système de coupe, la RCBE80-EVO et la RCBE95-EVOGPS vont se différencier par leur puissance moteur, leur largeur de coupe, leur encombrement, leur réservoir à carburant ou leur équipement de série.

La **RCBE80-EVO**, compacte, pourra être facilement transportée dans un véhicule utilitaire. Son centre de gravité bas et la puissance fournie par son moteur **KAWASAKI FS481V de 13 CV** permettront de travailler dans des zones difficiles d'accès.

La **RCBE95-EVOGPS**, grand format de la RCBE80-EVO, équipée d'un moteur **KAWASAKI FS730V EFI de 23 CV**, d'un double réservoir 16 L, d'une largeur de coupe de 95 cm et d'un **module GPS** sera le robot à choisir pour les grands chantiers ou pour augmenter votre productivité.

Ces deux modèles seront vos alliés pour franchir des terrains escarpés ou accidentogènes (bassins d'orage, entretien de voiries...).

Tous deux offrent un aspect sécuritaire grâce à la **balise lumineuse** située sur le dessus des robots qui change de couleur selon le message à transmettre à l'opérateur, et grâce à l'utilisation d'une **télécommande radiocommandée avec grand écran digital couleur** permettant de lire facilement et rapidement les données essentielles au bon pilotage de la machine.

La télécommande équipée d'un système de vibration, vibrera dans les situations dangereuses.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
RCBE80-EVO	80 cm	KAWASAKI FS481V 13 CV	603 cm <sup>3</sup>
RCBE95-EVOGPS	95 cm	KAWASAKI FS730V EFI 23 CV	726 cm <sup>3</sup>

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 125



TRAVAILLE D'AVANT  
EN ARRIÈRE,  
NE NÉCESSITE  
PAS DE FAIRE  
DEMI-TOUR

CONNEXION  
INTERNET POSSIBLE,  
MISES À JOUR  
AUTOMATIQUES  
DU LOGICIEL,  
DIAGNOSTICS  
À DISTANCE

FAIBLE PRESSION  
AU SOL DE :  
136g/cm<sup>2</sup> (RCBE80-EVO)  
171g/cm<sup>2</sup> (RCBE95-EVOGPS)

PENTES LATÉRALES  
JUSQU'À 45°

TRANSPORT FACILE  
DANS UN UTILITAIRE  
(RCBE80-EVO)

# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES ISEKI RCBE80-EVO / RCBE95-EVOGPS




FEUX A LEDS  
Un éclairage  
efficace pour  
un résultat optimal

MOTEURS DE CHENILLES  
ÉLECTRIQUES  
Pour un entretien  
plus aisé


BALISE  
LUMINEUSE  
Change de couleur  
pour informer l'opérateur



TÉLÉCOMMANDE ÉCRAN DIGITAL  
Portée jusqu'à 200 m,  
système de vibrations

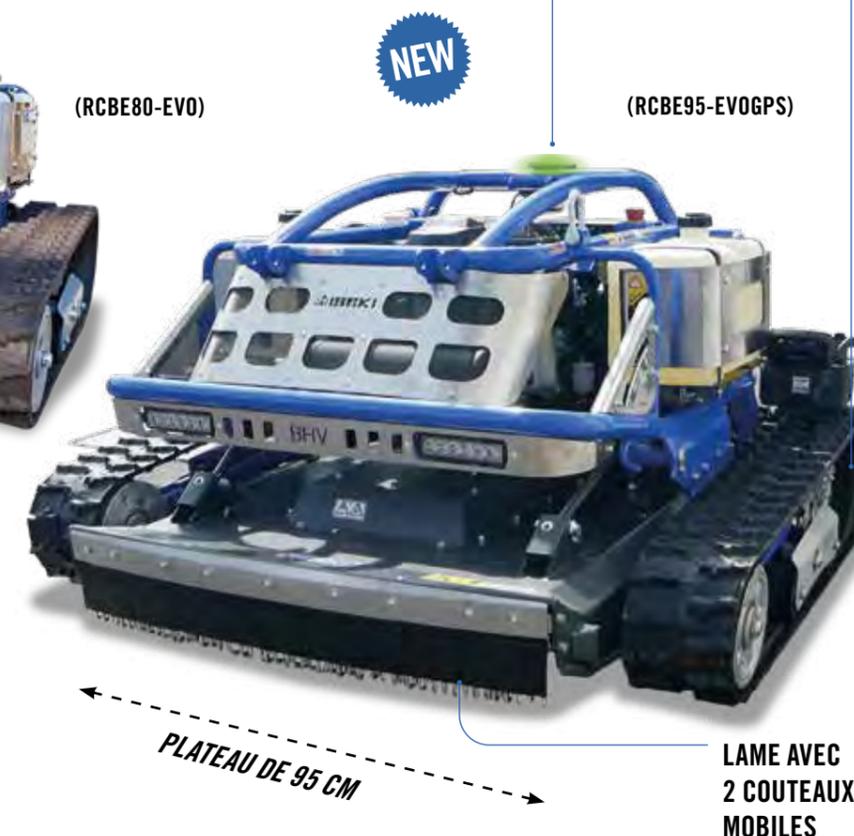

## EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

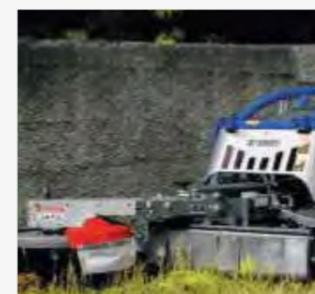

INTERCEPT DE DÉBROUSSAILLAGE :  
RCBE80-EVO



ATOMISATEUR : RCBE80-EVO  
& RCBE95-EVOGPS



LAME À NEIGE : RCBE80-EVO



BALISE GPS : permet de gagner  
en productivité sur des zones  
de travail répétitives.  
RCBE80 (option) / RCBE95 (include)  
E-RCBE70 (option)

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

# DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE ÉLECTRIQUE



Silencieuse, zéro émission à l'utilisation

Proposer une solution de débroussailleuse radiocommandée électrique permet de répondre aux exigences de clients spécifiques (collectivités notamment).

Parfois contraints par l'évolution des réglementations ou tout simplement pour s'inscrire dans une démarche globale de protection de l'environnement, certains clients recherchent des solutions réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs équipements mais aussi la pollution sonore.

Raccourcir les temps et coûts de maintenance peuvent aussi être des critères de choix pour ce robot.

La e-RCBE70-EVO s'inscrit donc parfaitement dans cette démarche.

Equippée d'un pack batterie lithium-Ion 48V 200A (10kW), offrant une pleine puissance instantanée, d'un système de coupe à vitesse variable, d'un centre de gravité extrêmement bas, elle vous permettra d'accéder à des chantiers très pentus et escarpés. Elle sera particulièrement efficace dans les lianes de ronciers.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Batterie	Type
e-RCBE70-EVO	70 cm	Lithium-Ion LI O2	Pack 48V 200A

**TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE, NE NÉCESSITE PAS DE FAIRE DEMI-TOUR**

**TÉLÉCOMMANDE PORTÉE JUSQU'À 200 MÈTRES**

**PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°**

**TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE**


## DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE ÉLECTRIQUE ISEKI e-RCBE70-EVO

**FAIBLE PRESSION AU SOL DE 149g/cm<sup>2</sup>**

**BALISE LUMINEUSE**  
Change de couleur pour informer l'opérateur

**MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES**  
Pour un entretien plus aisé


**NEW**

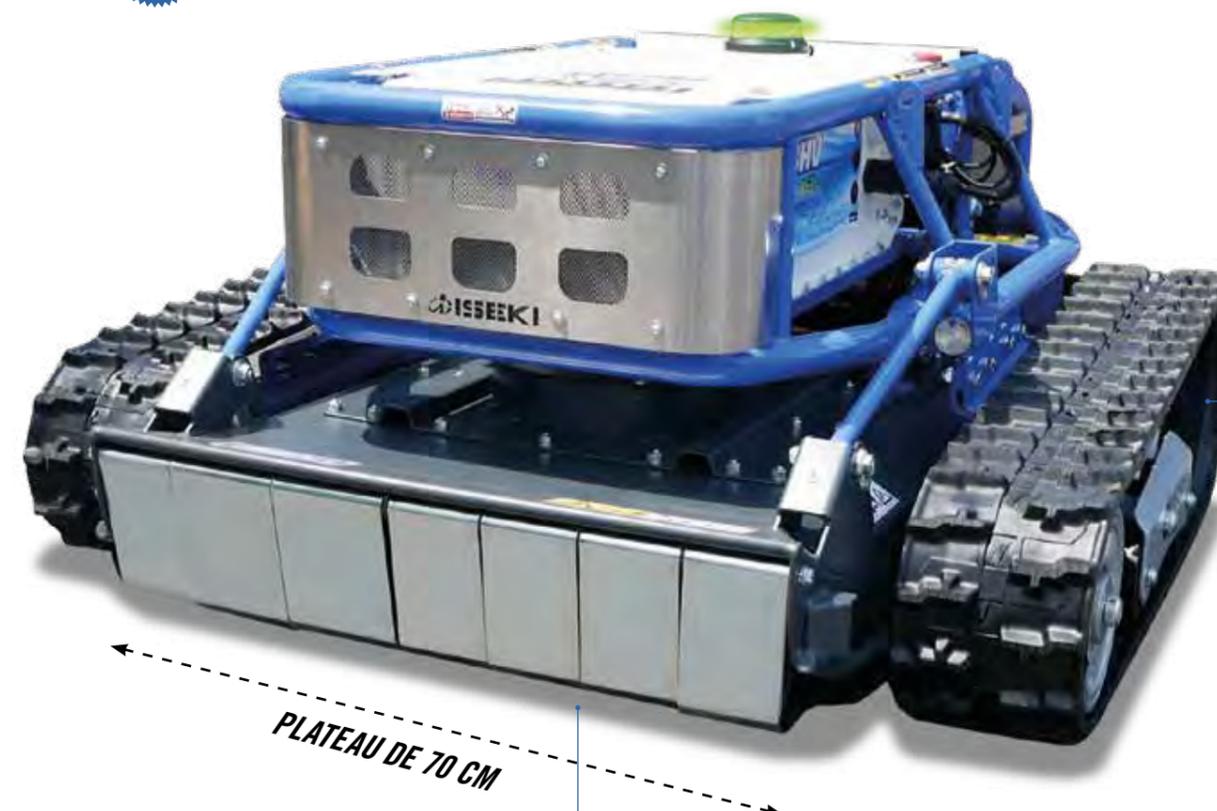

PLATEAU DE 70 CM

**LAME AVEC 2 COUTEAUX MOBILES**

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE PAGE 125

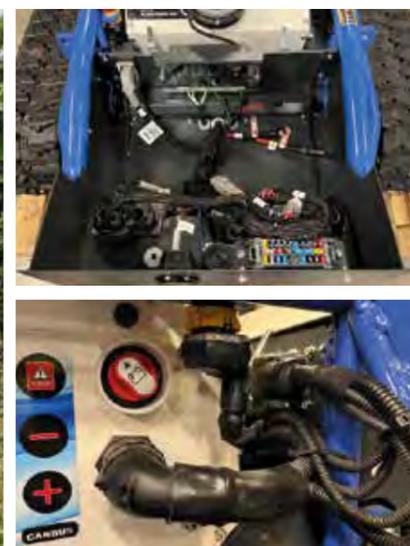

### EN DÉTAILS



**TÉLÉCOMMANDE ÉCRAN DIGITAL**  
Portée jusqu'à 200 m, système de vibrations



**BALISE LUMINEUSE**  
change de couleur selon le message à transmettre à l'utilisateur



**BALISE GPS** permet de gagner en productivité sur des zones de travail répétitives. e-RCBE70-EVO (option)

**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !



# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

## ISEKI, Série SRA

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

Quatre modèles sont disponibles :

- 1 modèle petite largeur 2 roues motrices (SRA600)
- 2 modèles en 2 roues motrices (SRA800A et SRA950A)
- 1 modèle en 4 roues motrices (SRA950FA)
- Suspensions avant (sauf SRA600)
- Nouveau pare-chocs plus enveloppant (en option SRA800A, SRA950A et SRA950FA)



# DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

Modèle petite largeur

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour se faufiler dans les cultures étroites. En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet le débroussaillage dans les vignes, les sapinières, etc...

Malgré son petit gabarit, elle est dotée d'un moteur Briggs & Stratton de 500 cm<sup>3</sup>. De plus, l'avancement par boîte hydrostatique de fabrication japonaise la rend efficace, performante et très souple à utiliser.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
SRA600	60 cm	B&S Intek Series 4195	500 cm <sup>3</sup>

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 124



**MOTEUR PUISSANT**  
BRIGGS & STRATTON  
17,5 CV

**CARTER LATÉRAL  
BLOCABLE EN POSITION  
RELEVÉE**  
et démontable facilement

**PARE-BUFFLE**  
Protège la machine  
et la végétation fragile.

**RÉSERVOIR 14 LITRES**  
À l'avant (équilibre)

**VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR**  
Avec boule pour une conduite  
plus aisée



(SRA600)

**BAVETTES LATÉRALES  
DE PROTECTION  
TRANSPARENTES** (en option)

### EN DÉTAILS



**AVANCEMENT HYDROSTATIQUE**  
Souple avec levier



**TRANSMISSION LAME PAR COURROIE  
AVEC POULIE À AILETTES**



**COMMANDE PLAGE DE VITESSES**

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

Hautes performances

Les 3 autres modèles, à transmission par courroie, sont à la fois compacts et confortables. Ils bénéficient d'un accès facile au moteur, à la transmission et à la lame pour un entretien régulier et une maintenance rapide.

Économiques en carburant, ils sont néanmoins très performants même sur terrain pentu, grâce à leurs moteurs KAWASAKI.

De plus, ces machines sont dotées de suspensions sur l'essieu avant et ce, afin d'améliorer le confort lors de l'utilisation.

Enfin, pour encore plus de confort de travail, la SRA950A et la SRA950FA peuvent être équipées d'un siège ultra confortable offrant 5 systèmes de réglage.

## Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Cylindrée
SRA800A	80 cm	KAWASAKI FS481V	603 cm <sup>3</sup>
SRA950A	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm <sup>3</sup>
SRA950FA	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm <sup>3</sup>

## NOUVEAU SIÈGE

Réf. SIEGE-CONFORT-SRA950

Les SRA950A et SRA950FA peuvent être équipées, en option, d'un siège grand confort. Ce siège offre de multiples niveaux de réglages pour s'adapter parfaitement à son utilisateur et, ainsi, lui assurer une assise confortable tout au long de son travail de débroussaillage : réglage au niveau des lombaires, de l'appui-tête, de la suspension selon le poids de l'utilisateur et de l'inclinaison du dossier et des accoudoirs.



### COMMANDES INTUITIVES



- Blocage de différentiel ..... ①
- Verrouillage de la hauteur de coupe ..... ②
- Réglage de la hauteur de coupe ..... ③
- Embrayage de lame, ..... ④
- Gestion manuelle de l'avancement ..... ⑤

**MOTEURS KAWASAKI**  
de 603 et 726 cm<sup>3</sup>

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

**LAME À EMBOUTS MOBILES**

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 124

**VOLANT ET SIÈGES RÉGLABLES**

**PARE-BUFFLE**  
Pour couper des rejets et arbustes sans endommager la machine



**ÉCLAIRAGE LED**

(SRA950A, ÉQUIPÉE D'UN SIÈGE CONFORT DISPONIBLE EN OPTION)

**DÉFLECTEUR AMOVIBLE**  
Démontable et blocable en position ouverte

### EN DÉTAILS



**SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT**  
Confort maximal sur terrains escarpés ou lors d'utilisations prolongées



**TABLEAU DE BORD**



**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI!

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



### DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

SRA600



SRA800A



SRA950A



SRA950FA

Siège ultra confort en option



MOTEUR				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	500	603	726	726
Capacité réservoir carburant, litres	14	14	14	14
TRANSMISSION				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cc) Commande par levier (à droite)	Hydrostatique (pompe 10 cc) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cc) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cc) Commande par pédale (piéd droit) et levier (main droite)
Vitesse, km/h	AV lente : 0 à 5,8 AV rapide : 0 à 9,3 AR lent : 0 à 3,5 AR rapide : 0 à 5,6	AV lente : 0 à 6,4 AV rapide : 0 à 10 AR lent : 0 à 3,9 AR rapide : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 8,5
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues motrices	2	2	2	4 (enclenchement automatique)
Dénivelé	15° maxi	15° maxi	15° maxi	25° maxi
COUPE				
Largeur de coupe, cm	60	80	95	95
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Type de coupe	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles
Hauteur de coupe, mm	35 à 105	20 à 90	35 à 125	35 à 125
DIVERS				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant, cm	350 X 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière, cm	400 X 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Rayon de braquage, mm	1700	1750	2000	2200
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h), cm	181,5 x 67,5 x 98,5	186 x 92 x 91	193,5 x 1,075 x 1,255	196,5 x 1,075 x 1,255
Siège	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur
Poids, kg	230	280	340	360

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES



### DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

RCBE80-EVO



RCBE95-EVO



e-RCBE70-EVO



KAWASAKI	KAWASAKI	batterie Lithium-Ion LI O2
FS 481V - bicylindre	FS 730V EFI - bicylindre	Pack 48V 200A
603	726	-
16	2 x 16	Autonomie : 3 à 5 h * Temps de charge 6 h
1 moteur électrique - 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique - 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique - 48V par chenille avec télécommande
0 à 8	0 à 8	0 à 8
-	-	-
2 chenilles	2 chenilles	2 chenilles
35° de face 45° en latéral	30° de face 45° en latéral	35° de face 45° en latéral
80	95	70
Courroie	Courroie	Courroie
Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles à vitesse variable
30 à 150	30 à 150	30 à 150
Chenilles	Chenilles	Chenilles
80 cm x 17,5 cm x 2	80 cm x 17,5 cm x 2	75 cm x 17,5 cm x 2
-	-	-
Sur place	Sur place	Sur place
LED	LED	LED
Horaire	Horaire	Horaire
-	-	Lame à vitesse variable
125 x 132 x 80	138 x 145 x 85	134 x 121 x 63
-	-	-
Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
380	480	390

\* Température du sol 25°C, herbe sèche et haute de 40 cm.



## TAILLE-HAIES, SOUFFLEUR, ASPIRATEUR DE FEUILLES & BROYEURS

### Des produits performants

La gamme Solo by AL-KO vous propose également des outils performants tels que :

- 2 taille-haies thermiques dont la longueur de coupe varie de 55 à 70 cm
- 1 souffleur / aspirateur de feuilles à motorisation thermique équipé d'origine d'un sac collecteur de 55 litres
- 1 aspirateur de feuilles sur roues pourvu d'un moteur Briggs & Stratton et d'un bac collecteur de 200 litres



# TAILLE-HAIES

Coupe puissante

Pour des haies, arbustes et buissons bien entretenus sans accès direct à une prise de courant, les taille-haies thermiques sauront vous satisfaire avec une longueur de coupe de 55 ou 70 cm, une lame en acier spécial durci et un réservoir de 440 ml.

Afin de minimiser le risque de blessure, l'appareil est équipé d'une protection vissée anti-coupure. La poignée anti-dérapante à trois positions assure, en outre, une prise en main optimale dans toutes les positions de travail.



Cylindrée	Puissance	Longueur de coupe	Poids
22,2 cm³	0,68 kW	55 cm	5,2 kg



Cylindrée	Puissance	Longueur de coupe	Poids
22,2 cm³	0,68 kW	70 cm	5,4 kg



Puissance	Longueur de lame	Poids
600 W	55 cm	3,9 kg



Puissance	Longueur de lame	Poids
700 W	67 cm	4,3 kg

## TAILLE-HAIES

163-55



163-70



THB650



THB770



MOTEUR		TAILLE-HAIES		TAILLE-HAIES	
Marque	AL-KO	AL-KO	-	-	-
Type	Thermique	Thermique	Électrique	Électrique	Électrique
Cylindrée, cm³	22,2	22,2	-	-	-
Puissance, kW	0,68	0,68	0,6	0,7	-
Allumage	Électronique	Électronique	-	-	-
Capacité réservoir, litre	0,44	0,44	-	-	-
COUPE		TAILLE-HAIES		TAILLE-HAIES	
Type de lame	Double-face	Double-face	Double-face	Double-face	Double-face
Longueur lame, cm	55	70	55	67	-
DIVERS		TAILLE-HAIES		TAILLE-HAIES	
Poids à vide, kg	5,2	5,4	3,9	4,3	-
Équipement de série	Fourreau de protection, Poignée réglable 3 positions	Fourreau de protection, Poignée réglable 3 positions	Fourreau de protection, poignée pivotante	Fourreau de protection, poignée pivotante	-

# SOUFFLEUR & ASPIRATEUR DE FEUILLES

Des outils indispensables

Le souffleur compact 442S de Solo by AL-KO réunit les avantages de deux machines en une. Il permet de regrouper les feuilles, puis de les aspirer. Le passage d'une fonction à une autre et le changement de buses se fait facilement.

Le puissant aspirateur à feuilles 750P, d'une largeur de travail de 75 cm aspire, encore et encore – même lorsqu'il s'agit de ramasser des feuilles mortes, mouillées ou humides sur les pelouses ou les chemins.



442S

Cylindrée	Puissance	Volume d'air	Poids
27,6 cm³	0,8 kW	612 m³/h	4,8 kg



750 P

Cylindrée	Puissance	Longueur de travail	Poids
140 cm³	2,0 kW	75 cm	36,1 kg

## SOUFFLEUR

442S



## ASPIRATEUR DE FEUILLES

750P



	SOUFFLEUR	ASPIRATEUR DE FEUILLES
Marque	AL-KO	BRIGGS & STRATTON
Type	Thermique	500 E
Cylindrée, cm³	27,6	140
Puissance, kW	0,8	2
Refroidissement	Air	Air
Allumage	Électronique	Électronique
Largeur de travail, cm	-	75
Contenance du bac, litre	55	200
Capacité réservoir, litre	0,45	0,8
Débit d'air, m³/h	612	-
Vitesse de l'air, m/s	72	-
Poids à vide, kg	4,8	36,1

# BROYEUR

Broyeur TCS Duotec

Grâce à son entonnoir d'alimentation pour les copeaux, son canal séparé pour les branchages de 40 mm de diamètre et son disque de coupe innovant à lames obliques, le broyeur TCS Duotec fait du petit bois avec tout ce qui tombe entre ses lames. Une lame supplémentaire montée sur le plateau de lames sert au broyage préalable des déchets et garantit les meilleurs résultats.



## BROYEURS

TCS DUOTEC  
2500



Moteur	Électrique
Puissance	2 500 W / 230 V
Châssis	Acier
Ø max. des branchages	40 mm
Système de coupe	1 lame double - 2 disques
Poids	51 kg

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# OUTILS DE COUPE MANUELS

NEW

Excellent rapport qualité-prix


Pour offrir une nouvelle alternative aux professionnels mais aussi aux particuliers exigeants, ISEKI France propose dorénavant une gamme d'outils de coupe manuels.

Composée de 19 références, allant du sécateur de récolte au sécateur à manche rotatif en passant par les ébrancheurs et les scies sur perche, la gamme répond à la très grande majorité des besoins. Néanmoins, elle sera amenée à s'enrichir en proposant des modèles destinés à des usages plus spécifiques.


A noter que les pièces de rechange sont disponibles pour l'intégralité des outils afin d'assurer un parfait service après-vente.

## Pictogrammes

### Caractéristiques :

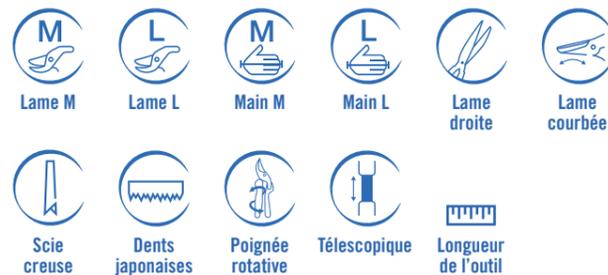

### Usages :

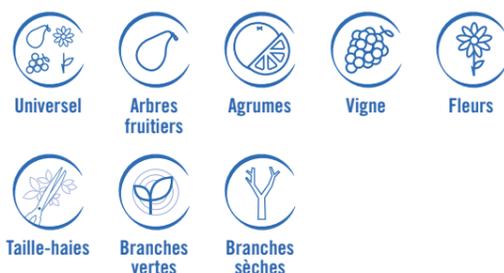

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)  
CLIQUEZ ICI !



# AFFÛTEUR, SÉCATEURS & TAILLE-HAIE

**NEW**

Que vous recherchiez un sécateur de récolte ou un sécateur de taille, vous trouverez celui correspondant à votre besoin.

Nos huit modèles répondront soit aux besoins du particulier avec la gamme grand public, soit aux besoins du professionnel, ou du particulier recherchant un outil de qualité professionnelle avec les modèles semi-professionnels ou professionnels.

L'affûteur, d'une conception innovante, est l'outil indispensable à avoir à proximité pour avoir des sécateurs toujours parfaitement aiguisés et donc opérationnels.



## AM100 AFFÛTEUR POUR SÉCATEUR

Permet d'affûter tous types de lames (sécateurs, couteaux, taille-haie...) en seulement trois ou quatre passages.

**MATIÈRE :** carbure

**PRATIQUE :** livré avec un petit tampon de nettoyage, rangé dans le manche.



## SR170 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

170 mm 0,120 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **COURBÉE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC**

## SR190 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

190 mm 0,140 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **DROITE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC**

## SA210M SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,220 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **ACIER SK5 PVC**

## SA210MR SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,300 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **ACIER SK5 ROTATIF PVC**

## SA230L SÉCATEUR PRO

Ø 25 mm 230 mm 0,250 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **ACIER SK5 PVC**

## SF210M SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,220 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **ACIER SK5 TÉFLON PVC**

## SF210MY SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 205 mm 0,235 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **YUNQUE ACIER SK5 TRAITEMENT TÉFLON PVC**

## SJ230M SÉCATEUR GRAND PUBLIC

Ø 20 mm 230 mm 0,190 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **ACIER SK5 PVC**

## THM750 TAILLE HAIE GRAND PUBLIC

750 mm 0,860 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** **DROITE ACIER SK5 DE 25 CM ALUMINIUM 50 CM**



**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

NEW

# ÉBRANCHEURS & SCIES

Pour élaguer à plus de 6 mètres de haut

Les scies ISEKI sont munies de dents japonaises, acier SK5 ou SK4, chromées empêchant la formation de rouille et l'accumulation de sève pour une coupe rapide mais douce avec un minimum d'effort. Les scies d'élagage sur perche sont équipées d'un manche ovale en aluminium offrant un contrôle précis de la lame grâce à une excellente prise en main procurant force et rigidité. Les crochets aux extrémités permettent un élagage optimum.



**SDM750** Ø 45 mm 750 mm 1,100 kg  
ÉBRANCHEUR SEMI-PRO

**LAME** CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES

**MANCHE** ALU, POIGNÉES PVC

**USAGES**



**SDM900** Ø 45 mm 900 mm 1,220 kg  
ÉBRANCHEUR PRO

**LAME** CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES

**MANCHE** ALU, POIGNÉES PVC

**USAGES**



**ST6090** Ø 32 mm 600-900 mm 1,200 kg  
ÉBRANCHEUR TÉLÉSCOPIQUE GRAND PUBLIC

**LAME** ACIER SK5

**MANCHE** ALU, POIGNÉES PVC EXTENSIBLE DE 60 À 90CM POUR LA TAILLE À DIFFÉRENTES HAUTEURS

**CARACTÉRISTIQUES**

**USAGES**



## OUTILS DE COUPE MANUELS

**SDP180** Ø 50 mm 180 mm 0,270 kg  
SCIE À MAIN REPLIABLE DROITE PRO



**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**



**LAME**

DROITE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION.

**MANCHE**

PVC

**SC330** Ø 80 mm 330 mm 0,300 kg  
SCIE À MAIN COURBE PRO



**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**



**LAME**

COURBÉE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI PVC

**MANCHE**

PVC



**SD270** Ø 70 mm 270 mm 0,300 kg  
SCIE À MAIN DROITE PRO



**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**



**LAME**

DROITE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI PVC

**MANCHE**

PVC

**SP330-15** 1,50 m 330 mm 1 kg  
SCIE SUR PERCHE PRO



**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**




**LAME**

ACIER CHROMÉ SK4 1 CROCHET ÉTUI DE PROTECTION

**MANCHE**

TUBE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

**SPT330-45** 4,50 m (3x1,50 m) 330 mm 2,210 kg  
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO

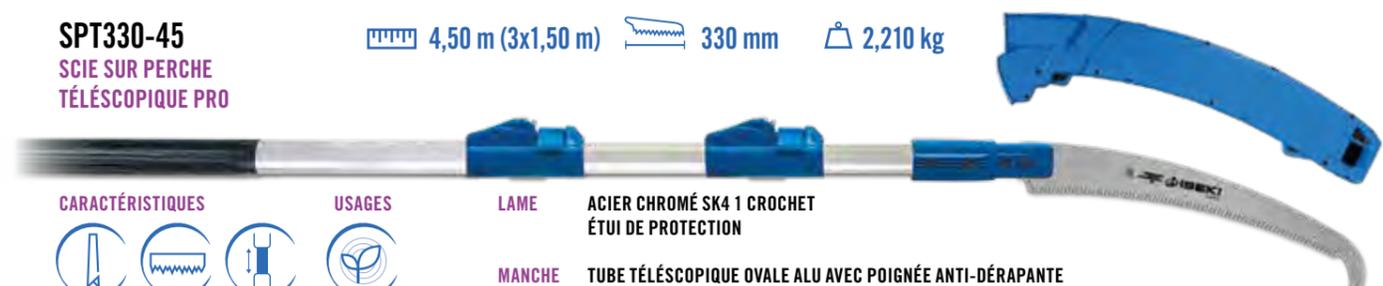

**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**



**LAME**

ACIER CHROMÉ SK4 1 CROCHET ÉTUI DE PROTECTION

**MANCHE**

TUBE TÉLÉSCOPIQUE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

**SPT360-6** 6 m (3x2 m) 360 mm 2,800 kg  
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO



**CARACTÉRISTIQUES**



**USAGES**



**LAME**

ACIER CHROMÉ SK4 2 CROCHETS ÉTUI DE PROTECTION

**MANCHE**

TUBE TÉLÉSCOPIQUE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# OUTILS DE COUPE À BATTERIE

NEW

Pour un travail sans effort

Notre gamme d'outils de coupe à batterie a été pensée pour le grand public et pour le professionnel.

La batterie Lithium-Ion (14,4V-2Ah) équipe un modèle de sécateur (ISH25-1BA) et une scie de jardin (IP9-1BA). La batterie Lithium-Ion (21,6V-4Ah) équipe, quant à elle, deux modèles de sécateur (ISH40-2BA) dont un sur perche (IPSH35-2BA), et deux modèles d'élagueuses (IP20-2BA) dont une sur perche (IPP25-2BA).

Enfin, pour répondre à une autre habitude de travail, le sécateur professionnel ISH43-1BAF doté d'une batterie filaire de (43V-4Ah) vient compléter la gamme.



©-Photos prises aux Jardins de La Croze - Billom 63

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

NEW

# SÉCATEURS À BATTERIE

Polyvalences

Que vous recherchiez un sécateur compact, un sécateur professionnel avec une puissance de coupe, un sécateur professionnel avec une batterie déportée dans le dos ou un sécateur sur perche, vous trouverez forcément la solution appropriée.



BATTERIE 14,4V-2Ah (réf. : CT-BA14)

## ISH40-2BA

Sécateur électrique à batterie à coupe progressive (jusqu'à 40 mm). Il est idéal pour les arboriculteurs professionnels, les paysagistes qui ont besoin d'un outil de taille à la fois puissant et léger sans fil. Ses différentes ouvertures et modes de coupe s'adaptent à tous les besoins. Grâce à sa batterie (21,6V-4Ah), la vitesse et la puissance de coupe du sécateur rendront le travail de l'opérateur facile. Le sécateur est également équipé d'un écran digital affichant l'état de charge de la batterie et le nombre de coupes. Situé à l'arrière du sécateur, l'écran est ainsi protégé de l'humidité. Livré avec deux batteries et deux lames, l'utilisateur sera toujours opérationnel.



## ISH25-1BA

Sécateur électrique à batterie (14,4V-2Ah), il saura plaire aux professionnels utilisateurs occasionnels et aux particuliers grâce à son excellent positionnement prix. Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, de bois tendres, de vignes ou l'aménagement paysager.

## IPSH35-2BA

Sécateur sur perche

Sécateur électrique à batterie sur perche, d'1,5 m, avec une ouverture allant jusqu'à 38 mm. Il sera l'allier des arboriculteurs professionnels et des paysagistes qui prévoient des travaux de taille en hauteur.

Comme l'ISH40-2BA, il est doté d'une batterie (21,6V-4Ah) procurant une puissance et une vitesse de coupe facilitant le travail de l'opérateur. La tête du sécateur, pourvue d'un crochet tire-branche, facilitera aussi le travail de l'opérateur. Le positionnement de la batterie sur le bas du sécateur permet de réduire l'effort et d'avoir un outil très bien équilibré. Comme l'ISH40-2BA, il est livré avec deux batteries et deux lames pour toujours être fonctionnel.



BATTERIE 21,6V-4Ah (réf. : CT-BA21)

## ISH43-1BAF

Sécateur à batterie filaire PRO



Sécateur électrique à batterie filaire (43V-4Ah), il permet de travailler de manière autonome une journée entière. Grâce à sa batterie déportée, le sécateur ne pèse que 0,950 Kg. Son système de coupe à triple ouverture allant jusqu'à 40 mm,

permet de faire des coupes épaisses et franches.

Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, les oliviers, l'entretien des espaces verts. Il est également livré avec une lame de rechange.



BATTERIE (43V-4Ah)



### SÉCATEUR À BATTERIE

### SÉCATEUR À BATTERIE FILAIRE

ISH25-1BA

ISH40-2BA

IPSH35-2BA

ISH43-1BAF

#### CARACTÉRISTIQUES

	ISH25-1BA	ISH40-2BA	IPSH35-2BA	ISH43-1BAF
Utilisation	Usage privé ou non intensif : taille de vignes, arbres fruitiers, bois tendres, aménagement paysager et espaces verts.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.
Diamètre de coupe max	25 mm	40 mm	jusqu'à 38 mm crochet tire-branche	40 mm
Nbre. d'ouverture de la lame	1	3 : petite, grande, progressive	Progressive	3 : petite, grande, progressive
Poids sécateur batterie incluse	0,900 kg	1,240 kg	2,050 kg Perche aluminium 1,5 m	0,950 kg (hors batterie)
Autonomie	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 4 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 5 h Temps de charge 2 à 3 H	8 h / Temps de charge 3 à 5 H
Batterie	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem IP9-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & IPSH35-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & ISH40-2BA	Lithium-ion 43V-4Ah-1,6 kg Témoins état de charge
Nbre. de batterie	1 incluse	2 incluses	2 incluses	1 incluse
Lame	Téflon - 1 incluse	Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses
Ecran	-	Digital sur l'arrière du sécateur.	-	-
Kit graissage Maintenance	Inclus	Inclus + pochette	Inclus + sangle de portage	Inclus + harnais
GARANTIE	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !

# ÉLAGUEUSES À BATTERIE

Adaptées à chaque utilisation

De la mini élagueuse, à l'élagueuse sur perche en passant par l'élagueuse professionnelle, ces trois modèles offriront des performances adaptées à chaque besoin. Elles sont équipées des batteries 14,4V et 21,6V également utilisées pour la gamme de sécateurs.

**NEW**

**BATTERIE 14,4V-2Ah**  
(réf. : CT-BA14)



## IP9-1BA Mini élagueuse Grand public

Parfois appelée mini élagueuse ou scie de jardin, l'IP9-1BA permet l'entretien des arbres et arbustes ou encore la réduction des déchets verts. Sa capacité de coupe de 80 mm de diamètre, sa pompe de graissage, son autonomie de plus de 2 heures, son poids de moins d'1,5 Kg et son frein de chaîne immédiat en font un outil à la fois efficace, hyper maniable et sécuritaire. Elle a également l'avantage d'utiliser la même batterie que le sécateur ISH25-1BA (14,4V 2Ah).



## IP20-2BA Élagueuse Semi-Pro

Élagueuse professionnelle avec un diamètre de coupe de 160 mm pour une utilisation dans la vigne, en arboriculture, dans les oliveraies... Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme une pompe automatique de graissage, un réglage de tension de la chaîne automatique ou encore un écran digital (état de charge de la batterie, témoin température de l'huile, chronomètre...) Elle a aussi l'avantage d'être livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes.



## IPP25-2BA Élagueuse sur perche à batterie

Élagueuse professionnelle sur perche (de 1,75 m à 2,50 m) avec un diamètre de coupe de 160 mm, elle est destinée à l'élagage des arbres et arbres fruitiers principalement. L'élagueuse est bien équilibrée grâce notamment au positionnement de la batterie sur le bas de la perche, ce qui réduit l'effort pour l'opérateur. Elle est également livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes, pour toujours être opérationnelle.

**BATTERIE 21,6V-4Ah**  
(réf. : CT-BA21)



### ÉLAGUEUSES À BATTERIE

	IP9-1BA	IP20-2BA	IPP25-2BA
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>			
<b>Utilisation</b>	Elagage d'arbres, arbustes, réduction de déchets verts	Elagage d'arbres, vignes, oliviers, arbres fruitiers	Elagage d'arbres, arbres fruitiers
<b>Diamètre de coupe max</b>	80 mm	160 mm	160 mm
<b>Guide chaîne</b>	9 cm / frein de chaîne immédiat	20 cm / 2 chaînes incluses	25 cm / 2 chaînes incluses
<b>Poids élagueuse batterie incluse</b>	1,450 kg	1,990 kg	3,300 kg
<b>Autonomie</b>	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	1 à 2 h Temps de charge 2 à 3 H	1,40 h env. Temps de charge 2 à 3 H
<b>Batterie</b>	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem ISH25-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IPSH35-2BA & ISH40-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA / IPSH35-2BA & ISH40-2BA
<b>Nbre. de batterie</b>	1 incluse	2 incluses	2 incluses
<b>Ecran</b>	-	Digital sur l'arrière de l'élagueuse.	-
<b>Réglage tension de chaîne</b>	-	Automatique	Automatique
<b>Graissage de la chaîne</b>	Pompe de graissage	Automatique	Automatique
<b>Kit graissage Maintenance</b>	Inclus	Inclus	Inclus
<b>GARANTIE</b>	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21

**BATTERIE CT-BA14**  
14,4V-2Ah

**IP9-1BA**

**ISH25-1BA**

**BATTERIE CT-BA14**  
21,6V-4Ah

**ISH40-2BA**

**IP20-2BA**

**IPSH35-2BA**

**IPP25-2BA**

**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !



## MOTOBINEUSES

### Entretien et préparation

La gamme des motobineuses se compose de 5 modèles allant de la microbineuse MB260H pour travailler sur de petits espaces ou les interlignes, jusqu'à la motobineuse 6 fraises MB2920L pour finaliser le jardin et préparer les semis.



## MOTOBINEUSES

5 ans de garantie\*

**5** GARANTIE  
**ANS**

La série MB est constituée de 5 motobineuses conçues avec des caractéristiques différentes (nombre de fraises, dimensions des fraises, largeur de travail, nombre de vitesses...) permettant de couvrir une polyvalence de travail, allant du petit jardin au grand potager en passant par les interlignes.

Toutes sont équipées de moteurs performants. Toutes, hors la microbineuse, sont équipées d'un système de transmission avec courroie en Kevlar®, poulie aluminium et pignons + chaîne pour assurer une résistance et durabilité optimale. Toutes sont livrées d'origine avec roue de transport (hors microbineuse) et barre de profondeur. Et toutes bénéficient d'une garantie de 5 ans (hors moteur et pièces d'usure)

\*hors moteur et pièces d'usure


### Caractéristiques techniques :

#### MOTOBINEUSES :

Modèle	Largeur de travail	Moteur	Entraînement
MB260H	26 cm	HONDA GX25 OHC	1 vitesse avant
MB440L	44 cm	LONCIN LC148F-2	1 vitesse avant
MB605L	60 cm	LONCIN G200F	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
MB1925L	75/92 cm	LONCIN G200F	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
MB2920L	75/92 cm	LONCIN G200F	2 vitesses avant 1 vitesse arrière

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 156

Courroie Kevlar®  
et poulie aluminium

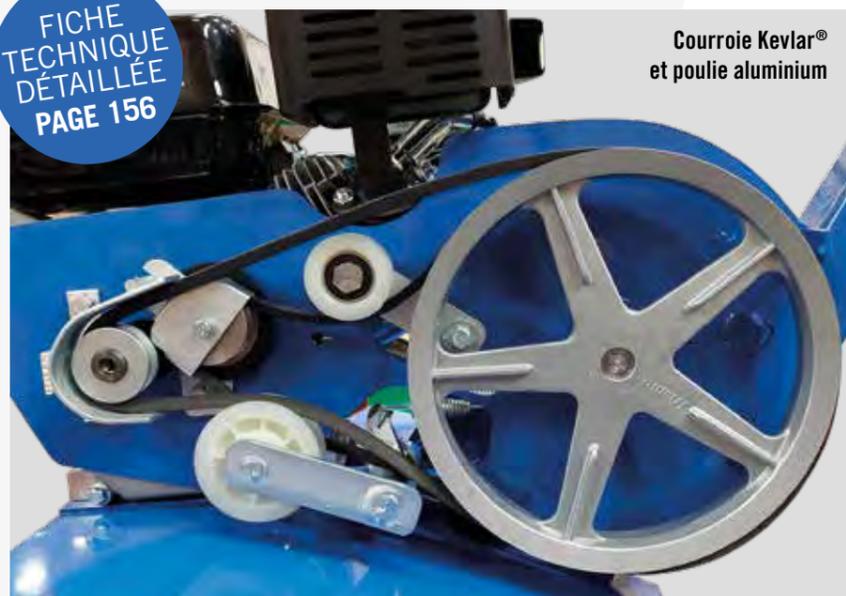

MB260H



MB440L



MB605L



MB1925L



MB2920L



**GUIDON RÉGLABLE  
ET DÉPORTABLE  
SANS OUTIL**  
(selon modèle)

**1 VITESSE AVANT  
ET 1 VITESSE ARRIÈRE  
FACILITÉ DE MANŒUVRE**

**PONT SOUDÉ  
ET RENFORCÉ**

**LARGEUR  
DE TRAVAIL  
80 CM**

**COUTEAUX  
BOULONNÉS**

**6 FRAISES  
Ø 300 mm**



MB1925L

### EN DÉTAILS



**GUIDON RÉGLABLE  
SANS OUTIL**  
En hauteur et en déport



**COMMANDES REGROUPÉES  
SUR UNE SEULE POIGNÉE**



**BARRE DE PROFONDEUR  
RÉGLABLE**

DEMANDEZ LE  
CATALOGUE DES  
CONSOMMABLES !

**CARBURANT,**  
prêt à l'emploi



**PURALKYL 2**  
POUR LES MOTEURS 2 TEMPS

**PURALKYL 4**  
POUR LES MOTEURS 4 TEMPS

- Carburant sans benzène\*
- Pour une meilleure protection de l'environnement
- Longue durée de conservation
- Accroît la longévité de votre moteur

\*taux < 0,1%

MOTOFACHEUSE & MOTOCULTEUR COMBI

## MOTOFACHEUSE 5001R-III

Dans les prairies à herbes hautes et les jardins naturels écologiques, des machines telles que cette motofaucheuse sont requises pour couper aussi bien le fourrage que les herbes folles épaisses. Le déflecteur mobile, l'écart plus faible entre les roues et la barre améliorent nettement le dépôt d'herbe, l'entraînement blindé de la coupe avec une lame ESM spécialement durcie et des patins d'appui réglables en hauteur assurent un fonctionnement durable dans le temps.

Moteur	Entraînement	Coupe	Poids
B&S Série 625 EXI 150 cm <sup>3</sup>	1 vitesse AV 1 vitesse AR	102 cm	58 kg

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 157



**solo**  
by AL-KO

## MOTOCULTEUR COMBI COMBI - BF5002 R-I

Ce motoculteur combi extra solide est doté d'une barre et d'un plateau de coupe, d'une fraise et d'un soc bineur, ainsi que d'une balayeuse portée qui en font le partenaire idéal pour l'entretien de la pelouse et du sol.

Son point fort : selon les exigences et les demandes, l'appareil de base de 2,5 kW peut être aussi associé à l'un de ces cinq outils.

Moteur	Entraînement	Embrayage outils
B&S Série 675 EXI 163 cm <sup>3</sup>	1 vitesse AV 1 vitesse AR	Par tension de courroie

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 157



**solo**  
by AL-KO



**Balayeuse  
KW1050**  
Largeur 1050 mm



**Bineuse  
CF500**  
Largeur 500 mm



**Barre de fauchage  
CB870**  
Largeur 870 mm



**Butoir  
110742**



**Faucheuse rotative  
FSM530**  
Largeur 530 mm

RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# MOTOBINEUSES, MOTOFRAISE & MOTOCULTEUR

ISEKI, confort et puissance

Le motoculteur SA603 couvrira tous vos besoins grâce à ses nombreux équipements, tout comme les 2 motobineuses vous prouveront qu'il est possible d'avoir une machine de qualité à un tarif compétitif. Quant à la motofraise KCR703, équipée d'un système de contre-rotation des fraises, elle vous permettra de parfaire la finition de votre terrain.



# MOTOBINEUSES

Légères et maniables

Ces motobineuses ISEKI disposent de tous les équipements nécessaires pour un travail de qualité avec un minimum d'effort. Les machines sont entraînées par un moteur SUBARU de 169 cm<sup>3</sup>. La version SA250 est équipée de gammes lente et rapide à enclenchement mécanique.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport par une simple manette. La large roue de transport avant d'origine est escamotable très facilement.

Que ce soit pour un travail d'espace avec ses 6 fraises pour une largeur totale de 86 cm ou pour un travail de précision ou de profondeur avec 4 fraises, ces motobineuses trouveront leur place dans votre jardin. En complément, la version SA250 peut être montée en roues afin de la transformer en motoculteur et de venir atteler un brabant, buttoir ou tout autre accessoire à l'arrière de la machine.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de travail	Moteur	Entraînement
SA150	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
SA250	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	4 vitesses avant 2 vitesses arrière
SA250/LAB	Motobineuse équipée d'un kit labour		

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 157



**MOTEUR SUBARU  
169 CM<sup>3</sup>**

**DISQUES  
PROTÈGE-PLANTES  
D'ORIGINE**

**BOÎTE MÉCANIQUE  
SUR PONT (SA250)**



(BRABANT DEMI TOUR)

**LA MOTOBINEUSE SA250  
PEUT SE TRANSFORMER  
EN MOTOCULTEUR**  
grâce au kit labour  
réf. : SA250/KITLAB

**MANCHERONS  
RÉGLABLES**  
en hauteur et en déport



**4 VITESSES AV  
2 VITESSES AR**

(SA250)

**COMPOSANTS  
DE QUALITÉ**

### EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES



CHARRUE SIMPLE



BUTOIR



CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS

# MOTOFRAISE

Un moteur puissant

Cette machine est équipée d'un moteur puissant et bénéficie de 2 vitesses de travail. Cette génération de motofraise ISEKI peut travailler sur une largeur de 55 cm et son adhérence est parfaite grâce à ses roues 4.00-7.

Elle est idéale pour un travail de finition propre et une préparation des sols optimale avant vos plantations et semis. Le KCR703 est équipé d'un frein de parking, obligatoire pour les normes de sécurité.

**MOTEUR MITSUBISHI  
181 CM<sup>3</sup>**

**3 VITESSES AVANT  
1 VITESSE ARRIÈRE**

**LARGEUR DE TRAVAIL  
DE 55 CM**

**Caractéristiques techniques :**

MODÈLE	Largeur de travail	Moteur	Entraînement
KCR703	55 cm	MITSUBISHI GB181LN	3 vitesses avant 1 vitesse arrière

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 157



**3 VITESSES AVANT**  
Dont 2 de travail

**LEVIER FREIN  
DE PARKING**



**ROUES AGRAIRES**

**EN DÉTAILS**



**TRANSMISSION  
PAR CHAÎNE**



**ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES  
AU GUIDON**



**BINEUSE 55 CM**  
Avec contre-rotation des fraises

**RETOUR  
AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

# MOTOCULTEUR

Polyvalent

Le motoculteur SA603FSE4 bénéficie d'un système mécanique de changement de vitesses haut de gamme.

Il est disponible en cellule seule, en version brabant, ou en version 6 fraises. De plus, il existe de nombreux autres accessoires pour cette machine (cultivateurs, buttoir, arracheuse de pommes de terres...).

**Caractéristiques techniques :**

MODÈLE	Moteur	Entraînement
SA603FSE4	mitsubishi GB181LN	6 vitesses avant 2 vitesses arrière
SA603FSE4/EBT2	Motoculteur SA603 équipé d'un kit brabant	
SA603FSE4/E6F	Motoculteur SA603 équipé de 6 fraises	

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 157



**DÉCRABOTAGE**

Améliore la maniabilité de la machine et rend le travail simple et agréable.

**NOMBREUX OUTILS ADAPTÉS**

Prise de force et chappe d'attelage d'origine

**CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSE MÉCANIQUE**

6 VITESSES AV  
2 VITESSES AR



(BRABANT DEMI TOUR)



(SA603FSE4/E6F)

**EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES**



CHARRUE SIMPLE



BUTOIR



CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS

**RETOUR  
AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

## SÉRIE MB

### MOTOBINEUSES

	MB260H	MB440L	MB605L	MB1925L	MB2920L
<b>MOTEUR</b>					
Marque	HONDA	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
Type	GX25 OHC	LC 148F-2	G200F	G200F	G200F
Cylindrée, cm³	25	80	196	196	196
Démarrage	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Capacité réservoir, litre	0,58	1,6	3,6	3,6	3,6
<b>TRANSMISSION</b>					
Type	Roue tangente et vis sans fin	Pignons + chaîne	Pignons + chaîne	Pignons + chaîne	Pignons + chaîne
Carter	Aluminium	Acier	Acier	Acier	Acier
Embrayage	Centrifuge	Courroie Kevlar® Poulie Alu	Courroies Kevlar® Poulie Alu	Courroies Kevlar® Poulie Alu	Courroies Kevlar® Poulie Alu
Décrabotage	Non	Non	Non	Non	Non
Gamme de vitesses	1	1	1	1	1
Nombre de vitesses	1 AV	1 AV	1 AV - 1 AR	1 AV - 1 AR	2 AV - 1 AR
Changement de gamme	-	-	-	-	-
Vitesse	-	-	-	-	-
<b>FRAISES</b>					
Rotation AV / AR, tr/min	180	150	118 / 55	118 / 55	65 / 82 / 49
Équipement	4 fraises	4 fraises	4 fraises + 2 optionnelles	6 fraises	6 fraises
Diamètre, mm	220	300	300	300	300
Largeur de travail, cm	26	44	60	80	75 / 90
<b>DIVERS</b>					
Sécurité	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort
Réglage hauteur des mancherons	-	Multiplés positions	Multiplés positions	Multiplés positions	Multiplés positions
Réglage déport des mancherons	-	-	-	Multiplés positions	Multiplés positions
Équipement de série	Barre de profondeur, poignée de transport	Roue de transport avant, barre de profondeur	Roue de transport avant, barre de profondeur, disques protège-plantes	Roue de transport avant, barre de profondeur, disques protège-plantes	Roue de transport avant, barre de profondeur réglable, disques protège-plantes
Poids, kg	13	35	52	57	67



MOTOFAUCHEUSE	MOTOCULTEUR	MOTOBINEUSES	MOTOFRAISE	MOTOCULTEUR	
5001R-III	COMBI-BF5002R-I	SA150	SA250	KCR703	SA603FSE4
BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	SUBARU	SUBARU	KAWASAKI	MITSUBISHI
Série 625 EXi	Série 675 EXi	EX17 OHC	EX17 OHC	4 temps FJ180G	4 temps GB181LN
150	163	169	169	179	181
-	-	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur
-	-	3,2	3,2	2,2	3,6
Courroie	Courroie	Chaîne	Chaîne	Chaîne et pignons	Chaîne et pignons
-	-	Aluminium renforcé	Aluminium renforcé	Aluminium	Aluminium renforcé
-	-	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
-	-	-	-	-	Oui
1 AV - 1 AR	1 AV - 1 AR	1 AV - 1 AR	4 AV - 2 AR	3 AV - 1 AR	6 AV - 2 AR
-	-	-	Mécanique	-	Mécanique
-	2,2 / 1,1 km/h	-	-	Travail : 0,9 et 1,5 km/h Déplacement : 4,7 km/h Arrière : 1,1 km/h	AV : 10,14 / 16,89 / 25,34 43,03 / 72 / 125 tr/min AR : 16,06 / 27,05 tr/min
-	-	98 / 35	25 et 99,7 / 16,4 et 24,6	241	-
1 lame	-	6 fraises	6 fraises	Fraises	-
-	-	320	320	-	-
102	-	56 / 86	56 / 86	55	-
-	-	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort
-	-	Multiple positions	Multiple positions	4 positions	3 positions
-	-	3 positions	3 positions	-	2 positions latérales
Roue arrière agraire 13x6	Roue arrière agraire 13x5	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Frein de parking	-
58	45	62	65	102	72 (cellule seule)



# TRANSPORTEURS

Ils transportent tout !

La gamme des transporteurs ISEKI est très large ; quel que soit votre métier, que vous soyez bûcheron ou maçon, vous trouverez une utilité à nos transporteurs. Les machines peuvent transporter des charges jusqu'à 550 kg. Les dimensions et accessoires disponibles font de ces transporteurs des machines à toute épreuve.

En vous équipant d'une de ces machines, vous faciliterez le travail de manutention de matériaux lourds, vous améliorerez votre rendement et le bennage hydraulique de certains modèles sera le petit plus qui vous fera basculer sur l'un de nos transporteurs.



# TRANSPORTEURS

Les standards mécaniques

Les transporteurs de la gamme XG bénéficient d'une transmission mécanique et ont des capacités de transport allant de 350 à 550 kg.

Les motorisations sont parfaitement adaptées et le travail est rendu simple et facile grâce aux postes de conduite ergonomiques. Que ce soit pour travailler dans des espaces serrés ou transporter des charges importantes en terrain plat ou accidenté, vous trouverez forcément dans la gamme XG, la machine qui saura vous satisfaire pleinement.

Sur demande, il est possible d'adapter une benne à bec ou à porte sur tous les modèles de la série XG.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Charge utile max.	Moteur	Angle de bennage	Basculement
XG35-H	350 kg	HONDA GP160H	55°	Manuel
XG550DI-H	550 kg	HONDA GX200	60°	Hydraulique

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 164



### TRANSMISSION MÉCANIQUE

### ACCESSOIRES

De nombreuses bennes sont disponibles en option sur les transporteurs ISEKI (benne à porte, benne à bec...)

### POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE

MOTEURS JAPONAIS  
HAUTES PERFORMANCES  
HONDA



(XG550DI-H)

### EN DÉTAILS



**RIDELLES EXTENSIBLES**  
(sur modèle XG35-H)



**BENNE À BEC**  
(disponible sur les 2 modèles)



**CHENILLES SUR BOGGIES À BALANCIER**

# TRANSPORTEUR

Le professionnel hydrostatique

Le transporteur à chenilles XV55VIB est un formidable outil, simple d'utilisation et facile à manipuler. Il vous accompagnera lors de vos travaux extérieurs comme intérieurs car sa largeur de 64 cm lui permet de se faufiler partout.

Le modèle XV55VIB bénéficie du bennage hydraulique avec des capacités de levage impressionnantes.

Sur demande, il est possible d'adapter une benne à bec, une benne à porte et des ridelles.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Charge utile max.	Moteur	Angle de bennage	Basculement
XV55VIB	550 kg	HONDA OHV GX270	80°	Hydraulique

FICHE  
TECHNIQUE  
DÉTAILLÉE  
PAGE 165



**TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE**  
pour un grand confort  
d'utilisation

**BASCULEMENT  
HYDRAULIQUE À 80°**

**MOTEUR  
PROFESSIONNEL  
HONDA**

**POSTE DE CONDUITE  
ERGONOMIQUE**



### EN DÉTAILS



**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**  
Contrôle variable fluide de la  
vitesse de travail



**MOTEUR HONDA GX270**  
Faible consommation et adapté aux  
travaux intensifs



**CHENILLES SUR BOGGIES  
À BALANCIER**

**RETOUR  
AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !



## TRANSPORTEURS MECANIQUES

XG35-H



XG550DI-H



MOTEUR		
Charge utile max., kg	350	550
Marque	HONDA	HONDA
Type	GP160H	GX200
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	163	196
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir, litre	3,1	3,1
TRANSMISSION		
Type	Mécanique	Mécanique
Nombre de vitesses	2 AV / 2 AR	4 AV / 4 AR
Vitesses max. AV/AR, km/h	4,1 / 3	5,3 / 3,3
Embrayage d'avancement	Courroie	Courroie
Largeur chenilles	180	200
Longueur contact au sol	760	765
Pression au sol à vide	-	-
Pression au sol en charge	0,18 kg/cm <sup>2</sup>	-
BENNE		
Type	Plateau à ridelles extensibles	Plateau à ridelles
Basculement	Manuel	Hydraulique
Angle de bennage, °	55°	60°
Longueur mini / maxi, mm	950 / 1 130	1 200
Largeur mini / maxi, mm	530 / 900	900 / 1 410 (ouvert)
Hauteur ridelles, mm	170	210
DIVERS		
Sécurité	Homme mort	Homme mort
Frein	Oui	Oui
Dimensions L x l x h, m	1,69 x 0,65 x 1,1	1,95 x 1,01 x 1,14
Garde au sol, mm	60	155
Poids, kg	165	300
ACCESSOIRES EN OPTION (BENNES NON PERCÉES, LIVRÉES SANS LE KIT VISSERIE)		
Benne à bec	XG35/BENBEC 1290 x 585 x 300 mm	XG550DI-BENBEC 1630 x 895 x 400 mm
Benne à porte	XG30-XV300/BENPORTE 920 x 600 x 300 mm	Sur demande
Ridelles	-	-



## TRANSPORTEUR HYDROSTATIQUE

XV55VIB



Charge utile max., kg	550
Marque	HONDA
Type	GX270
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	270
Démarrage	Par lanceur
Capacité réservoir, litre	5,3
Type	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini
Vitesses max. AV/AR, km/h	3,9 / 3,4
Embrayage d'avancement	Hydrostatique avec pompe 10 cc
Largeur chenilles	180
Longueur contact au sol	797
Pression au sol à vide	0,11 kg/cm <sup>2</sup>
Pression au sol en charge	0,30 kg/cm <sup>2</sup>
Type	Plateau
Basculement	Hydraulique
Angle de bennage, °	80°
Longueur mini / maxi, mm	1 150
Largeur mini / maxi, mm	410
Hauteur ridelles, mm	-
Sécurité	Homme mort
Frein	Oui
Dimensions L x l x h, m	1,815 x 0,64 x 1,195
Garde au sol, mm	65
Poids, kg	310
Benne à bec	XV55-XV55H/BENBEC 1590 x 510 x 425 mm
Benne à porte	XV55-XV55H/BENPORTE 1170 X 500 X 450 mm
Ridelles	XV55-XV55H/RIDELLES



RETOUR  
AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# GROUPES ÉLECTROGÈNES

## L'électricité portable

Que l'on soit utilisateur occasionnel ou professionnel du camping ou du bâtiment par exemple, nous avons tous l'utilité d'au moins un de ces produits. La gamme de groupes PROMAX, destinée principalement aux professionnels peut être utilisée en cas de panne d'électricité, dans les campings, caravanings, sur les chantiers du bâtiment et dans bien d'autres métiers.



# GROUPES ÉLECTROGÈNES

Utilisation professionnelle

De par leur conception, leur robustesse et leur moteur, les groupes électrogènes de la famille des PROMAX sont destinés à une utilisation professionnelle.

La gamme des groupes électrogènes Briggs & Stratton est également constituée d'inverters avec 2 modèles très légers et pratiques pour une utilisation ponctuelle, le P2400 et P4500 offrent puissance et autonomie.



**Kit brouette en option :**  
Roues de grand diamètre pour le transporter sur tous les types de terrain  
Poignée télescopique pour faciliter son rangement et son transport



**P4500**



**PROMAX 7500**



**PROMAX 9000**

**AUTONOMIE  
DE 8 HEURES**

**POIGNÉE EN H POUR UN  
TRANSPORT FACILE**

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
SILENCIEUX (58DB)**



**(P2400)**

## GROUPES ÉLECTROGÈNES

	<b>P2400</b>	<b>P4500</b>	<b>PROMAX 7500EA</b>	<b>PROMAX 9000EA</b>
Type moteur	OHV B&S 79 cm³	OHV B&S 224 cm³	OHV Vanguard bicylindre en V	OHV Vanguard bicylindre en V
Puissance continue	2 400 W	4 500 W	6 000 W	7 000 W
Equivalent Max			7,5 kVA	8,75 kVA
Tension / Fréquence	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Capacité réservoir	3,8 litres	13 litres	15 litres	15 litres
Démarrage	Manuel	Manuel/Électrique avec télécommande	Électrique	Électrique
Dimensions	51 x 31 x 44 cm	62 x 44 x 52 cm	84 x 57 x 63 cm	84 x 57 x 63 cm
Autonomie à demi-charge	8 h	16 h	7h30	6h30
Système de protection contre le manque d'huile	Oui	Oui	Oui	Oui
Disjoncteur thermique	Oui	Oui	Oui	Oui
Consommation à demi-charge	0,5 litre/h	0,81 litre/h	2,12 litres/h	2,37 litres/h
Niveau sonore à 7 mètres	58 db	61 db	97 LwA/72dB(A)	97 LwA/72dB(A)
Roues de transport	En option	D'origine	Kit brouette en option	Kit brouette en option
Poids	22,7 kg	52,1 kg	129 kg	132 kg

## EN DÉTAILS



**DISJONCTEUR THERMIQUE**  
et coupure électrique  
en cas de surcharge



**POIGNÉE DE TRANSPORT**  
Poids 22,7 kg



**PRISE 220V, 12V ET USB**



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyage occasionnel  
ou intensif

ISEKI France propose une large gamme composée de :

- 7 modèles électriques eau froide monophasés (KPWB500, KPWB501, KPWB502, KPW510, KPW600, KPW600ST et KPW660PRO)
- 1 modèle électrique eau froide triphasé (KPW780PRO)
- 4 modèles électriques eau chaude monophasé ou triphasé (KPW600HW, KPW720HW, KPW901HW, KPW1080HW)
- 4 modèles thermiques eau froide (KPWB720TL, KPW780TGP, KPW780TGX et KPW960TGX),
- 1 modèle adaptable sur prise de force (KPW1800PTO)

Allant du modèle grand public permettant le nettoyage d'une voiture ou d'une terrasse jusqu'au modèle professionnel et très haut de gamme sur prise de force, vous nettoierez tout type de support sans effort.



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèles électriques

Toute la gamme des KPW témoigne de la qualité ISEKI : pistons céramique (selon modèle), culasse en laiton (selon modèle), pistolet avec raccord tournant, flexible armé (selon modèle)...

ISEKI France propose une gamme complète de modèles électriques :

- 7 modèles eau froide monophasés
- 1 modèle eau froide triphasé
- 1 modèle eau froide adaptable sur prise de force
- 4 modèles eau chaude monophasé ou triphasé

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum	Pression maximale
KPWB500	2,35 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	150 bars
KPWB501	2,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPWB502	2,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPW510	2,4 kW / 230 V	Eau froide monophasé	510 litres/h	150 bars
KPW600	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW600ST	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW660PRO	3,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	660 litres/h	160 bars
KPW780PRO	5,0 kW / 400 V	Eau froide triphasé	780 litres/h	190 bars
KPW600HW	2,7 kW / 230 V	Eau chaude monophasé	600 litres/h	135 bars
KPW720HW	4,8 kW / 400 V	Eau chaude	720 litres/h	180 bars
KPW901HW	7 kW / 400 V	Eau chaude triphasé	900 litres/h	200 bars
KPW1080HW	4,8 kW / 400 V	Eau chaude	1080 litres/h	200 bars
KPW1800PTO	7,2 kW / 9,1 kW	Adaptable sur prise de force	1800 litres/h	170 bars



### FACILITÉ D'UTILISATION

Structure verticale pour un maximum d'ergonomie, et de facilité de déplacement au travail (modèles KPWB500, KPWB501, KPWB510 et KPW600)

### MODÈLE À SUPPORT MURAL

Équipé d'un châssis tubulaire en acier pour la fixation au mur (modèle KPW600ST)

DÉBIT MAXI DE  
480 À 1800 LITRES/H



### DISPOSITIF EASY START

(KPWB501, KPWB502, KPWB510, KPWB600, KPWB600ST, KPWB780PRO)

### DÉMARRAGE FACILE

du moteur même dans des conditions d'alimentation électrique défavorables.

### GRANDES ROUES

Facilité de transport



(KPW600)

### EN DÉTAILS



### MISE EN MARCHÉ FACILE

1 bouton marche/arrêt



### ENROULEUR POSITIONNÉ SUR LE BAS

(selon modèle) pour une stabilité optimale



### COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE  
PAGES 176 À 179

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI!

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèles thermiques

Les modèles thermiques sont conçus pour une utilisation intense, avec une fiabilité et une robustesse hors normes. ISEKI France propose 4 modèles eau froide qui sauront répondre à toutes vos exigences.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum
KPWB720TL	4,3 kW / Essence (Moteur Loncin G200F)	Eau froide	720 litres/h
KPW780TGP	3,6 kW / Essence (moteur HONDA GP160)	Eau froide	780 litres/h
KPW780TGX	4,3 kW / Essence (moteur HONDA GX200)	Eau froide	780 litres/h
KPW960TGX	8,7 kW / Essence (moteur HONDA GX390)	Eau froide	960 litres/h

**4 ROUES**  
2 roues gonflables  
et 2 roues jockey

**CHÂSSIS TUBULAIRE**  
En acier

**CAPOT DE PROTECTION DE LA POMPE**

**DÉBIT MAXI DE 720 À 960 LITRES/H**




FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE PAGE 179



### EN DÉTAILS



**CAPOT DE PROTECTION DE LA POMPE**

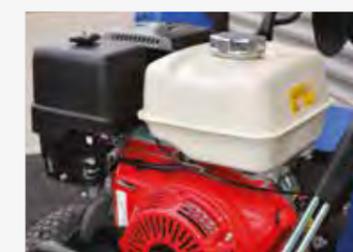

**MOTEURS HONDA** Avec pompe auto-amorçante et vannes (VST-BYPASS) de protection



**POMPE TRIPLEX** Pistons céramique, culasse en laiton

**RETOUR AU SOMMAIRE**  
CLIQUEZ ICI !

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU FROIDE



KPWB500



KPWB501



KPWB502



KPW510

<b>TYPE</b>	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
<b>COURANT</b>	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
<b>PRESSION MAXI</b>	150 bars	160 bars	160 bars	150 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	500 litres/h	500 litres/h	500 litres/h	510 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,35 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,4 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	8 m	8 m	8 m	10 m
<b>LANCE</b>	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale
<b>PISTONS</b>	Acier	Acier	Acier	Céramique
<b>CULASSE</b>	Aluminium	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X l X h (CM)</b>	33 x 28 x 84	28 x 28 x 88	31 x 30 x 82	40 x 41 x 91
<b>POIDS</b>	9,5 kg	14,5 kg	20 kg	22 kg
<b>ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet</li> <li>- Lance</li> <li>- Buse jet réglable</li> <li>- Buse rotative</li> <li>- Buse à mousse</li> <li>- Flexible 8 m</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Brosse de lavage</li> <li>- Réservoir détergent 0,70 L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet</li> <li>- Lance réglable</li> <li>- Lance rotabuse</li> <li>- Flexible armé 8 m</li> <li>- Brosse de lavage</li> <li>- Enrouleur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance rotabuse</li> <li>- Enrouleur sur pression</li> <li>- Flexible armé 8 m</li> <li>- Brosse manuelle</li> <li>- Déboucheur canalisation 10 m</li> <li>- Laveur de sol</li> <li>- Lance réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance réglable</li> <li>- Lance rotative</li> <li>- Brosse de lavage</li> <li>- Réservoir détergent 1 L</li> </ul>
<b>USAGE</b>	Petit usage	Usage domestique	Usage domestique	Usage domestique
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 1h30	Jusqu'à 1h30	Jusqu'à 2 h
<b>UTILISATIONS</b>	Lavage voiture, très petits espaces, tondeuse, outils de jardin...	Terrasse, entretien régulier...	Terrasse, entretien régulier...	Environnement domestique, terrasse, façade

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

KPW600



KPW600ST



KPW660PRO



KPW780PRO



KPW1800 PTO



<b>TYPE</b>	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
<b>COURANT</b>	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Adaptable sur prise de force
<b>PRESSION MAXI</b>	160 bars	160 bars	160 bars	190 bars	170 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	600 litres/h	600 litres/h	660 litres/h	780 litres/h	1 800 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	230 V	230 V	400 V	-
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min	1 400 tr/min	-
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,9 kW	2,9 kW	3,3 kW	5 kW	9,1 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	12 m	20 m	15 m	15 m	10 m
<b>LANCE</b>	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	700 mm
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale	-
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X l X h (CM)</b>	40 x 41 x 91	50 x 26 x 60	52 x 43 x 93	52 x 43 x 93	57 x 82 x 70
<b>POIDS</b>	25 kg	23 kg	50 kg	50 kg	-
<b>ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance réglable</li> <li>- Lance rotabuse</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Flexible armé 12 m</li> <li>- Brosse de lavage</li> <li>- Réservoir détergent 1 L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance rotabuse</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Flexible armé 20 m</li> <li>- Brosse rotative</li> <li>- Canon à mousse</li> <li>- Kit roues</li> <li>- Lance réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 15 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance réglable</li> <li>- Lance rotative</li> <li>- Enrouleur flexible</li> <li>- Réservoir détergent 3,5 L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 15 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance réglable</li> <li>- Lance rotative</li> <li>- Enrouleur flexible</li> <li>- Réservoir détergent 3,5 L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance double</li> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Filtre et châssis</li> </ul>
<b>USAGE</b>	Usage domestique	Usage domestique	Usage intensif	Usage intensif	Usage intensif
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2h	Jusqu'à 2h	Supérieure à 4h	Supérieure à 4h	Supérieure à 4h
<b>UTILISATIONS</b>	Environnement domestique, terrasse, façade	Environnement domestique, terrasse, façade	Lavage et entretien terrasse, artisans, commerçants, lavage véhicule léger	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



### NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU CHAUDE

KPW600HW



KPW720HW



KPW901HW



KPW1080HW



<b>TYPE</b>	Eau chaude	Eau chaude	Eau chaude	Eau chaude
<b>MOTEUR</b>	Monophasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
<b>PRESSION MAXI</b>	135 bars	180 bars	200 bars	200 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	600 litres/h	720 litres/h	900 litres/h	1 080 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	400 V	400 V	400 V
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min	1 400 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,7 kW	4,8 kW	7 kW	7,6 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	10 m	10 m	10 m	10 m
<b>LANCE</b>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Triplex radiale	Triplex radiale
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X l X h (CM)</b>	89 x 50 x 82	104 x 62 x 84	132 x 82 x 96	132 x 82 x 96
<b>TEMPÉRATURE MAXI (EN BASSE PRESSION)</b>	90°	110°	110°	85 à 140°
<b>POIDS</b>	85 kg	105 kg	125 kg	160 kg

#### ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE

- Pistolet raccord tournant
- Flexible armé 10 m
- Enrouleur
- Lance
- Réservoir à détergent
- Lance rotative

- Pistolet
- Flexible 10 m
- Enrouleur
- Lance coudée 700 mm

- Pistolet raccord tournant
- Lance
- Flexible armé 10 m
- Réservoir à détergent
- Dispositif anti-calcaire

- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Flexible armé 10 m
- Réservoir à détergent
- Dispositif anti-calcaire

<b>AUTO ALIMENTATION</b>	Non	Non	Non	Non
--------------------------	-----	-----	-----	-----

<b>USAGE</b>	Petit domestique	Usage PRO non intensif	Usage intensif	Usage intensif
--------------	------------------	------------------------	----------------	----------------

<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2 h	Jusqu'à 2 h 30	Supérieure à 4 h	Supérieure à 4 h
----------------------------	-------------	----------------	------------------	------------------

<b>UTILISATIONS</b>	Environnement domestique, terrasse, façade	Particulier grande propriété, piscine, artisan et commerçant	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation
---------------------	--	--	--	--

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



### NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUES

KPWB720TL



KPW780TGP



KPW780TGX



KPW960TGX



<b>TYPE</b>	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
<b>MOTEUR</b>	Loncin G200F	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390
<b>PRESSION MAXI</b>	200 bars	150 bars	180 bars	250 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	720 litres/h	780 litres/h	780 litres/h	960 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	Essence	Essence	Essence	Essence
<b>VITESSE MOTEUR</b>	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	4,3KW	3,6KW	4,3KW	8,7 KW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	8 m	10 m	10 m	15 m
<b>LANCE</b>	500 mm	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Triplex	Triplex
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X l X h (CM)</b>	67 x 55 x 89	67 x 55 x 89	84 x 62 x 90	71 x 62 x 116
<b>TEMPÉRATURE MAXI</b>	-	-	-	-
<b>POIDS</b>	30 kg	30 kg	42 kg	82 kg

#### ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE

- Pistolet
- Lance coudée 500 mm
- Flexible armé 8 m

- Flexible armé 10 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables

- Flexible armé 10 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein

- Flexible armé 15 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Enrouleur flexible
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein

<b>AUTO ALIMENTATION</b>	Non	Non	Non	Non
--------------------------	-----	-----	-----	-----

<b>USAGE</b>	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage intensif
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 3 h	Supérieure à 4 h
----------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------

<b>UTILISATIONS</b>	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	BTP (peinture, maçonnerie), sociétés entretien d'espaces verts, communes...	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.
---------------------	---	---	---	---



# PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

## ISEKI, Série PE

Pour répondre aux demandes des particuliers comme des professionnels, ISEKI France élargit son offre produits en proposant 5 pulvérisateurs électriques à batterie.

Allant du petit pulvérisateur à main d'une capacité de 1L au pulvérisateur sur roues de 35L, les 4 modèles sont équipés d'une batterie Lithium-Ion, proposés avec divers accessoires et garantis 3 ans, gage de qualité.

Ces pulvérisateurs, bien évidemment destinés aux activités de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture, à la culture sous serre, trouveront aussi leur place dans les activités de nettoyage, de désinfection (bâtiments de production animale, cuves viticoles, ateliers...) ou encore dans le BTP (traitement de toiture, démoussage...) grâce notamment à la lance télescopique de 5 mètres.



# PULVÉRISATEURS À BATTERIE



## PE100 Pulvérisateur à batterie 1 litre

Pulvérisateur de 1L spécial intérieur, petits jardins, ou nettoyage de certaines surfaces. Livré avec 2 buses : une standard à jet réglable, une buse à jet extra fin. Pulvérisateur équipé de joint EPDM.



3 GARANTIE ANS

## PE500 Pulvérisateur à batterie 5 litres

Pulvérisateur de 5L dédié aux jardins, petites exploitations et culture sous serre mais aussi toute activité de nettoyage ou désinfection. Indicateur de niveau de charge par 3 LED. Chargement par câble micro USB. Equipé de joints EPDM, d'une lance avec pompe "stop" gouttes et d'une poignée professionnelle. Portage à main.



3 GARANTIE ANS



## PE1500 Pulvérisateur à batterie 15 litres

Conçu pour une utilisation professionnelle : maraîchage, horticulture, culture sous serre, petites et moyennes exploitations, traitement de toiture, nettoyage de surfaces, de cuves viticoles, bâtiment de production animale. Equipé d'une lance avec pompe "stop" goutte et d'une poignée professionnelle. Doté du système 3S : 3 vitesses de travail. Equipé de bretelles matelassées et sangles réglables pour un portage à dos confortable.



3 GARANTIE ANS

ACCESSOIRES INCLUS



## PE3500 & PE3500-2 Pulvérisateur à batterie 35 litres

Ils offrent les mêmes caractéristiques techniques que le 15 L, mais sont équipés de deux roues pour en faciliter l'utilisation. Comme le PE1500, le PE3500 et PE3500-2 sont dotés d'un système trois vitesses de travail, de joints Viton®, mais aussi d'une lance en fibre de verre de 50 cm et d'un tuyau PVC de 6 m.



3 GARANTIE ANS

(PE3500)

(PE3500-2)

ACCESSOIRES INCLUS

Lance télescopique fibre carbone 5 m 5 bars pour PE1500 et PE3500. (PE/LANCE-5M)

NEW



MODELES	PE100	PE500	PE1500	PE3500 / PE3500-2
Système de portage	Manuel	Dorsal	Dorsal	Sur roues
Type de batterie	Lithium-Ion avec indicateur de charge	Lithium-Ion 5V avec indicateur de charge	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE3500) avec indicateur de charge	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE1500)
Chargeur	Câble micro USB	Câble micro USB	Chargeur 220V	Chargeur 220V
Autonomie	90 min (env. 20 L pulvérisés)	120 min	jusqu'à 7 h	jusqu'à 7 h
Pression bars	1,5	jusqu'à 2	2 - 4,2*	2 - 4,2*
Débit L/min	250	300	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées
Pompe	-	Stop goutte	Stop goutte	Stop goutte
Diamètre bouche remplissage	-	-	130	130
Type de joint	-	EPDM	Viton®	Viton®
Poids kg	0,3	1,9	3,8	7,5
Accessoires	INCLUS : 1 buse standard, 1 buse extrafine	INCLUS : Buse réglable	OPTION : Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Lance télescop. 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)	OPTION : Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Lance télescop. 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)

RETOUR AU SOMMAIRE  
CLIQUEZ ICI !



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

## Arrosage ou nettoyage

La gamme de nettoyeurs haute pression BRIGGS & STRATTON permet à chacun de trouver une machine correspondant à ses besoins. Ces produits permettent le nettoyage d'une voiture ou d'une terrasse sans effort.



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeurs thermiques eau froide

Les nettoyeurs haute pression facilitent, accélèrent et rendent le nettoyage d'extérieur plus amusant !

Les BPW nettoient tout, des terrasses et allées aux revêtements extérieurs, sols de garages et voitures. Ils fournissent jusqu'à 75 fois plus de puissance qu'un tuyau d'arrosage normal et permettent d'avoir la puissance nécessaire pour décoller les résidus d'humus, de moisissures et tous types de saletés afin de rénover les surfaces et leur redonner un aspect neuf en un minimum de temps.

En quelques minutes, vous raccordez un nettoyeur à votre tuyau d'arrosage et vous êtes prêt à nettoyer.

### Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Moteur	Type	Débit maximum
BPW2000	B&S Série 500	Eau froide	456 litres/h
BPW2800	B&S Série 675EXI	Eau froide	522 litres/h
BPW3200Q	B&S Série CR950	Eau froide	659 litres/h
BPW3400	B&S Série 1150	Eau froide	636 litres/h



**DÉMARRAGE SIMPLE AVEC SYSTÈME READY START**

**POMPE CONÇUE POUR UN DÉBIT HAUTE PERFORMANCE ET HAUTE PRESSION**

**MOTEUR B&S SÉRIE EXI, FACILE À UTILISER, FACILE À ENTREtenir, FACILE À DÉMARRER**



(BPW2800)

### EN DÉTAILS



**POMPE ALUMINIUM**



**4 EMBOUTS INTERCHANGEABLES**



**MOTEUR BRIGGS & STRATTON 163 CM<sup>3</sup>**





ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes  
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024  
63178 Aubière Cedex  
Tél. 04 73 91 93 51  
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

