

Catalogue Consommables

2024



ISEKI
FRANCE

Une gamme de consommables rigoureusement sélectionnée

Carburants, huiles, lubrifiants, batteries, bougies, produits techniques, mais aussi têtes et fils de coupe pour débroussailleuses, sont autant de produits que la société ISEKI France propose à ses clients.

■ Les carburants

L'essence Alkylate PURALKYL présente de multiples avantages en termes de performances et d'entretien pour toutes les machines 2 et 4 temps.

■ Les huiles & lubrifiants

Une gamme complète d'huiles de haute qualité, mais aussi de graisses et de liquide de refroidissement. On oublie souvent qu'un bon lubrifiant préserve la vie du moteur mais surtout ralentit l'usure des pièces.

■ Les têtes, fils de coupe et lames de débroussailleuse

Une large gamme de fils de coupe (carré, rond, pentagonale et co-extrudé) complétée par des têtes compatibles pour toutes débroussailleuses. ISEKI France a fait le pari de la qualité du fil ALU POWER CUT, un fil renforcé de particules d'aluminium, qui vous assurera une haute durabilité, une coupe nette, rapide.

■ Les batteries

Une gamme de batteries hautes performances : ISEKI i Tech Power ! Elles sont produites en Europe sur les mêmes lignes que les batteries de première monte et disposent d'une haute résistance aux vibrations.

■ Les produits d'entretien

Une gamme de produits d'entretien pour le bon fonctionnement de votre matériel : antigel, nettoyant, lubrifiant, dégrissant, anti-bactérien, anti-adhérent herbe, répare crevaison...

■ Les bougies

La bougie joue un rôle essentiel dans le moteur essence car elle est responsable de l'inflammation du mélange air-carburant. La qualité de cette inflammation a un impact direct sur les performances moteur et l'environnement.

SOMMAIRE

04 CARBURANTS

07 HUILES HAUTES PERFORMANCES

13 GRAISSES, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

14 PRODUITS TECHNIQUES

18 PRODUITS SPÉCIFIQUES

19 CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

22 BATTERIES

25 APPAREILS D'AIDE AU DÉMARRAGE

LES CARBURANTS PURALKYL ALKYLATE

MOTEURS 2 & 4 TEMPS

Des essences ALKYLATE

Il existe deux versions :
Le Puralkyl 2 Temps, un mélange prêt à l'emploi d'essence sans benzène et d'huile éco-labellisée dosée à 3 %, et le Puralkyl 4 Temps, une essence dédiée aux moteurs 4 temps.

Avantages

- > Les carburants ALKYLATE se conservent plus longtemps que des carburants traditionnels
- > Mélange carburant-lubrifiant déjà réalisé : plus d'erreur possible dans les dosages et plus de risque de serrage moteur
- > Plus respectueux de l'environnement
- > Préserve votre moteur (limite son encrassement, augmente sa durée de vie, "augmente" sa puissance par une meilleure combustion) et limite les expositions aux substances nocives.



CARBURANTS 2 TEMPS PURALKYL 2

Référence	Désignation	Par multiple de	Au total
PURALKYL2-720	ALKYLATE 2 Temps - 720 litres	x36 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1 palette : 144 bidons
PURALKYL2-360	ALKYLATE 2 Temps - 360 litres	x18 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/2 palette : 72 bidons
PURALKYL2-180	ALKYLATE 2 Temps - 180 litres	x9 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/4 palette : 36 bidons
PURALKYL2-120	ALKYLATE 2 Temps - 120 litres	x6 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/4 palette : 24 bidons
PURALKYL2-400	ALKYLATE 2 Temps - 400 litres	x2 fûts de 200 litres	soit 1 palette : 2 fûts

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5 litres et 200 litres.



CARBURANTS 4 TEMPS PURALKYL 4

Référence	Désignation	Par multiple de	Au total
PURALKYL4-720	ALKYLATE 4 Temps - 720 litres	x36 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1 palette : 144 bidons
PURALKYL4-360	ALKYLATE 4 Temps - 360 litres	x18 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/2 palette : 72 bidons
PURALKYL4-180	ALKYLATE 4 Temps - 180 litres	x9 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/4 palette : 36 bidons
PURALKYL4-120	ALKYLATE 4 Temps - 120 litres	x6 cartons de 4 bidons - 5 litres	soit 1/4 palette : 24 bidons
PURALKYL4-400	ALKYLATE 4 Temps - 400 litres	x2 fûts de 200 litres	soit 1 palette : 2 fûts

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5 litres et 200 litres.



CARBURANT PRÊT À L'EMPLOI



PURALKYL 2

POUR LES MOTEURS 2 TEMPS

PURALKYL 4

POUR LES MOTEURS 4 TEMPS

Carburant sans benzène*

Pour une meilleure protection de l'environnement

Longue durée de conservation

Accroît la longévité de votre moteur



*taux < 0,1%

LES CARBURANTS PURALKYL ALKYLATE

MOTEURS 2 & 4 TEMPS : TONDEUSES À GAZON, PILONNEUSES, TRACTEURS...

MIX CARBURANTS 2 TEMPS & 4 TEMPS PURALKYL 2 PURALKYL 4



CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5 litres et 200 litres.



Carburants PURALKYL

Puralkyl est un carburant de synthèse, fabriqué à partir des gaz purs qui s'échappent lors du raffinage du pétrole brut. L'essence obtenue est une essence très propre, constituée seulement d'une dizaine de substances et naturellement dépourvue de pratiquement tous les composants dangereux tels que le benzène, les hydrocarbures aromatiques ou les oléofines.

Référence	Désignation	Par multiple de
PURALKYL-PAN720	MIX ALKYLATE 2 Temps et 4 Temps - 720 litres	x36 cartons de 4 bidons de 5 litres (28 cartons de 2 Temps et 8 cartons de 4 Temps)
PURALKYL-PAN360	MIX ALKYLATE 2 Temps et 4 Temps - 360 litres	x18 cartons de 4 bidons de 5 litres (14 cartons de 2 Temps et 4 cartons de 4 Temps)
PURALKYL-PAN400	MIX ALKYLATE 2 Temps et 4 Temps - 400 litres	1 fût de 200 litres 2 Temps et 1 fût 200 litres 4 Temps

CARBURANTS 2 TEMPS PURSP95



CONFIGURATION POSSIBLE

L'offre se décline en contenants de 5 litres.



Carburant PURSP95

Mélange additivé prêt à l'emploi dosé avec 3% d'huile de synthèse pour moteur 2 Temps : tronçonneuses, découpeuses, coupe-herbes... Contient un stabilisant pour carburant garantissant une qualité constante, même en cas de stockage.

Référence	Désignation	Par multiple de
PURSP952T-720	2 temps additivé - 720 litres	x36 cartons de 4 bidons de 5 litres (1 palette de 144 bidons)

LES HUILES HAUTES PERFORMANCES



DIFFÉRENTS TYPES D'HUILES :



- SYNTEC** : Huile pour moteurs ESSENCE 2 temps : Haute protection des oragnes du moteur
- TURBO** : Huile pour moteurs ESSENCE ET DIESEL 2 et 4 temps : Lubrifiants pour moteurs puissants
- PERFCUT** : Huile de chaînes pour tronçonneuses
- HYDRO** : Huile pour systèmes hydrauliques
- GEAR BVEL** : GEAR : Huile pour boîtiers réducteurs
BVEL : Huile pour boîtiers renvoi d'angle
- TRANS** : Huile pour transmissions hydrostatiques

HUILES "SYNTECH" MOTEURS ESSENCE 2T

SYNTECH 2T

- > Huile haute protection des organes internes du moteur contre la rouille
- > Evite la formation de dépôts à l'échappement
- > Très bonne protection de l'ensemble cylindre, piston, segments pour prévenir les risques de serrage moteur
- > Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange
- > Evite le perlage des bougies et le gommage des segments

Classification performances : API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

Référence	Désignation	Par multiple de
SYNTECH2T-2L	Huile moteur 2 temps - 2 litres	X16
SYNTECH2T-5L	Huile moteur 2 temps - 5 litres	X4

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 2 et 5 litres.



SYNTECH Biodégradable 2T

- > Afin de diminuer l'impact environnemental et de protéger l'environnement contre les déversements accidentels d'huiles, ISEKI a développé une gamme d'huiles biodégradables conforme à l'écolabel européen.

Classification performances : JASO FD, ISO-L-EGD

Référence	Désignation	Par multiple de
SYNTECH2TBIO-2L	Huile moteur 2 temps - 2 litres	X8

CONFIGURATION POSSIBLE

L'offre se décline en contenants de 2 litres.



HUILES "TURBO" MOTEURS ESSENCE ET DIESEL 4T

TURBO M15 15W-40 Premium

TURBOM15 est un lubrifiant de type SHPD (Super Haute Performance Diesel), adapté à la lubrification des moteurs Diesel puissants.


- > Améliore le démarrage des moteurs par temps froid
- > Lubrification extrême et rapide du moteur lors du démarrage, réduction de la consommation et limitation des émissions polluantes et de CO2
- > Préviens l'épaississement du lubrifiant lié aux imbrûlés de combustion
- > Pouvoir anti-usure très élevé pour une protection optimale du moteur

Référence	Désignation	Par multiple de
TURBOM15-2L	Huile moteur 4 temps - bidons 2 litres	x16
TURBOM15-5L	Huile moteur 4 temps - bidons 5 litres	x4
TURBOM15-20L	Huile moteur 4 temps - fût 20 litres	x1
TURBOM15-215L	Huile moteur 4 temps - fût 215 litres	x1

Normes :
ACEA E7-12,
API CI-4 / SL,
ACEA A3/B4-12

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 2, 5, 20 et 215 litres.

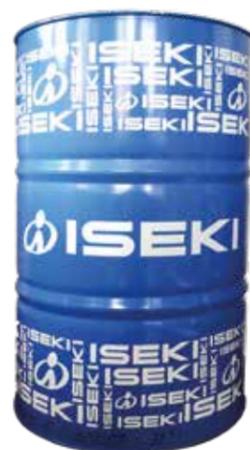

TURBO ECO 15 15W-40 Multigrade

- > Huile minérale conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage
- > Convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motoculture
- > Excellente stabilité thermique
- > Caractère multigrade assurant un démarrage facile en toutes saisons
- > Propriétés dispersives et détergentes
- > Propriétés anti-usure et anticorrosion

Référence	Désignation	Par multiple de
TURBOECO15-5L	Huile moteur 4 temps - bidons 5 litres	x4
TURBOECO15-20L	Huile moteur 4 temps - bidons 20 litres	x1
TURBOECO15-215L	Huile moteur 4 temps - fût 215 litres	x1

Normes :
API SH/CG-4

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5, 20 et 215 litres.



TURBO S10 10W-30

- > Pour tous les moteurs Diesel équipés ou non de systèmes de post-traitement SCR (AdBlue), vannes EGR et/ou filtres à particules (FAP)
- > Lubrifiant 100% synthétique «Low SAPS» de haute technologie assurant une lubrification exceptionnelle des organes moteurs Diesel de dernière génération. Répond aux normes Euro IV, Euro V, Euro VI, Tier III, Tier IV...

Référence	Désignation	Par multiple de
TURBOS10-2L	Huile moteur 4 temps - bidons 2 litres	x16
TURBOS10-5L	Huile moteur 4 temps - bidons 5 litres	x4
TURBOS10-20L	Huile moteur 4 temps - fût 25 litres	x1
TURBOS10-215L	Huile moteur 4 temps - fût 215 litres	x1

Normes :
ACEA E9, E7,
API CK-4

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 20 et 215 litres.



SAE30

Une huile minérale monograde conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage et de motoculture. A utiliser lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 30 avec le niveau de performance API SG ou autres niveaux antérieurs.

- > Bonne stabilité thermique, réduction de la formation de dépôts, bonnes propriétés dispersives et détergentes, propriétés anti-usure et anticorrosion.

Référence	Désignation	Par multiple de
SAE30-2L	Huile moteur 4T SAE30 - bidon 2 litres	x16
SAE30-5L	Huile moteur 4T SAE30 - bidon 5 litres	x4

Normes :
API SG / CD

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 2 et 5 litres.



HUILES MULTISTOU

Pour lubrification des moteurs Diesel et transmissions mécaniques :

MULTISTOU est une huile multifonctionnelle multigrade (STOU) à base minérale destinée à la lubrification des différents organes des tracteurs agricoles. MULTISTOU est adaptée à la lubrification des moteurs Diesel suralimentés ou non, des transmissions mécaniques agricoles et de travaux publics munis de freins immergés et de circuits hydrauliques de relevage et d'assistance.

- > Bon comportement à haute température favorisant la protection contre les risques de broutage générateur de bruit.
- > Bonne capacité anti-usure assurant la longévité du moteur, des organes de transmission et des composants du circuit hydraulique.
- > Parfaite lubrification des moteurs Diesel ou à essence, à aspiration naturelle ou suralimentés
- > Bonne protection de corrosion par rapport aux métaux normalement utilisés dans la transmission

Référence	Désignation	Par multiple de
MULTISTOU-20L	Huile moteur 15W-40 STOU - fût de 20L	x1
MULTISTOU-215L	Huile moteur 15W-40 STOU - fût de 215L	x1

Normes :
API CD/SE API GL 4,
FORD M2C 159 B/C
MF M 1135 / 1139 ZF
TE-ML 06A

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 20 et 215 litres.



TURBO S5 5W-30

- > Lubrifiant synthétique économie d'énergie «Low SAPS» pour moteur Tier III, Tier IV
- > Intervalle de vidange maximum permettant ainsi de réduire les temps d'immobilisation des véhicules et les coûts de maintenance
- > Résistance exceptionnelle du film lubrifiant et excellente protection contre l'usure garantissant la durabilité du moteur
- > Réduction de la consommation et amélioration de la combustion permettant de réduire les émissions de particules Diesel et de CO2

Référence	Désignation	Par multiple de
TURBOS5-20L	Huile moteur 4 temps - fût 20 litres	x1
TURBOS5-215L	Huile moteur 4 temps - fût 215 litres	x1

Normes :
ACEA E4, E6, E7,
E9, AP, CJ-4

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 20 et 215 litres.



HUILES "PERFCUT" CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSES

PERFCUT100

- > Huile extrême filante
- > Réduction des pertes par égouttures et projections
- > Excellente action anti-usure
- > Pour toutes marques et tous types de chaînes
- > Viscosité 100 cSt
- > Usage semi-intensif

Référence	Désignation	Par multiple de
PERFCUT100-5L	Huile pour chaîne tronço - bidons 5 litres	x4
PERFCUT215-5L	Huile pour chaîne tronço - fût 215 litres	x1

PERFCUT150 Premium

- > Huile extrême filante
- > Réduction des pertes par égouttures et projections
- > Excellente action anti-usure
- > Pour toutes marques et tous type de chaînes
- > Viscosité 150cSt > Usage intensif

Référence	Désignation	Par multiple de
PERFCUT150-2L	Huile chaîne tronço - bidon 2 litres	x16
PERFCUT150-5L	Huile chaîne tronço - bidon 5 litres	x4
PERFCUT150-20L	Huile chaîne tronço - bidon 20 litres	x1
PERFCUT150-215L	Huile chaîne tronço - fût 215 litres	x1

PERFCUT150 Bio

- > Huile de chaîne biodégradable élaborée à partir de bases végétales pour la lubrification à graissage perdu et les autres mécanismes de transmission
- > Répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (forêts, lacs, rivières...)
- > Aide à limiter l'impact environnemental
- > Miscible et compatible avec les huiles de chaîne de nature minérale ou synthétique anhydre (sauf celle de type PAG).

Référence	Désignation	Par multiple de
PERFCUTBIO150-5L	Huile chaîne tronço - bidon 5 litres	x4

HUILES "HYDRO" POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES

HYDROHV46 ISO VG 46

- > Très haut indice de viscosité assurant une variation minimale en fonction de la température
- > Grande résistance au cisaillement et à l'oxydation garantissant une excellente stabilité dans le temps
- > Très bas point d'écoulement permettant des démarrages faciles à très basses températures
- > Parfaite neutralité vis-à-vis des joints et bonne filtrabilité avec ou sans eau
- > Absence de rétention d'air et excellente désémulsion assurant une lubrification optimale même dans des conditions sévères

Référence	Désignation	Par multiple de
HYDROHV46-5L	Huile système hydraulique - bidon 5 litres	x4
HYDROHV46-20L	Huile système hydraulique - fût 20 litres	x1
HYDROHV46-215L	Huile système hydraulique - fût 210 litres	x1

Normes :
DIN 51524-3 HVLP,
ISO 6743-4HV

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5, 20 et 210 litres.



CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5 litres et 215 litres.



CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 2, 5, 20 et 215 litres.



CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5 litres.



HYDRO BIO

- > Fluide hydraulique de haute qualité biodégradable développé à partir d'esters synthétiques
- > Recommandé là où les risques de fuite ou de perte de lubrifiant sont susceptibles de polluer l'environnement
- > S'utilise dans les domaines suivants : travaux publics, activités forestières, navigation, engins de voirie, stations de sport d'hiver, golfs
- > Parfaite innocuité vis-à-vis de l'environnement

Référence	Désignation	Par multiple de
HYDROBIO-20L	Huile bio système hydrau - fût 20 litres	x1
HYDROBIO-215L	Huile bio système hydrau - fût 215 litres	x1

Normes :
ISO 6743-4HV,
4 HEES

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 20 et 215 litres.



HUILES "GEAR" POUR BOÎTIERS RÉDUCTEURS

GEAR80 80W-90

- > Bonnes propriétés extrême pression, antioxydante et antimousse
- > Innocuité vis-à-vis des métaux non-ferreux
- > Protection de tous les organes lubrifiés
- > Très bonne stabilité en utilisation

Référence	Désignation	Par multiple de
GEAR80-2L	Huile boîtier réducteur - bidon 2 litres	x16
GEAR80-215L	Huile boîtier réducteur - fût 215 litres	x1

Normes :
API GL-5

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 2 et 210 litres.



HUILES "BVEL" POUR BOÎTIERS RENVOI D'ANGLE

BVEL 220

- > Huile extrême pression
- > Stabilité thermique
- > Anti usure amélioré

Référence	Désignation	Par multiple de
BVEL220-1L	Huile boîtier renvoi d'angle - bidon 1 litre	x12

Normes :
ISO 6743-6CKC/CKD,
DIN 51517-3CLP

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 1 litre.



BVEL 220 BIO

- > Lubrifiant biodégradable formulé à base d'esters synthétiques de type ester saturé, destiné au graissage des réducteurs industriels susceptibles d'entraîner des pollutions environnementales à la suite de fuites
- > Respectueuse de l'environnement par l'utilisation de produits facilement biodégradables

Référence	Désignation	Par multiple de
BVEL220BIO-1L	Huile boîtier renvoi d'angle bio - bidon 1 litre	x8

Normes :
DIN 51517-3CLP

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 1 litre.



HUILES "TRANS" POUR TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES

■ TRANSH10 ISO VG 68

- > Excellentes performances anti-usure et extrême pression
- > Bonne protection contre la rouille et la corrosion
- > Coefficient de frottement adapté aux embrayages et aux freins immergés
- > Excellente résistance à l'oxydation et au cisaillement
- > Pouvoir antimousse élevé
- > Très bonne stabilité en utilisation

Référence	Désignation	Par multiple de
TRANSH10-5L	Huile système hydrostatique - bidon 5 litres	x4
TRANSH10-20L	Huile système hydrostatique - fût 20 litres	x1
TRANSH10-215L	Huile système hydrostatique - fût 215 litres	x1

Normes :
API 62-4-JDM J20C

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 5, 20 et 215 litres.



■ TRANS BIO

- > Indice de viscosité élevé rendant l'utilisation possible en toutes saisons
- > Bonne résistance au cisaillement permettant une bonne stabilité de la viscosité en service
- > Bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques grâce à son additivation spécifique
- > Bon fonctionnement es freins immergés sans broutage

Référence	Désignation	Par multiple de
TRANSBIO-20L	Huile système hydrostatique - fût 20 litres	x1
TRANSBIO-215L	Huile système hydrostatique - fût 215 litres	x1

Normes :
API GL-4

CONFIGURATIONS POSSIBLES

L'offre se décline en contenants de 20 et 215 litres.



GRAISSES

■ SUPERGLIDE Lithium- Calcium universelle

- > Extrême pression de haute qualité à adhésivité renforcée et anti-usure
- > Insolubilité totale à l'eau
- > Longue durée (cadence de graissage réduite de 3 à 5 fois)
- > Point de goutte > 190°C
- > Recommandée en marine, transports, travaux publics, agricole, motoculture
- > Usage intensif

Référence	Désignation	Par multiple de
SUPERGLIDE-EP2	Cartouche graisse EP2 vert	x24

■ PROGLIDE Renforcée au graphite

- > Grande résistance à l'eau et à l'oxydation
- > Bonne pompabilité
- > Point de goutte > 170°C
- > Recommandée pour tout graissage en usage normal

Référence	Désignation	Par multiple de
PROGLIDE-GR2	Cartouche graisse GR2	x24

■ BIOGLIDE

- > Produit respectueux de l'environnement
- > Résistance à l'usure particulièrement efficace
- > Pouvoir anti-corrosion
- > Maintien de la graisse dans l'organe lubrifié
- > Résistant à l'eau et aux variations de températures

Référence	Désignation	Par multiple de
BIOGLIDE-AEP	Cartouche graisse AEP	x24

CONFIGURATION POSSIBLE

Cartouche
400g



CONFIGURATION POSSIBLE

Cartouche
400g



CONFIGURATION POSSIBLE

Cartouche
400g

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

■ COOLFIX D35

- > Liquide de refroidissement organique universel à base de monoéthylène glycol répondant aux cahiers des charges des constructeurs
- > Propriété longue durée
- > Excellent coefficient de transfert thermique
- > Protège contre la formation des dépôts, le moussage et tous types de corrosions
- > Applications : tous systèmes de refroidissement constitués de radiateurs en aluminium ou en alliages cuivreux

Référence	Désignation	Par multiple de
COOLFIXD35-20L	Liquide refroidissement - fût 20 litres	x1

CONFIGURATION POSSIBLE

L'offre se décline en contenants de 20 litres.

20L



LUBRIFIANT

■ AÉROGLIDE

- > Excellent pouvoir hydrofuge et antirouille
- > Résiste à la chaleur, à l'eau et aux produits d'entretien
- > Grand pouvoir adhérent - Ne coule pas

Référence	Désignation	Par multiple de
AÉROGLIDE-B2M	Aérosol graisse B2M	x12

CONFIGURATION POSSIBLE

Aérosol
400ml



ADDITIFS MOTEUR

■ STABILISATEUR D'ESSENCE

Facilite le démarrage moteurs 2 temps et 4 temps

- > Facilite le démarrage en début de saison
- > Prolonge la conservation du carburant jusqu'à 24 mois
- > Evite le colmatage des filtres et nettoie le circuit de carburation
- > Dosage facile
- > Un flacon traite jusqu'à 240 litres de carburant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0053	Stabilisateur d'essence 24 mois	x12

CONFIGURATION POSSIBLE

250ml



■ NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Prolonge la durée de vie de votre moteur

- > Nettoie l'ensemble du système d'injection
- > Rétablit le débit des injecteurs
- > Permet d'éviter le grippage des injecteurs et de la pompe
- > Supprime les trous à l'accélération et le ralenti instable
- > Rétablit les performances d'origine du moteur
- > Réduit la consommation de carburant
- > Un flacon traite jusqu'à 100 litres de carburant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0044	Nettoyant injecteurs Diesel	x12

CONFIGURATION POSSIBLE

500ml



■ TRAITEMENT CARBURANT DIESEL

Antipollution, évite la surconsommation

- > Protège durablement et maintient le système d'alimentation propre
- > Permet une meilleure lubrification de la partie haute des cylindres
- > Améliore le rendement moteur
- > Elimine les effets néfastes de l'éthanol
- > Réduit la consommation de carburant
- > Un flacon traite jusqu'à 80 litres de carburant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0960	Traitement carburant Diesel - traite 80 litres	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

300ml



■ ANTIGEL GAZOLE

Jusqu'à -28°, évite les pannes moteur

- > Protection antigéante du gazole routier et non routier
- > Permet le traitement du gazole avant que la température n'atteigne +5°C
- > Facilite le démarrage à froid
- > Maintient les propriétés lubrifiantes du gazole à basse température
- > Protège du développement bactérien et évite le colmatage du filtre à carburant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS1247	Antigel gazole - traite 160 litres	x12

CONFIGURATION POSSIBLE

250ml



■ DISPERSANT D'EAU ESSENCE ET DIESEL

Elimine l'eau du carburant

- > Elimine l'eau due à la condensation dans le carburant
- > Facilite le démarrage à froid
- > Evite la formation de dépôts et de rouille dans le réservoir
- > Protège le système d'alimentation
- > Permet d'éviter le grippage des injecteurs et de la pompe
- > Un flacon traite jusqu'à 150 litres de carburant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0971	Dispersant d'eau essence et Diesel - Traite 60 litres	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

300ml



■ ANTI-BACTÉRIEN GAZOLE

Curatif et préventif

- > Traitement biocide préventif et curatif pour éliminer et prévenir la formation de micro-organismes (bactéries, champignons, algues)
- > Evite le colmatage des filtres, l'encrassement des injecteurs et pompes
- > Décontamination et protection des réservoirs et cuves de stockage
- > S'utilise aussi pour le fuel domestique

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0955	Anti-bactérien gazole - Traite de 20 à 50 litres	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

250ml






*Bougies d'allumage
Endurance et performance*

BOUGIES D'ALLUMAGE




*Nos bougies d'allumage
améliorent
les performances
de moteurs depuis 1907.*

LUBRIFIANT

■ DÉGRIPPANT LUBRIFIANT

Action immédiate, anticorrosion

- > 6 fonctions en 1 : dégrisse, désoxyde, lubrifie, dissout, protège et nettoie
- > Formule concentrée à haut pouvoir de pénétration

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3849	Lubrifiant & dégrissant	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

200ml



■ LUBRIFIANT LAME DE COUPE

Sec et non huileux, toutes lames

- > Lubrification optimale grâce à sa fluidité et à son haut pouvoir de pénétration
- > Idéal pour le graissage des mécanismes, là où la graisse ne peut pas être utilisée
- > Prolonge la durée de vie des outils

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3837	Lubrifiant taille-haies	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

200ml



CONFIGURATION POSSIBLE

200ml

LOT NETTOYANT RÉSINE + LUBRIFIANT TAILLE-HAIE

- > Nettoie les lames des outils de coupe
- > Lubrifie et protège
- > Préserve le tranchant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS8086	Lot : 1 nettoyeur résine + 1 lubrifiant lame de coupe	x6



NETTOYANTS

■ NETTOYANT RÉSINE TAILLE-HAIES

Action immédiate, anticorrosion

- > Nettoie les lames des outils de coupe
- > Préserve le tranchant

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3339	Lubrifiant & dégrissant	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

200ml



■ SUPER DÉGRAISSANT MÉCANIQUE

Multi-usage

- > Nettoyeur surpuissant
- > Élimine les dépôts d'huile, de graisse et de résine, même séchés
- > Sans rinçage. Sèche rapidement sans laisser de traces
- > Jet puissant et précis, même sur les surfaces difficiles d'accès

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3836	Super dégraissant mécanique	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

400ml



■ NETTOYANT CARBURATEUR

Stabilise le ralenti

- > Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs, des systèmes d'injection mono ou multipoints
- > Dissout et élimine les dépôts dans le circuit d'admission d'air
- > Améliore reprises, puissance et accélérations
- > Sans danger pour les joints en plastique ou en caoutchouc

Référence	Désignation	Par multiple de
IS0004	Nettoyant carburateur intérieur & extérieur	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

400ml



■ ANTI-ADHÉRENT HERBE

Évite le bourrage

- > Empêche l'herbe et la terre de coller sous les carters
- > Dépose un film protecteur qui facilite l'entretien et protège de la corrosion
- > Évite le bourrage et la corvée du nettoyage
- > Compatible tous carters acier ou plastique

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3330	Anti-adhérent herbe	x6

CONFIGURATION POSSIBLE

400ml



PISTOLET À GRAISSE

Peux libérer une main pour tenir l'embout sur le graisseur quand celui-ci n'est pas bien clipsé. Stockage plus aisé : pas de perte de graisse lorsqu'on ramène le levier le long du corps.

Référence	Désignation	Par multiple de
PISTOLET-GRAISSE	Pistolet à graisse	x1

SERINGUE DE VIDANGE

> Indispensable pour effectuer facilement la vidange d'une tondeuse, motoculteur...
> Tuyau prolongateur inclus

Référence	Désignation	Par multiple de
IS37990	Seringue de vidange	x1

KIT DE MAINTENANCE

> Kit complet de démarrage et de première vidange pour tondeuses à moteur 4T, compatible toutes marques
> Assure une mise en route immédiate sans risque d'endommager le moteur ou de perdre la garantie constructeur
> Contient 2 bidons d'huile 4T (5W30 - 600 ml), 1 stabilisateur d'essence (250 ml), 1 flacon de récupération d'huile usagée et 1 seringue de vidange

Référence	Désignation	Par multiple de
IS8244	Kit de maintenance	x1

RÉPARE CREVAISON

> Répare et regonfle immédiatement sans outils et sans démontage
> Compatible tous types de pneus, avec ou sans chambre à air
> Ne répare pas les pneus déchirés et les crevaisons supérieures à 5 mm de diamètre

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3830	Répare crevaison	x6

DÉPART MOTEUR

> Assure un démarrage instantané après l'hivernage des moteurs 2 et 4 temps
> Solutionne les problèmes de démarrage dus à l'humidité
> Ne dessèche pas l'intérieur du moteur

Référence	Désignation	Par multiple de
IS3453	Départ moteur	x6




FILS DE COUPE

Type	Référence	Désignation	Par multiple de
FILS RONDS  <ul style="list-style-type: none"> > Diamètres : 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,3 et 4 mm > Compatible avec toutes les têtes > Haute durabilité > Résistance à l'abrasion > Moins de casse à l'œillet 	POWERCUTR2-15	Fil de coupe rond 2 mm - 15 m	x6
	POWERCUTR24-15	Fil de coupe rond 2.4 mm - 15 m	x6
	POWERCUTR24-88	Fil de coupe rond 2.4 mm - 88 m	x6
	POWERCUTR27-15	Fil de coupe rond 2.7 mm - 15 m	x6
	POWERCUTR27-80	Fil de coupe rond 2.7 mm - 80 m	x6
	POWERCUTR27-143	Fil de coupe rond 2.7 mm - 143 m	x1
	POWERCUTR3-15	Fil de coupe rond 3 mm - 15 m	x6
	POWERCUTR3-60	Fil de coupe rond 3 mm - 60 m	x6
	POWERCUTR3-111	Fil de coupe rond 3 mm - 111 m	x1
	POWERCUTR33-12	Fil de coupe rond 3.3 mm - 12 m	x6
	POWERCUTR33-50	Fil de coupe rond 3.3 mm - 50 m	x6
	POWERCUTR33-92	Fil de coupe rond 3.3 mm - 92 m	x1
	POWERCUTR4-9	Fil de coupe rond 4 mm - 9 m	x6
	POWERCUTR4-30	Fil de coupe rond 4 mm - 30 m	x6
POWERCUTR4-95	Fil de coupe rond 4 mm - 95 m	x1	
FILS CARRÉS  <ul style="list-style-type: none"> > Diamètres : 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,3 et 4 mm > Plus performant sur végétation dense > Haute durabilité > Résistance à l'abrasion > Coupe nette de la végétation > Moins de casse à l'œillet 	POWERCUTC2-15	Fil de coupe carré étoile 2 mm - 15 m	x6
	POWERCUTC24-15	Fil de coupe carré étoile 2.4 mm - 15 m	x6
	POWERCUTC24-70	Fil de coupe carré étoile 2.4 mm - 70 m	x6
	POWERCUTC27-15	Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 15 m	x6
	POWERCUTC27-60	Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 60 m	x6
	POWERCUTC27-111	Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 111 m	x1
	POWERCUTC3-15	Fil de coupe carré étoile 3 mm - 15 m	x6
	POWERCUTC3-50	Fil de coupe carré étoile 3 mm - 50 m	x6
	POWERCUTC3-88	Fil de coupe carré étoile 3 mm - 88 m	x1
	POWERCUTC33-12	Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 12 m	x6
	POWERCUTC33-40	Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 40 m	x6
	POWERCUTC33-72	Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 72 m	x1
	POWERCUTC4-9	Fil de coupe carré étoile 4 mm - 9 m	x6
	POWERCUTC4-30	Fil de coupe carré étoile 4 mm - 30 m	x6
POWERCUTC4-90	Fil de coupe carré étoile 4 mm - 90 m	x1	

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

FILS DE COUPE, TÊTES FILS & LAMES

FILS DE COUPE (SUITE)

Type	Référence	Désignation	Par multiple de
FILS PENTAGONAUX  > Diamètres : 2,4 - 2,7 - 3 et 3,3 mm > Solide et résistant sur tout type de végétaux > Moins de casse à l'oeillet > Coupe rapide de la végétation > Résistant au soudage	POWERCUTP24-15	Fil de coupe pentagonal 2.4 mm - 15 m	x6
	POWERCUTP24-70	Fil de coupe pentagonal 2.4 mm - 70 m	x6
	POWERCUTP27-15	Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 15 m	x6
	POWERCUTP27-60	Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 60 m	x6
	POWERCUTP27-111	Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 111 m	x1
	POWERCUTP3-15	Fil de coupe pentagonal 3 mm - 15 m	x6
	POWERCUTP3-50	Fil de coupe pentagonal 3 mm - 50 m	x6
	POWERCUTP3-88	Fil de coupe pentagonal 3 mm - 88 m	x1
	POWERCUTP33-12	Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 12 m	x6
	POWERCUTP33-40	Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 40 m	x6
POWERCUTP33-72	Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 72 m	x1	
BRINS	POWERCUTBRINS/JR	Sachet 20 brins rond diam 3 mm - 50 cm	x100
	POWERCUTBRINS	Sachet 50 brins carre diam 2.7 mm - 38 cm	x1

FILS DE COUPE PRO

Type	Référence	Désignation
FILS CARRÉS TORSADÉS  Co extrudé à partir de matériaux de très haute qualité. > Meilleure résistance > Profil torsadé pour une meilleure pénétration dans l'air et réduction du bruit durant le fauchage > Puissance de coupe améliorée	PREMIUMCUT25-15	Fil de coupe rond 2,5 mm - 15 m
	PREMIUMCUT3-15	Fil de coupe rond 3 mm - 15 m
	PREMIUMCUT35-12	Fil de coupe rond 3,5 mm - 12 m
	PREMIUMCUT4-9	Fil de coupe rond 4 mm - 9 m
	PREMIUMCUT25-65	Fil de coupe rond 2.5 mm - 65 m
	PREMIUMCUT3-50	Fil de coupe rond 3 mm - 50 m
	PREMIUMCUT35-38	Fil de coupe rond 3,5 mm - 38 m
	PREMIUMCUT4-25	Fil de coupe rond 4 mm - 25 m
	PREMIUMCUT25-260	Fil de coupe rond 2,5 mm - 260 m
	PREMIUMCUT3-200	Fil de coupe rond 3 mm - 200 m
	PREMIUMCUT35-152	Fil de coupe rond 3.5 mm - 152 m
	PREMIUMCUT4-100	Fil de coupe rond 4 mm - 100 m

TÊTES BROSSE

Type	Référence	Désignation
TÊTES BROSSE	NYLONBRUSH	Brosse plastique universelle avec fils nylon diam 140 (alésage 20 et 25,4)
	METALBRUSH-170	Brosse métallique universelle diam 170 CYL>30CC
	METALBRUSH-200	Brosse métallique universelle diam 200 CYL>40CC



Indiqué pour les surfaces délicates pour enlever mousses ou herbes sur pavés autobloquants, terrasses...
 > Universelle (fourni avec différents adaptateurs)
 > Brins en polyamide très résistants



Indiqué pour le nettoyage des trottoirs, béton...
 > Universelle (fourni avec adaptateurs diamètre 20 et 25,4 mm)
 > Brins de haute qualité à faible usure
 > 2 types de brosses : diam 170 mm pour machines > 30 cc
 Diam 200 mm pour machines > 40 cc

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

FILS DE COUPE, TÊTES FILS & LAMES

TÊTES FILS



Type	Référence	Désignation	Par multiple de
TÊTES FILS	ATLAS	Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x 2 fils	x3
	ATLASPLUS	Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x 2 fils	x3
	CRONOS	Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x 2 fils	x3
	HADES	Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x 2 fils	x3
	HELIOS	Tête débroussailleuse tap'n go	x3
	HERACLES MULCHER	Tête débroussailleuse universelle multi fils 6 x 2 fils	x3

Atlas



Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm³
 > Aluminium très résistant
 > 4 sorties de 2 fils
 > Changement de fil très rapide

Hadès




Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm³
 > Avec système de refroidissement = moins de rupture de fil
 > Aluminium très résistant
 > 4 sorties de 2 fils

Atlas Plus



Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm³
 > Tête à rotation
 > Aluminium très résistant
 > 4 sorties de 2 fils
 > Changement de fil très rapide

Héraclès Mulcher



Pour débroussailleuses > à 40 cm³
 > 100 % aluminium «indestructible»
 > 6 sorties de 2 fils
 > Système mulching

Cronos



Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm³
 > Fixation en aluminium
 > 4 sorties de 2 fils
 > Changement de fil très rapide

Hélios Tête Tap'n Go



Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm³
 > Plaque métallique anti-usure
 > Poignée pour enrouler le fil facilement
 > Capacité maximale de 11m pour fil rond



LAMES

(DE FABRICATION EUROPÉENNE)



Type	Référence	Désignation	Dimensions	Par multiple de	Avec douille de réduction (20mm)
LAMES 3 DENTS	COU3D-250	LAME 3 DENTS - ETOILE	Ø 250 x 25,4 - 3,0 mm	x3	OUI
	COU3D-300	LAME 3 DENTS - ETOILE	Ø 300 x 25,4 - 3,0 mm	x3	OUI
LAMES 2 DENTS 2 couteaux « courvés »	COU2D-CURV-3	LAME 2 DENTS - CURVES	Ø 300 x 25,4 - 3,0 mm	x3	OUI
	COU2D-CURV-4	LAME 2 DENTS - CURVES	Ø 320 x 25,4 - 4,0 mm	x3	OUI
LAMES 2 DENTS 1 couteau « mulching » spécial «Ronces» pas d'affûtage	COU2D-MULCH-3	LAME 2 DENTS - MULCHING	Ø 305 x 25,4 - 3,0 mm	x3	OUI
LAMES 2 DENTS 2 couteaux « droits »	COU2D-TRAD-3	LAME 2 DENTS - DROITE	Ø 310 x 25,4 - 3,0 mm	x3	OUI
	COU2D-TRAD-4	LAME 2 DENTS - DROITE	Ø 310 x 20,0 - 4,0 mm	x3	


ISEKI FRANCE PROPOSE UNE GAMME DE BATTERIES HAUTES PERFORMANCES : *i*TechPower

La gamme de batteries ISEKI *i*Tech Power a été conçue en collaboration avec la société autrichienne Banner, entreprise familiale et indépendante présente sur le marché de la batterie depuis plus de 80 ans.

Fabriquées selon des standards répondant aux dernières normes (ISO 9001 et 14001), les batteries ISEKI *i*Tech Power proviennent d'un des centres de production les plus modernes en Europe. Elles sont produites sur les mêmes lignes que les batteries de première monte pour l'automobile (usine certifiée conforme à la norme TS 16949), et elles viennent compléter la gamme de produits ISEKI en respectant des cahiers des charges très stricts.

A partir de 40 Ah, les batteries ISEKI *i*Tech Power disposent d'une haute résistance aux vibrations selon la norme W4C2V2E2. Allant de 14 Ah à 95 Ah, notre gamme couvre la très grande majorité des matériels d'entretien d'espaces verts et de motoculture.


Avec un positionnement prix compétitif, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur des batteries de dernière génération.

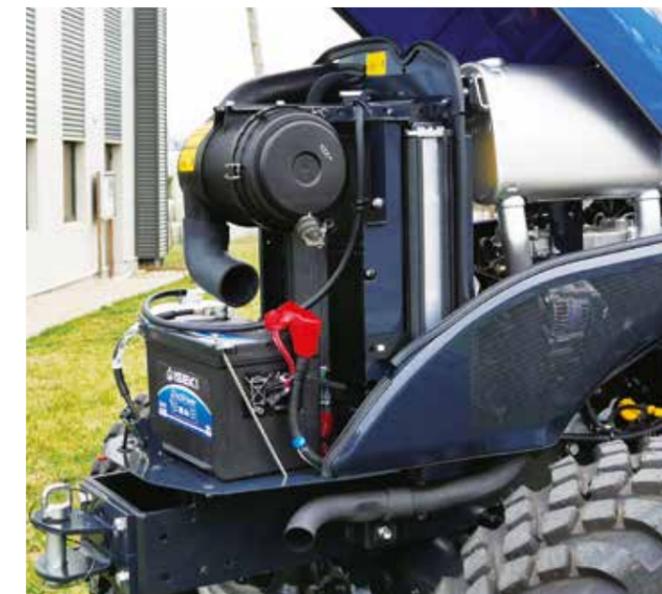

BATTERIES DE 14 À 95 A/h
Consommation d'eau réduite
Décharge spontanée moins importante
Forte capacité de démarrage à froid

Les + des batteries ISEKI *i*TechPower

- Garantie 24 mois *
- Fabrication des batteries de rechange de qualité identique aux équipements d'origine pour l'automobile.
- Choix des batteries adaptées aux matériels commercialisés par ISEKI France, mais également à un très grand nombre de matériels sur le marché de l'entretien des espaces verts et de la motoculture.

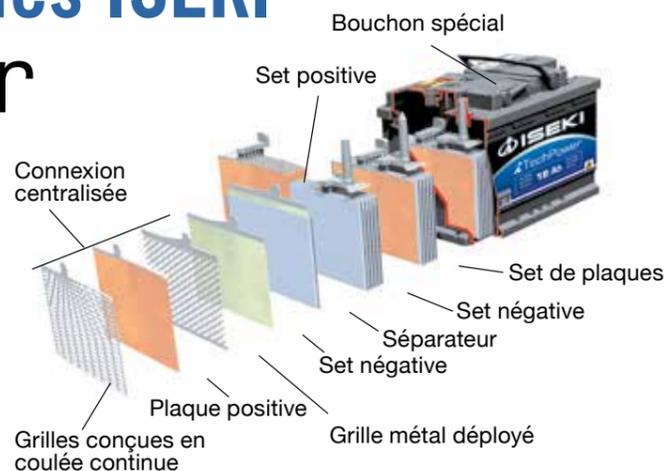

- Auto-décharge minimale
- Forte résistance cyclage
- Résistance élevée aux vibrations

Batteries sans entretien (selon modèle)

2 ans de garantie*

* la garantie de 24 mois s'appliquera aux batteries ayant été rechargées tous les 6 mois.

■ ITP1218 18 Ah - SLA 12-18

Batteries étanches, au plomb sans entretien, régulées par soupape avec électrolyte imprégné dans la fibre de verre

Format : Longueur 180 mm x Largeur 76 mm x Hauteur 167 mm Poids : 5,78 Kg

Tondeuses Autoportées :
solo by AL-KO (T15/T16/T23)
ISEKI (SLE/SXE),
BRILL (CROSSOVER/T105/T125)
STIGA CASTELGARDEN (PB) - SNAPPER (ELT)

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP1218	SLA 12-18	18	220	x1



■ ITP1220 20 Ah - SLA 12-20

Batterie complètement étanche sans entretien – technologie GEL
Performance de démarrage élevé

Format : Longueur 183 mm x largeur 79 mm x hauteur 171 mm Poids : 8,5 Kg

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP1220	SLA 12-20	20	320	x1



■ ITP41309 24 Ah - U1-9

Qualité premium pour les autoportées
Livrées prêtes à l'emploi - sans entretien

Format : Longueur 196 mm x Largeur 131 mm x Hauteur 184 mm Poids : 10,5 Kg

Tondeuses Autoportées :
SNAPPER (SPX/RPX/RTX/YTX/ZTX/RX)
SIMPLICITY - MURRAY - JOHN DEERE
KUBOTA - HONDA - TORO

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP41309	U1-9	24	300	x1




ITP41300 24 Ah - U1R-9

Qualité premium pour les autoportées
Livrées prêtes à l'emploi - sans entretien

Format : Longueur 196 mm x Largeur 131 mm x Hauteur 184 mm **Poids :** 10,5 Kg

Tondeuses Autoportées :
SNAPPER (RPX200) - SIMPLICITY
MURRAY - JOHN DEERE - KUBOTA
HONDA - TORO

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP41300	U1R-9	24	300	x1



ITP53030 30 Ah

Qualité premium pour les autoportées
Livrées prêtes à l'emploi - sans entretien

Format : Longueur 187 mm x Largeur 128 mm x Hauteur 165 mm
Poids : 12,5 Kg

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP53030	N/A	30	330	x1



ITP40300 14 Ah - YB14L-A2

Grande puissance au démarrage
Batteries chargées sèches, avec pack électrolyte

Format : Longueur 134 mm x Largeur 89 mm x Hauteur 166 mm **Poids :** 5,1 Kg

Tondeuses Autoportées (monocylindre) :
MTD (300-600 series)
WOLF (300-600 series)

Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP40300	YB14L-A2	14	185	x1



ITP41901 20 Ah - YB50N18L-A

Grande puissance au démarrage
Batteries chargées sèches, avec pack électrolyte

Format : Longueur 205 mm x Largeur 90 mm x Hauteur 162 mm **Poids :** 6,9 Kg

Tondeuses Autoportées (bicylindres) :
MTD (700-800 series)
WOLF (700-800 series)


Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP41901	Y50-N18L-A	20	220	x1



ITP3915 40 Ah

Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien
Format : Longueur 187 mm x Largeur 127 mm x Hauteur 226 mm
Poids : 9,5 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
SXG/TM31



Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP3915	540-20	40	330	x1



ITP3413 45 Ah

Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien
Format : Longueur 238 mm x Largeur 129 mm x Hauteur 225 mm **Poids :** 12 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
TM32/SFH/TXG/TH méca/SZ



Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP3413	545-51	45	390	x1



ITP6913 70 Ah

Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien
Format : Longueur 260 mm x Largeur 174 mm x Hauteur 222 mm **Poids :** 17,4 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
TH42&43/TG53/TLE/SF3/SF4



Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP6913	570-24	70	600	x1



ITP8494 95 Ah

Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien
Format : Longueur 303 mm x Largeur 173 mm x Hauteur 225 mm **Poids :** 21,2 Kg

Tondeuses ISEKI :
TG54/TG6/TJ75



Référence	Réf d'origine	A/h (10h)	A (CCA)	Par multiple de
ITP8494	595-05	95	760	x1



APPAREILS D'AIDE AU DÉMARRAGE

APPAREILS DE TEST ET DE CONTRÔLE

■ ITPBOOST - Booster

Appareil d'aide au démarrage plus performant pour tous les véhicules conventionnels. Alimentation en énergie commutée utilisable même pour les appareils mobiles comme les outils électriques (alimentation d'appareils 230V aussi possible avec convertisseur). Coque massive pour une utilisation professionnelle, manipulation facile et sûre, protection contre les inversions de polarité avec avertissement visuel et sonore. Convient aux batteries de type standard, AGM et start/stop.

Les appareils d'aide au démarrage Banner fournissent de l'énergie mobile à tout moment, où que vous soyez. Ces boosters portatifs sont rapidement et facilement opérationnels. Manipulation simple et sécurité maximale.

CONVIENT AUX UTILISATIONS SUIVANTES :



■ ITPCHARG3A - Chargeur intelligent

Existe en 2A : REF : ITPCHARG2A

8 courbes de charge, entièrement automatique avec maintenance de la charge. Affichage texte LED avec instructions et remarques. Manipulation simple et sécurité maximale. Crochets de fixation et nombreux accessoires inclus.

Convient aux batteries de type standard, AGM, start/stop et gel.

Les chargeurs Banner permettent de charger les batteries de démarrage conventionnelles sans déconnecter le réseau de bord du véhicule et conviennent en particulier aux voitures, véhicules utilitaires, anciennes voitures et bateaux.

CONVIENT AUX UTILISATIONS SUIVANTES :



■ ITPTESTDBA - Testeur de batteries

Types de batteries : standard, Ca, AGM, EFB, Start&Stop, GEL, permet simplement et facilement de connaître l'état de la batterie : «OK», «À RECHARGER», «À REMPLACER».



ISEKI

KIT LAMES

POUR LES TONDEUSES SF2 ET SF4

Ce kit comprend tous les éléments préconisés par ISEKI Japon (lames, pions, cales, vis, bols, rondelles, écrous...) pour effectuer les changements de lames en toute sécurité.



SCMA60-SF450 KIT SCMA54-SF235 KIT SCMB60-SF235 KIT





ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr



Photos non contractuelles et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Réf. : CATACONSOMMABLES