



# TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG

[www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)







## TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, année après année, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché. Les 3 modèles de la gamme (SXG216, SXG324 et SXG327) ont été relookés récemment et présentent aujourd'hui un style innovant et ergonomique. Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.



TONDEUSES AUTOPORTÉES  
SÉRIE SXG

LA GAMME SXG EST COMPOSÉE DE 3 MODÈLES :  
3 PUISSANCES ET 3 LARGEURS DE COUPE

Les nouvelles tondeuses SXG font partie des machines best-seller de la gamme ISEKI et bénéficient cette année de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, un design innovant.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport

Le modèle SXG216 bénéficie du savoir faire ISEKI développé pour les versions SXG3. Destinée aux utilisateurs semi-professionnels, elle combine performance fiabilité et confort.



LES 3 MODÈLES  
DE LA GAMME SXG ISEKI  
SONT ÉQUIPÉS  
DU MOTEUR STAGE V !

développent une puissance maxi de 15 à 23 cv. La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE | LARGEUR DE COUPE | MOTEUR                                            | CAPACITÉ DU BAC                                                |
|--------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SXG216 | 102 cm           | ISEKI Diesel Stage V<br>Puissance nette : 10,2 kw | 350 litres (bennage au sol)                                    |
| SXG324 | 122 cm           | ISEKI Diesel Stage V<br>Puissance nette : 14,6 kw | 590 litres (bennage au sol)<br>650 litres (bennage en hauteur) |
| SXG327 | 122 et 137 cm    | ISEKI Diesel Stage V<br>Puissance nette : 16,3 kw | 650 litres (bennage en hauteur)                                |



POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V

3 cylindres de 1123 cm³  
(modèles SXG324/327)

Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

RAMASSAGE PERFORMANT

Plateau deux lames contre rotatives, transmission mécanique

Large canal d'éjection

Bac très bien ventilé et de grande capacité

Nouvelle commande ergonomique du bac «JOYSTICK»

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSIEU AVANT EN FONTE

Direction assistée précise et souple

FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE

LAMES INDEXÉES

Avec pions de cisaillement contre les chocs accidentels.





UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE !


La tondeuse autoportée SXG, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière ; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits

disponibles et un plateau mulching dédié). Le chariot de dépose du bac pourra également vous être utile pour gagner du temps lors de vos démontages. Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation sur le nouveau relevage démontable d'une lame à neige de 1,25 mètre.

PLATEAUX DE COUPE  
4 MODÈLES DISPONIBLES

- POULIE DE TRANSMISSION EN FONTE
- DÉPOSE DU PLATEAU FACILE ET RAPIDE
- PALIS RENFORCÉS EN FONTE
- ROUES DE JAUGE HAUTE DURABILITÉ  
En caoutchouc, bagues téflonnées

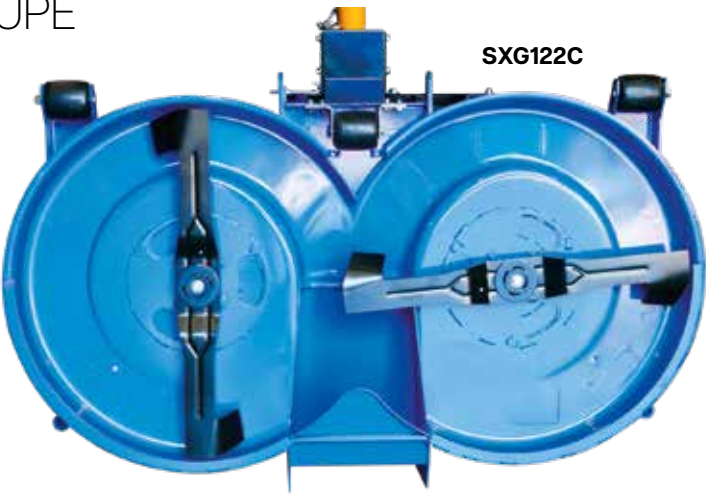

| ADAPTABLE SUR         | SXG216           | SXG324 et SXG327 | SXG327           |            |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| MODÈLES               | SXG102N          | SXG122C          | SXG137           | SXG137HACH |
| Type d'éjection       | Éjection arrière | Éjection arrière | Éjection arrière | Mulching   |
| Largeur de coupe, cm  | 102              | 122              | 137              | 137        |
| Hauteur de coupe, mm  | 30 à 120         | 25 à 90          | 25 à 90          | 25 à 90    |
| Nombre de lames       | 2                | 2                | 2                | 3 x 2      |
| Kit mulching (option) | KITMULSXG15      | SXG3-KITMUL122A  | SXG3-KITMUL137   | -          |

NEW



NOUVEAU JOYSTICK ERGONOMIQUE  
(MODÈLE SXG3)

- 1 MONTÉE DU BAC DE RAMASSAGE
- 2 DESCENTE DU BAC DE RAMASSAGE
- 3 FERMETURE DU BAC DE RAMASSAGE
- 4 OUVERTURE DU BAC DE RAMASSAGE
- 5 INTERRUPTEUR DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- 6 VERROUILLAGE DU JOYSTICK
- 7 MONTÉE ET DESCENTE DE LA TONDEUSE

Quelque soit la SXG et le bac de ramassage que vous choisirez, la largeur du canal d'éjection XXL conçu par les ingénieurs ISEKI et la conception du plateau de coupe permettra un remplissage complet.



BACS DE RAMASSAGE  
3 MODÈLES DISPONIBLES

| ADAPTABLE SUR              | SXG216              | SXG324 et SXG327 |             |
|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| MODÈLES                    | SXG350S             | SXG590S          | SXG650HA    |
| Bennage                    | Au sol              | Au sol           | En hauteur  |
| Commande                   | Électro-hydraulique | Hydraulique      | Hydraulique |
| Capacité (litre)           | 350                 | 590              | 650         |
| Hauteur de déversement (m) | 0,54                | 1,13             | 2,08        |

ACCESSOIRES



Fond de bac amovible  
Réf. : KITDEFLSXG  
ou KITDEFLSXG600H



Kit mulching  
Réf. : SXG3-KITMUL122A  
ou SXG3-KITMUL137



Chariot de dépose du bac  
Réf. : SXG3-CHAR

Le bac de ramassage SXG650HA bennage en hauteur permet de vidanger le gazon dans une benne de camion de plus de 2,05 mètres.



Le bac de ramassage SXG590S permet de vidanger le gazon uniquement au sol.





SÉRIE SXG



## AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison, cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.




DIMENSIONS L x l x h (mm) : 1250 x 1000 x 125  
MATIÈRE : Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).





## DIMENSIONS TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG



SXG216

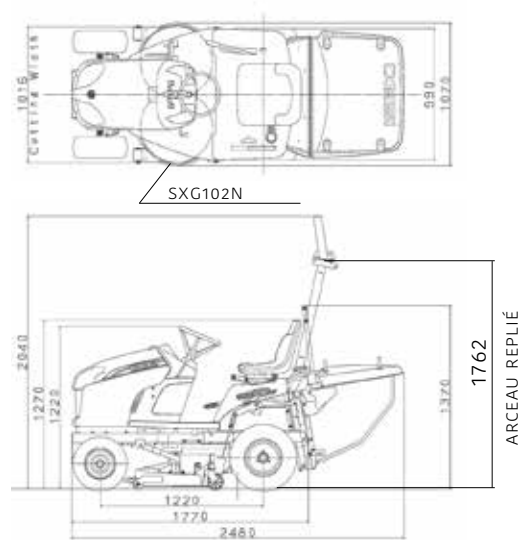

SXG324

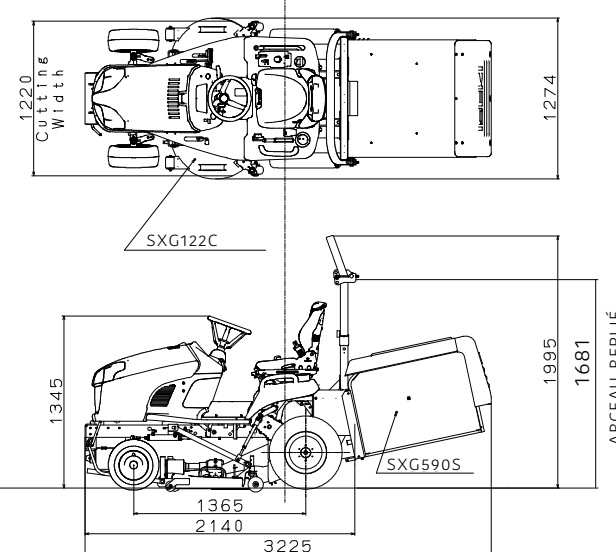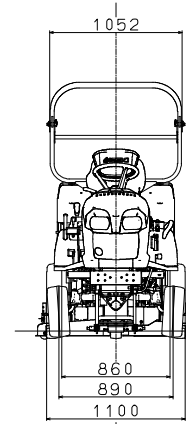

SXG327

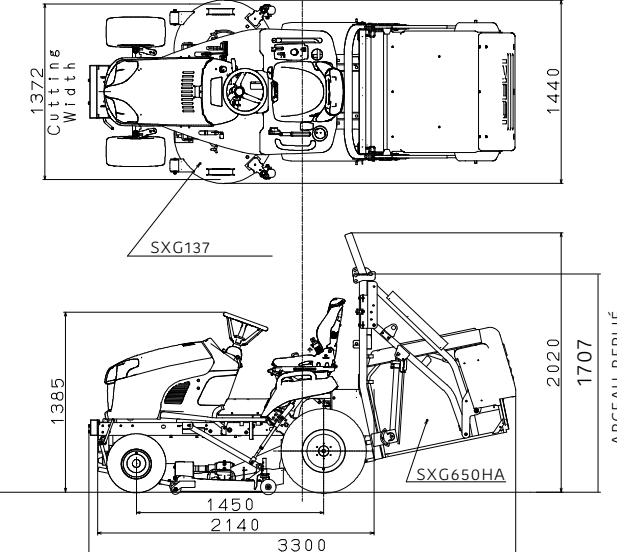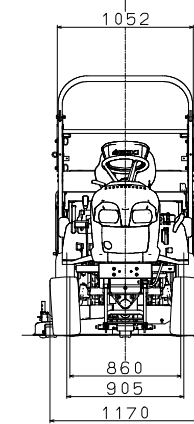





TRANSPORT  
Possibilité de charger  
le matériel dans  
un véhicule utilitaire  
de 12 m<sup>3</sup>



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG

| SÉRIE SXG                           | <div>Moteur équipé du MOTEUR STAGE V ISEKI</div> | <div>Moteur équipé du MOTEUR STAGE V ISEKI</div> | <div>Moteur équipé du MOTEUR STAGE V ISEKI</div> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SXG216                              | SXG324                                                                                                                              | SXG327                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>MOTEUR</b>                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Type                                | E269G Diesel 2 cylindres Stage V                                                                                                    | E3112-XG03 - Diesel 3 cylindres                                                                                                     | E3112-XG04 - Diesel 3 cylindres                                                                                                     |
| Injection                           | Indirecte                                                                                                                           | indirecte                                                                                                                           | indirecte                                                                                                                           |
| Cylindrée                           | 688 cm <sup>3</sup>                                                                                                                 | 1123 cm <sup>3</sup>                                                                                                                | 1123 cm <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Puissance nette (ECE-R120)          | 10,2 kW                                                                                                                             | 14,6 kW                                                                                                                             | 16,3 kW                                                                                                                             |
| Puissance maxi                      | 15 CV                                                                                                                               | 19,8 CV                                                                                                                             | 22,2 Cv                                                                                                                             |
| Couple moteur                       | 57,8 Nm à 2800 tr/min                                                                                                               | 58 Nm à 1600 tr/min                                                                                                                 | 64 Nm à 1600 tr/min                                                                                                                 |
| Capacité réservoir                  | 18 litres                                                                                                                           | 21 litres                                                                                                                           | 21 litres                                                                                                                           |
| <b>CHÂSSIS</b>                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Direction                           | Mécanique                                                                                                                           | Assistée hydraulique                                                                                                                | Assistée hydraulique                                                                                                                |
| Rayon de braquage mini              | -                                                                                                                                   | 242 cm                                                                                                                              | 242 cm                                                                                                                              |
| <b>TRANSMISSION</b>                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Roues motrices                      | 2                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                   |
| Type boîte de vitesses              | Hydrostatique                                                                                                                       | Hydrostatique                                                                                                                       | Hydrostatique                                                                                                                       |
| Nombre de vitesses                  | Infini                                                                                                                              | Infini                                                                                                                              | Infini                                                                                                                              |
| Type commande                       | 2 pédales                                                                                                                           | 2 pédales ergonomiques et réglables                                                                                                 | 2 pédales ergonomiques et réglables                                                                                                 |
| Vitesse AV / AR                     | 11 km/h - 6 km/h                                                                                                                    | 16,6 km/h / 10 km/h                                                                                                                 | 19 km/h / 11 km/h                                                                                                                   |
| Blocage de différentiel             | Non                                                                                                                                 | Oui                                                                                                                                 | Oui                                                                                                                                 |
| Transmission moteur / boîte         | Cardan                                                                                                                              | Cardan                                                                                                                              | Cardan                                                                                                                              |
| Transmission moteur / lame          | Cardan + courroies                                                                                                                  | Cardans + courroies                                                                                                                 | Cardans + courroies                                                                                                                 |
| Embrayage lame                      | 2 courroies                                                                                                                         | Electrique                                                                                                                          | Electrique                                                                                                                          |
| <b>ÉQUIPEMENT</b>                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Alarme remplissage bac              | Oui - réglable                                                                                                                      | Oui - réglable                                                                                                                      | Oui - réglable                                                                                                                      |
| Compteur horaire                    | Oui                                                                                                                                 | Oui - digital                                                                                                                       | Oui - digital                                                                                                                       |
| Jauge carburant                     | Oui                                                                                                                                 | Oui                                                                                                                                 | Oui                                                                                                                                 |
| Siège réglable                      | Oui                                                                                                                                 | Oui - confort                                                                                                                       | Oui - confort                                                                                                                       |
| Tableau de bord                     | Oui                                                                                                                                 | Multifonctions                                                                                                                      | Multifonctions                                                                                                                      |
| Déflecteur                          | Oui (option)                                                                                                                        | Option Fond de bac ammovible                                                                                                        | Option Fond de bac ammovible                                                                                                        |
| Éclairage routier                   | Non                                                                                                                                 | Option                                                                                                                              | Option                                                                                                                              |
| Contrepoids                         | Non                                                                                                                                 | De série (version bac hauteur)                                                                                                      | De série                                                                                                                            |
| <b>COUPE</b>                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Matière carter                      | Acier avec renforts                                                                                                                 | Acier                                                                                                                               | Acier                                                                                                                               |
| Ejection / ramassage AR             | Ejection arrière                                                                                                                    | Ejection arrière                                                                                                                    | Ejection arrière                                                                                                                    |
| Mulching                            | Option                                                                                                                              | Kit en option                                                                                                                       | Kit en option pour plateau 122/137 cm et plateau mulching spécifique                                                                |
| Largeur de coupe                    | 102 cm                                                                                                                              | 122 cm                                                                                                                              | 122 et 137 cm                                                                                                                       |
| Nombre de lames                     | 2                                                                                                                                   | 2 lames indexées                                                                                                                    | 2 lames indexées ou 3 x 2 lames en mulching                                                                                         |
| Relevage de la coupe                | Mécanique assistée                                                                                                                  | Hydraulique                                                                                                                         | Hydraulique                                                                                                                         |
| Hauteur de coupe                    | 30 à 120 mm                                                                                                                         | 25 à 115 mm                                                                                                                         | 25 à 115 mm                                                                                                                         |
| Système de réglage                  | Micrométrique                                                                                                                       | Molette ergonomique crantée depuis le poste de conduite                                                                             | Molette ergonomique crantée depuis le poste de conduite                                                                             |
| Nombre de positions                 | 7 sur roues de jauge du plateau                                                                                                     | 7                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                   |
| <b>RAMASSAGE</b>                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Capacité du bac                     | 350 litres                                                                                                                          | 590 litres bennage sol ou 650 litres bennage hauteur                                                                                | 650 litres bennage hauteur                                                                                                          |
| Vidange du bac                      | Électro-hydraulique                                                                                                                 | Hydraulique                                                                                                                         | Hydraulique                                                                                                                         |
| Bennage en hauteur                  | -                                                                                                                                   | 2,04 m                                                                                                                              | 2,08 m                                                                                                                              |
| Démontage rapide du bac             | Oui, à la main sans outils                                                                                                          | Oui - chariot en option                                                                                                             | Oui - chariot en option                                                                                                             |
| <b>DIVERS</b>                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Dim. L x l x h avec bac (mm)        | 2480 x 1070 x 2040                                                                                                                  | 3225 x 1274 x 1995 (bac sol*) / 3300 x 1274 x 1995 (bac hauteur*)                                                                   | 3300 x 1274 x 2020*/ 3300 x 1372 x 2020 **                                                                                          |
| Empattement (mm)                    | 1220                                                                                                                                | 1365                                                                                                                                | 1450                                                                                                                                |
| Voie avant (mm)                     | 770                                                                                                                                 | 890                                                                                                                                 | 905                                                                                                                                 |
| Voie arrière (mm)                   | 790                                                                                                                                 | 860                                                                                                                                 | 860                                                                                                                                 |
| Pneus avant / arrière               | 16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10                                                                                                      | 23 x10,50-12 / 16 x 6,5-8                                                                                                           | 26 x 10,50-12 / 18 x 8,5-8                                                                                                          |
| Poids sans bac ni plateau           | 385 kg                                                                                                                              | -                                                                                                                                   | -                                                                                                                                   |
| Poids avec bac au sol + plateau     | 422 kg                                                                                                                              | 790 kg                                                                                                                              | -                                                                                                                                   |
| Poids avec bac en hauteur + plateau | -                                                                                                                                   | 890 kg                                                                                                                              | 890 kg                                                                                                                              |
| Garde au sol avec plateau           | 11 cm                                                                                                                               | 11,5 cm                                                                                                                             | 13 cm                                                                                                                               |
| Régulateur de vitesse               | -                                                                                                                                   | Oui                                                                                                                                 | Oui                                                                                                                                 |

\*Mesures prises avec bac bennage hauteur au sol et bac bennage hauteur avec plateau 1,22 m / \*\*Mesures prises avec bac bennage en hauteur et plateau 1,37 m



Votre revendeur :



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes  
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024  
63178 Aubière Cedex  
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11  
E-mail : [info@iseki.fr](mailto:info@iseki.fr) - [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)

